

► Přepínací ráčna 1/4"

Provedení:

- Chrom-vanadiová ocel
- Chromovaná
- 2komponentní rukojeť

1/4"	DIN 3120	ISO 1174
------	----------	----------



Č. výr.	510912 (RG 5175)	Zuby	Úhel kroku zpětného chodu	Celková délka mm
5200	27,15	48	7,5 °	140

Provedení:

- Z chrom-vanadiové oceli, poniklované, chromované a matně satinované
- 2komponentní rukojeť
- Jemné ozubení

1/4"	DIN 3120	ISO 1174
------	----------	----------



Č. výr.	510948 (RG 5175)	Zuby	Úhel kroku zpětného chodu	Celková délka mm
5201	27,15	72	5 °	137

► Přepínací ráčna 1/4"



Provedení:

- Umožněn je malý aktivační úhel o velikosti 4°
- Možnost použití i ve velmi stísněných stavebních prostorech
- Funkce aretace přepínací páky brání nechtěnému přepnutí
- Chromovaný povrch, odolný vůči korozi
- 2komponentní rukojeť
- Jemné ozubení
- **Odolnost až 120 Nm**

1/4"	DIN 3122	ISO 3315
------	----------	----------

863HPS:

- S bezpečnostní pojistkou



863HP



863HPS

Č. výr.	510960 (RG 5170)	Zuby	Úhel kroku zpětného chodu	Celková délka mm
863HP	51,90	90	4°	116
863HPS	NEU 57,09	90	4°	116

► Přepínací ráčna 1/4"



Provedení:

- Přepínací
- S bezpečnostní pojistkou QuickRelease
- 2komponentní rukojeť
- Pro práce ve stísněných prostorech, úhel kroku zpětného chodu pouhých 4,5°
- Díky provedení bez šroubů pomáhá předcházet FOD
- Jemné ozubení

1/4"	DIN 3122	ISO 3315
------	----------	----------



Č. výr.	510954 (RG 5172)	Zuby	Úhel kroku zpětného chodu	Celková délka mm
0010	58,45	80	4,5 °	117

► Přepínací ráčna 1/4", Zyklop Metal

Provedení:

- Kovaná celokovová ráčna z chrom-molybdenové oceli
- Pohodlná změna směru díky **přepínací páce**
- Bezpečná funkce pojistky ořechu
- Velmi robustní, bez omezení točivého momentu
- Jemné ozubení



schmale Kopfform langer Hebel



sichere Nussfixierung



mit Umschalthebel



Č. výr.	510972 (RG 5150)	Zuby	Úhel kroku zpětného chodu	Celková délka mm
0010	43,30	72	5°	141

Provedení:

- Snadné přepínání díky neztratitelnému **průvlečnému čtyřhranu**
- Bezpečná funkce pojistky ořechu
- Velmi robustní, bez omezení točivého momentu
- Kovaná celokovová ráčna z chrom-molybdenové oceli
- Jemné ozubení



schmale Kopfform langer Hebel




praktische Auswurf-funktion



niedriger Rückholwinkel



weiches Umschalten

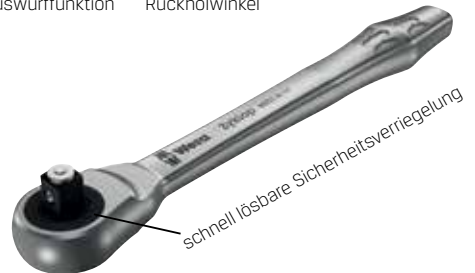

Č. výr.	510974 (RG 5150)	Zuby	Úhel kroku zpětného chodu	Celková délka mm
0010	60,05	76	4,7°	141