


Provedení:

- Stopka s „Power“ komorou až do vývrtu o prům. 2,95 mm
- Dostatečně velký průtok chladiva i při nízkém tlaku
- 3x větší množství oleje při stejném tlaku
- Vyšší rychlosti vrtání
- Delší životnost nástrojů
- Efektivní odstraňování třísek
- Speciální tvar spirálové drážky pro optimální transport třísek
- Chlazení, mazání a vyplachování třísek

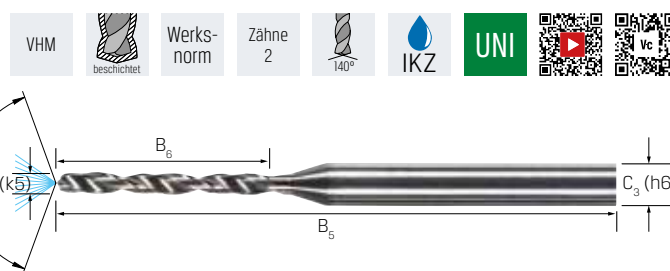

Upozornění:

Pomocí 102401, resp. 102403 nebo 102416 vytvořte pilotní otvor.

Č. výr.	102425 6 x A _{II} IKZ (RG 1090)	102427 6 x A _{II} eXedur RIP, IKZ (RG 1090)	A11 mm	B5 mm	B6 mm	C3 mm	Č. výr.	102425 6 x A _{II} IKZ (RG 1090)	102427 6 x A _{II} eXedur RIP, IKZ (RG 1090)	A11 mm	B5 mm	B6 mm	C3 mm	Č. výr.	102425 6 x A _{II} IKZ (RG 1090)	102427 6 x A _{II} eXedur RIP, IKZ (RG 1090)	A11 mm	B5 mm	B6 mm	C3 mm
0075	○	○	0,75	51,5	6,8	3	0220	●	○	2,2	63	19,8	4	0365	○	●	3,65	77,5	32,9	6
0080	○	○	0,8	51,5	7,2	3	0225	○	○	2,25	63	20,3	4	0370	○	○	3,7	77,5	33,3	6
0085	○	○	0,85	51,5	7,7	3	0230	○	○	2,3	65	20,7	4	0375	○	○	3,75	77,5	33,8	6
0090	○	○	0,9	51,5	8,1	3	0235	○	○	2,35	65	21,2	4	0380	○	○	3,8	77,5	34,2	6
0095	○	○	0,95	51,5	8,6	3	0240	○	○	2,4	65	21,6	4	0385	○	○	3,85	79	34,7	6
0100	○	○	1	55	9	4	0245	○	○	2,45	65	22,1	4	0390	○	○	3,9	79	35,1	6
0105	○	○	1,05	55	9,5	4	0250	○	○	2,5	65	22,5	4	0395	○	○	3,95	79	35,6	6
0110	○	○	1,1	55	9,9	4	0255	○	○	2,55	65	22,7	4	0400	○	○	4	79	36	6
0115	○	○	1,15	55	10,4	4	0260	○	○	2,6	66,5	23,4	4	0410	○	○	4,1	80,5	35,3	6
0120	○	○	1,2	55	10,8	4	0265	○	○	2,65	66,5	23,9	4	0420	○	○	4,2	80,5	36,1	6
0125	○	○	1,25	55	11,3	4	0270	○	○	2,7	66,5	24,3	4	0430	○	○	4,3	80,5	36,1	6
0130	○	○	1,3	57	11,7	4	0275	○	○	2,75	68,5	24,8	4	0440	○	○	4,4	80,5	37	6
0135	○	○	1,35	57	12,2	4	0280	○	○	2,8	68,5	25,2	4	0450	○	○	4,5	80,5	37,8	6
0140	○	○	1,4	57	12,6	4	0285	○	○	2,85	68,5	25,7	4	0460	○	○	4,6	80,5	38,6	6
0145	○	○	1,45	57	13,1	4	0290	○	○	2,9	68,5	26,1	4	0470	○	○	4,7	84,5	39,5	6
0150	○	○	1,5	57	13,5	4	0295	○	○	2,95	68,5	26,6	4	0480	○	○	4,8	84,5	40,3	6
0155	○	○	1,55	59	14	4	0300	○	○	3	73	27	6	0490	○	○	4,9	84,5	41,2	6
0160	○	○	1,6	59	14,4	4	0305	○	○	3,05	73	27,5	6	0500	○	○	5	84,5	42	6
0165	○	○	1,65	59	14,9	4	0310	○	○	3,1	73	27,9	6	0510	○	○	5,1	84,5	40,8	6
0170	○	○	1,7	59	15,3	4	0315	○	○	3,15	73	28,4	6	0520	○	○	5,2	84,5	41,6	6
0175	○	○	1,75	59	15,8	4	0320	○	○	3,2	73	28,8	6	0530	○	○	5,3	84,5	42,4	6
0180	○	○	1,8	61	16,2	4	0325	○	○	3,25	73	29,3	6	0540	○	○	5,4	88	45,4	6
0185	○	○	1,85	61	16,7	4	0330	○	○	3,3	75,5	29,7	6	0550	○	○	5,5	88	46,2	6
0190	○	○	1,9	61	17,1	4	0335	○	○	3,35	75,5	30,2	6	0560	○	○	5,6	88	47	6
0195	○	○	1,95	61	17,6	4	0340	○	○	3,4	75,5	30,6	6	0570	○	○	5,7	88	45,6	6
0200	○	○	2	63	18	4	0345	○	○	3,45	75,5	31,1	6	0580	○	○	5,8	88	46,4	6
0205	○	○	2,05	63	18,5	4	0350	○	○	3,5	75,5	31,5	6	0590	○	○	5,9	88	47,2	6
0210	○	○	2,1	63	18,9	4	0355	○	○	3,55	75,5	32	6	0600	○	○	6	88	48	6
0215	○	○	2,15	63	19,4	4	0360	○	○	3,6	77,5	32,4	6							

Upozornění:

Pomocí 102401, resp. 102403 nebo 102416 vytvořte pilotní otvor.

10 x A_{II}

Č. výr.	102429 10 x A _{II} IKZ (RG 1090)	102431 10 x A _{II} eXedur RIP, IKZ (RG 1090)	A11 mm	B5 mm	B6 mm	C3 mm	Č. výr.	102429 10 x A _{II} IKZ (RG 1090)	102431 10 x A _{II} eXedur RIP, IKZ (RG 1090)	A11 mm	B5 mm	B6 mm	C3 mm	Č. výr.	102429 10 x A _{II} IKZ (RG 1090)	102431 10 x A _{II} eXedur RIP, IKZ (RG 1090)	A11 mm	B5 mm	B6 mm	C3 mm
0075	○	○	0,75	54	9,8	3	0220	○	○	2,2	72	28,6	4	0365	○	○	3,65	91	47,5	6
0080	○	○	0,8	54	10,4	3	0225	○	○	2,25	72	29,3	4	0370	○	○	3,7	93	48,1	6
0085	○	○	0,85	56	11,1	3	0230	○	○	2,3	74	29,9	4	0375	○	○	3,75	93	48,8	6
0090	○	○	0,9	56	11,7	3	0235	○	○	2,35	74	30,6	4	0380	○	○	3,8	93	49,4	6
0095	○	○	0,95	56	12,4	3	0240	○	○	2,4	74	31,2	4	0385	○	○	3,85	95	50,1	6
0100	○	○	1	59	13	4	0245	○	○	2,45	75,5	31,9	4	0390	○	○	3,9	95	50,7	6
0105	○	○	1,05	59	13,7	4	0250	○	○	2,5	75,5	32,5	4	0395	○	○	3,95	95	51,4	6
0110	○	○	1,1	59	14,3	4	0255	○	○	2,55	75,5	33,2	4	0400	○	○	4	95	52	6
0115	○	○	1,15	59	15	4	0260	○	○	2,6	77,5	33,8	4	0410	○	○	4,1	98,5	53,3	6
0120	○	○	1,2	61,5	15,6	4	0265	○	○	2,65	77,5	34,5	4	0420	○	○	4,2	98,5	54,6	6
0125	○	○	1,25	61,5	16,3	4	0270	○	○	2,7	77,5	35,1	4	0430	○	○	4,3	98,5	54,2	6
0130	○	○	1,3	61,5	16,9	4	0275	○	○	2,75	79	35,8	4	0440	○	○	4,4	98,5	55,4	6
0135	○	○	1,35	61,5	17,6	4	0280	○	○	2,8	79	36,4	4	0450	○	○	4,5	98,5	54,9	6
0140	○	○	1,4	61,5	18	4	0285	○	○	2,85	79	37,1	4	0460	○	○	4,6	98,5	56,1	6
0145	○	○	1,45	63,5	18,9	4	0290	○	○	2,9	80,5	37,7	4	0470	○	○	4,7	106	61,1	6
0150	○	○	1,5	63,5	19,5	4	0295	○	○	2,95	80,5	38,4	4	0480	○	○	4,8	106	62,4	6
0155	○	○	1,55	63,5	20,2	4	0300	○	○	3	85	39	6	0490	○	○	4,9	106	61,7	6
0160	○	○	1,6	66	20,8	4	0305	○	○	3,05	85	39,7	6	0500	○	○	5	106	63	6
0165	○	○	1,65	66	21,5	4	0310	○	○	3,1	85	40,3	6	0510	○	○	5,1	106	64,3	6
0170	○	○	1,7	66	22,1	4	0315	○	○	3,15	86,5	41	6	0520	○	○	5,2	106	62,4	6
0175	○	○	1,75	66	22,8	4	0320	○	○	3,2	86,5	41,6	6	0530	○	○	5,3	106	63,6	6
0180	○	○	1,8	68	23,4	4	0325	○	○	3,25	86,5	42,3	6	0540	○	○	5,4	113,5	70,2	6
0185	○	○	1,85	68	24,1	4	0330	○	○	3,3	86,5	42,9	6	0550	○	○	5,5	113,5	71,5	6
0190	○	○	1,9	68	24,7	4	0335	○	○	3,35	89	43,6	6	0560	○	○	5,6	113,5	72,8	6
0195	○	○	1,95	68	25	4	0340	○	○	3,4	89	44,2	6	0570	○	○	5,7	113,5	71,8	6
0200	○	○	2	70	26	4	0345	○	○	3,45	89	44,9	6	0580	○	○	5,8	113,5	73,1	6
0205	○	○	2,05	70	26,7	4	0350	○	○	3,5	91	45,5	6	0590	○	○	5,9	113,5	72	6
0210	○	○	2,1	70	27,3	4	0355	○	○	3,55	91	46,2	6	0600	○	○	6	113,5	73,2	6
0215	○	○	2,15	72	28	4	0360	○	○	3,6	91	46,8	6							