


Miniaturní vrták VHM

Provedení:

- Pilotní vrták kompletně z tvrdokovu
- Středění a vrtání pilotních otvorů do $3 \times A_H$
- Kompatibilní s programem CrazyDrill Flex
- Robustní jednotná stopka prům. 3-h6

Upozornění:

Dodávka pouze v uvedených jednotkách balení.

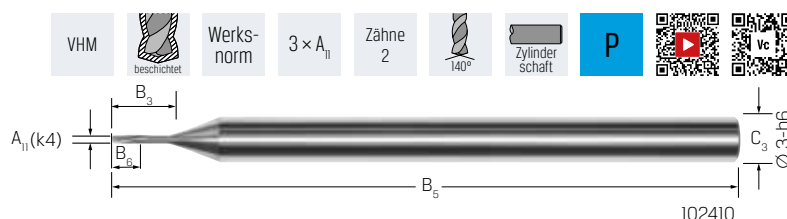

č. výr.	102410 3 x A _H eXedur, RIP (RG 1090)	102411 3 x A _H (RG 1090)	A11 mm	B5 mm	B3 mm	B6 mm	C3 mm	
0010	-	○	0,1	40	0,5	0,3	3	1
0011	-	○	0,11	40	0,6	0,33	3	5
0012	-	○	0,12	40	0,6	0,36	3	5
0013	-	○	0,13	40	0,7	0,39	3	5
0014	-	○	0,14	40	0,7	0,42	3	5
0015	-	○	0,15	40	0,8	0,45	3	5
0016	-	○	0,16	40	0,8	0,48	3	1
0017	-	○	0,17	40	0,9	0,51	3	5
0018	-	○	0,18	40	0,9	0,54	3	5
0019	-	○	0,19	40	1	0,57	3	5
0020	-	○	0,2	40	1	0,6	3	1
0021	-	○	0,21	40	1,1	0,63	3	5
0022	-	○	0,22	40	1,1	0,66	3	5
0023	-	○	0,23	40	1,2	0,69	3	5
0024	-	○	0,24	40	1,2	0,72	3	5
0025	-	○	0,25	40	1,3	0,75	3	1
0026	-	○	0,26	40	1,3	0,78	3	5
0027	-	○	0,27	40	1,4	0,81	3	5
0028	-	○	0,28	40	1,4	0,84	3	5
0029	-	○	0,29	40	1,5	0,87	3	5
0030	-	○	0,3	40	1,5	0,9	3	1
0031	-	○	0,31	40	1,6	0,93	3	5
0032	-	○	0,32	40	1,6	0,96	3	5
0033	-	○	0,33	40	1,7	0,99	3	5
0034	-	○	0,34	40	1,7	1,02	3	5
0035	-	○	0,35	40	1,8	1,05	3	1
0036	-	○	0,36	40	1,8	1,08	3	5
0037	-	○	0,37	40	1,9	1,11	3	5
0038	-	○	0,38	40	1,9	1,14	3	5
0039	-	○	0,39	40	2	1,17	3	5
0040	-	○	0,4	40	2	1,2	3	1
0041	-	○	0,41	40	2,1	1,23	3	5
0042	-	○	0,42	40	2,1	1,26	3	5
0043	-	○	0,43	40	2,2	1,29	3	5
0044	-	○	0,44	40	2,2	1,32	3	5
0045	-	○	0,45	40	2,3	1,35	3	1
0046	-	○	0,46	40	2,3	1,38	3	5

č. výr.	102410 3 x A _H eXedur, RIP (RG 1090)	102411 3 x A _H (RG 1090)	A11 mm	B5 mm	B3 mm	B6 mm	C3 mm	
0047	○	○	0,47	40	2,4	1,41	3	5
0048	○	○	0,48	40	2,4	1,44	3	5
0049	○	○	0,49	40	2,5	1,47	3	5
0050	○	○	0,5	40	2,5	1,5	3	1
0051	○	○	0,51	40	2,6	1,53	3	5
0052	○	○	0,52	40	2,6	1,56	3	5
0053	○	○	0,53	40	2,7	1,59	3	5
0054	○	○	0,54	40	2,7	1,62	3	5
0055	○	○	0,55	40	2,8	1,65	3	1
0056	○	○	0,56	40	2,8	1,68	3	5
0057	○	○	0,57	40	2,9	1,71	3	5
0058	○	○	0,58	40	2,9	1,74	3	5
0059	○	○	0,59	40	3	1,77	3	5
0060	○	○	0,6	40	3	1,8	3	1
0061	○	○	0,61	40	3,1	1,83	3	5
0062	○	○	0,62	40	3,1	1,86	3	5
0063	○	○	0,63	40	3,2	1,89	3	5
0064	○	○	0,64	40	3,2	1,92	3	5
0065	○	○	0,65	40	3,3	1,95	3	1
0066	○	○	0,66	40	3,3	1,98	3	5
0067	○	○	0,67	40	3,4	2,01	3	5
0068	○	○	0,68	40	3,4	2,04	3	5
0069	○	○	0,69	40	3,5	2,07	3	5
0070	○	○	0,7	40	3,5	2,1	3	1
0071	○	○	0,71	40	3,6	2,13	3	5
0072	○	○	0,72	40	3,6	2,16	3	5
0073	○	○	0,73	40	3,7	2,19	3	5
0074	○	○	0,74	40	3,7	2,22	3	5
0075	○	○	0,75	40	3,8	2,25	3	1
0076	○	○	0,76	40	3,8	2,28	3	5
0077	○	○	0,77	40	3,9	2,31	3	5
0078	○	○	0,78	40	3,9	2,34	3	5
0079	○	○	0,79	40	4	2,37	3	5
0080	○	○	0,8	40	4	2,4	3	1
0081	○	○	0,81	40	4,1	2,43	3	5
0082	○	○	0,82	40	4,1	2,46	3	5
0083	○	○	0,83	40	4,2	2,49	3	5


č. výr.	102410 3 x A _H eXedur, RIP (RG 1090)	102411 3 x A _H (RG 1090)	A11 mm	B5 mm	B3 mm	B6 mm	C3 mm	
0084	○	○	0,84	40	4,2	2,52	3	5
0085	○	○	0,85	40	4,3	2,55	3	1
0086	○	○	0,86	40	4,3	2,58	3	5
0087	○	○	0,87	40	4,4	2,61	3	5
0088	○	○	0,88	40	4,4	2,64	3	5
0089	○	○	0,89	40	4,5	2,67	3	5
0090	○	○	0,9	40	4,5	2,7	3	1
0091	○	○	0,91	40	4,6	2,73	3	5
0092	○	○	0,92	40	4,6	2,76	3	5
0093	○	○	0,93	40	4,7	2,79	3	5
0094	○	○	0,94	40	4,7	2,82	3	5
0095	○	○	0,95	40	4,8	2,85	3	1
0096	○	○	0,96	40	4,8	2,88	3	5
0097	○	○	0,97	40	4,9	2,91	3	5
0098	○	○	0,98	40	4,9	2,94	3	5
0099	○	○	0,99	40	5	2,97	3	5
0100	○	○	1	40	5	3	3	1
0101	○	○	1,01	40	5,1	3,03	3	5
0102	○	○	1,02	40	5,1	3,06	3	5
0103	○	○	1,03	40	5,2	3,09	3	5
0104	○	○	1,04	40	5,2	3,12	3	5
0105	○	○	1,05	40	5,3	3,15	3	1
0106	○	○	1,06	40	5,3	3,18	3	5
0107	○	○	1,07	40	5,4	3,21	3	5
0108	○	○	1,08	40	5,4	3,24	3	5
0109	○	○	1,09	40	5,5	3,27	3	5
0110	○	○	1,1	40	5,5	3,3	3	1
0111	○	○	1,11	40	5,6	3,33	3	5
0112	○	○	1,12	40	5,6	3,36	3	5
0113	○	○	1,13	40	5,7	3,39	3	5
0114	○	○	1,14	40	5,7	3,42	3	5
0115	○	○	1,15	40	5,8	3,45	3	1
0116	○	○	1,16	40	5,8	3,48	3	5
0117	○	○	1,17	40	5,9	3,51	3	5
0118	○	○	1,18	40	5,9	3,54	3	5
0119	○	○	1,19	40	6	3,57	3	5
0120	○	○	1,2	40	6	3,6	3	1

Provedení:

- Speciální geometrie špičky vrtáku snižuje množství vytvářeného tepla a umožňuje dosáhnout maximální rychlosti vrtání
- Ochrana hran břitů brání vyламování
- Geometrie drážek na třísky zajišťuje krátké třísky
- Flexibilní prostřední díl
- Robustní jednotná stopka prům. 3-h6

Upozornění:

Pomocí 102411 nebo 102410 vytvořte pilotní otvor.
Dodávka pouze v uvedených jednotkách balení.

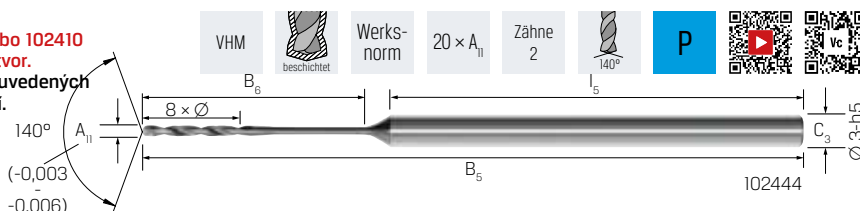

č. výr.	102444 20 x A _H eXedur, RIP (RG 1090)	102445 20 x A _H (RG 1090)	A11 mm	B5 mm	B3 mm	B6 mm	
0010	-	○	0,1	40	2	1,1	1
0011	-	○	0,11	40	2,2	1,2	5
0012	-	○	0,12	40	2,4	1,3	5
0013	-	○	0,13	40	2,6	1,4	5
0014	-	○	0,14	40	2,8	1,5	5
0015	-	○	0,15	40	3	1,6	1
0016	-	○	0,16	40	3,2	1,7	5
0017	-	○	0,17	40	3,4	1,8	5
0018	-	○	0,18	40	3,6	1,9	5
0019	-	○	0,19	40	3,8	2	5
0020	○	○	0,2	45	4	2,1	1
0021	○	○	0,21	45	4,2	2,2	5
0022	○	○	0,22	45	4,4	2,3	5
0023	○	○	0,23	45	4,6	2,4	5
0024	○	○	0,24	45	4,8	2,5	5
0025	○	○	0,25	45	5	2,6	1
0026	○	○	0,26	45	5,2	2,7	5
0027	○	○	0,27	45	5,4	2,8	5
0028	○	○	0,28	45	5,6	2,9	5
0029	○	○	0,29	45	5,8	3	5
0030	○	○	0,3	45	6	3,2	1
0031	○	○	0,31	45	6,2	3,3	5
0032	○	○	0,32	45	6,4	3,4	5
0033	○	○	0,33	45	6,6	3,5	5
0034	○	○	0,34	45	6,8	3,6	5
0035	○	○	0,35	45	7	3,7	1
0036	○	○	0,36	45	7,2	3,8	5
0037	○	○	0,37	45	7,4	3,9	5
0038	○	○	0,38	45	7,6	4	5
0039	○	○	0,39	45	7,8	4,1	5
0040	○	○	0,4	45	8	4,2	1
0041	○	○	0,41	45	8,2	4,3	5
0042	○	○	0,42	45	8,4	4,4	5
0043	○	○	0,43	45	8,6	4,5	5
0044	○	○	0,44	45	8,8	4,6	5
0045	○	○	0,45	45	9	4,7	1
0046	○	○	0,46	45	9,2	4,8	5

č. výr.	102444 20 x A _H eXedur, RIP (RG 1090)	102445 20 x A _H (RG 1090)	A11 mm	B5 mm	B3 mm	B6 mm	
0047	○	○	0,47	45	9,4	4,9	5
0048	○	○	0,48	45	9,6	5	5
0049	○	○	0,49	45	9,8	5,1	5
0050	○	○	0,5	50	10	5,3	1
0051	○	○	0,51	50	10,2	5,4	5
0052	○	○	0,52	50	10,4	5,5	5