

## Miniaturní vrták VHM Cool SST-Inox

**CRAZYDRILL**  
Cool SST-Inox

**MIKRON TOOL**


### Provedení

- Robustní stopka z tvrdokovu pro stabilní vrtání bez vibrací
- Nová, speciální povrchová úprava
- Nová, speciální geometrie špičky a drážek
- Nový tvar vnitřních chladicích kanálů

### Upozornění:

Pomocí 102414, resp. 102416 vytvořte pilotní otvor.


Dodávka pouze v uvedených jednotkách balení.

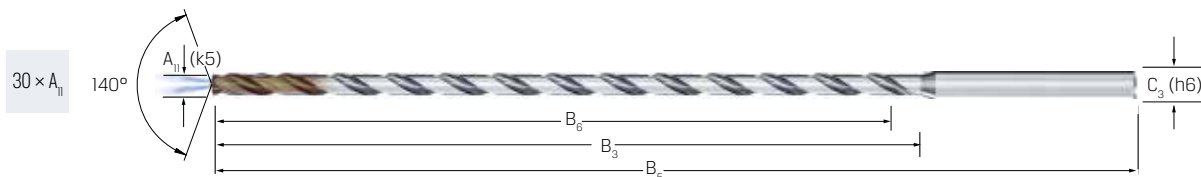

Č. výt.	102475 30 × A <sub>11</sub> eXedur SNP, IKZ (RG 1090)	A11 mm	B5 mm	B3 mm	B6 mm	C3 mm	
0145	○	1,45	95	48,6	43,5	4	3
0150	○	1,5	95	50,3	45	4	1
0155	○	1,55	95	51,9	46,5	4	3
0160	○	1,6	100	53,6	48	4	1
0165	○	1,65	100	55,3	49,5	4	3
0170	○	1,7	100	57	51	4	1
0175	○	1,75	105	58,6	52,5	4	3
0180	○	1,8	105	60,3	54	4	1
0185	○	1,85	105	62	55,5	4	3
0190	○	1,9	110	63,7	57	4	1
0195	○	1,95	110	65,3	58,5	4	3
0200	○	2	110	67	60	4	1
0205	○	2,05	115	68,7	61,5	4	3
0210	○	2,1	115	70,4	63	4	1
0215	○	2,15	115	72	64,5	4	3
0220	○	2,2	120	73,7	66	4	1
0225	○	2,25	120	75,4	67,5	4	3
0230	○	2,3	120	77,1	69	4	1
0235	○	2,35	125	78,7	70,5	4	3
0240	○	2,4	125	80,4	72	4	1
0245	○	2,45	125	82,1	73,5	4	3
0250	○	2,5	130	83,8	75	4	1
0255	○	2,55	130	85,4	76,5	4	3
0260	○	2,6	130	87,1	78	4	1

Č. výt.	102475 30 × A <sub>11</sub> eXedur SNP, IKZ (RG 1090)	A11 mm	B5 mm	B3 mm	B6 mm	C3 mm	
0265	○	2,65	135	88,8	79,5	4	3
0270	○	2,7	135	90,5	81	4	1
0275	○	2,75	138	92,1	82,5	4	3
0280	○	2,8	138	93,8	84	4	1
0285	○	2,85	138	95,5	85,5	4	3
0290	○	2,9	142	97,2	87	4	1
0295	○	2,95	142	98,8	88,5	4	3
0300	○	3	145	100,5	90	6	1
0305	○	3,05	148	102,2	91,5	6	3
0310	○	3,1	150	103,9	93	6	1
0315	○	3,15	150	105,5	94,5	6	3
0320	○	3,2	153	107,2	96	6	1
0325	○	3,25	153	108,9	97,5	6	3
0330	○	3,3	157	110,6	99	6	1
0335	○	3,35	157	112,2	100,5	6	3
0340	○	3,4	161	113,9	102	6	1
0345	○	3,45	161	115,6	103,5	6	3
0350	○	3,5	164	117,3	105	6	1
0355	○	3,55	164	118,9	106,5	6	3
0360	○	3,6	167	120,6	108	6	1
0365	○	3,65	167	122,3	109,5	6	3
0370	○	3,7	170	124	111	6	1
0375	○	3,75	170	125,6	112,5	6	3
0380	○	3,8	176	127,3	114	6	1

Č. výt.	102475 30 × A <sub>11</sub> eXedur SNP, IKZ (RG 1090)	A11 mm	B5 mm	B3 mm	B6 mm	C3 mm	
0385	○	3,85	176	129	115,5	6	3
0390	○	3,9	176	130,7	117	6	1
0395	○	3,95	176	132,3	118,5	6	3
0400	○	4	176	134	120	6	1
0410	○	4,1	181	137,4	123	6	1
0420	○	4,2	184	140,7	126	6	1
0430	○	4,3	188	144,1	129	6	1
0440	○	4,4	192	147,4	132	6	1
0450	○	4,5	196	150,8	135	6	1
0460	○	4,6	196	154,1	138	6	1
0470	○	4,7	201	157,5	141	6	1
0480	○	4,8	205	160,8	144	6	1
0490	○	4,9	208	164,2	147	6	1
0500	○	5	211	167,5	150	6	1
0510	○	5,1	214	170,9	153	6	1
0520	○	5,2	221	174,2	156	6	1
0530	○	5,3	221	177,6	159	6	1
0540	○	5,4	223	180,9	162	6	1
0550	○	5,5	227	184,3	165	6	1
0560	○	5,6	230	187,6	168	6	1
0570	○	5,7	233	191	171	6	1
0580	○	5,8	236	194,3	174	6	1
0590	○	5,9	241	197,7	177	6	1
0600	○	6	241	201	180	6	1

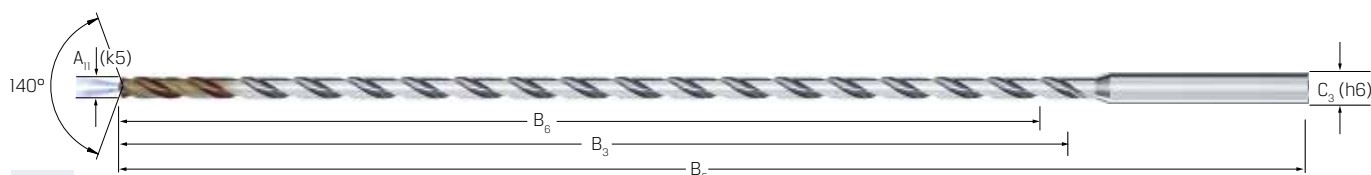

40 × A<sub>11</sub>

Č. výt.	102477 40 × A <sub>11</sub> eXedur SNP, IKZ (RG 1090)	A11 mm	B5 mm	B3 mm	B6 mm	C3 mm	
0200	○	2	132	87	80	4	1
0205	○	2,05	135	89,2	82	4	3
0210	○	2,1	135	91,4	84	4	1
0215	○	2,15	138	93,5	86	4	3
0220	○	2,2	143	95,7	88	4	1
0225	○	2,25	143	97,9	90	4	3
0230	○	2,3	145	100,1	92	4	1
0235	○	2,35	148	102,2	94	4	3
0240	○	2,45	148	104,4	96	4	1
0245	○	2,45	151	106,6	98	4	3
0250	○	2,5	156	108,8	100	4	1
0255	○	2,55	156	110,9	102	4	3
0260	○	2,6	158	113,1	104	4	1
0265	○	2,65	160	115,3	106	4	3
0270	○	2,7	162	117,5	108	4	1
0275	○	2,75	162	119,6	110	4	3
0280	○	2,8	165	121,8	112	4	1
0285	○	2,85	165	124	114	4	3
0290	○	2,9	172	126,2	116	4	1
0295	○	2,95	172	128,3	118	4	3
0300	○	3	178	130,5	120	6	1

Č. výt.	102477 40 × A <sub>11</sub> eXedur SNP, IKZ (RG 1090)	A11 mm	B5 mm	B3 mm	B6 mm	C3 mm	
0305	○	3,05	180	132,7	122	6	3
0310	○	3,1	182	134,9	124	6	1
0315	○	3,15	184	137	126	6	3
0320	○	3,2	186	139,2	128	6	1
0325	○	3,25	188	141,4	130	6	3
0330	○	3,3	190	143,6	132	6	1
0335	○	3,35	192	145,7	134	6	3
0340	○	3,4	196	147,9	136	6	1
0345	○	3,45	196	150,1	138	6	3
0350	○	3,5	199	152,3	140	6	1
0355	○	3,55	201	154,4	142	6	3
0360	○	3,6	203	156,6	144	6	1
0365	○	3,65	205	158,8	146	6	3
0370	○	3,7	207	161	148	6	1
0375	○	3,75	210	163,1	150	6	3
0380	○	3,8	212	165,3	152	6	1
0385	○	3,85	216	167,5	154	6	3
0390	○	3,9	216	169,7	156	6	1
0395	○	3,95	216	171,8	158	6	3
0400	○	4	216	174	160	6	1
0410	○	4,1	224	178,4	164	6	1

Č. výt.	102477 40 × A <sub>11</sub> eXedur SNP, IKZ (RG 1090)	A11 mm	B5 mm	B3 mm	B6 mm	C3 mm	
0420	○	4,2	228	182,7	168	6	1
0430	○	4,3	232	187,1	172	6	1
0440	○	4,4	236	191,4	176	6	1
0450	○	4,5	241	195,8	180	6	1
0460	○	4,6	241	200,1	184	6	1
0470	○	4,7	250	204,5	188	6	1
0480	○	4,8	254	208,8	192	6	1
0490	○	4,9	258	213,2	196	6	1
0500	○	5	261	217,5	200	6	1
0510	○	5,1	267	221,9	204	6	1
0520	○	5,2	271	226,2	208	6	1
0530	○	5,3	271	230,6	212	6	1
0540	○	5,4	280	234,9	216	6	1
0550	○	5,5	284	239,3	220	6	1
0560	○	5,6	288	243,6	224	6	1
0570	○	5,7	292	248	228	6	1
0580	○	5,8	296	252,3	232	6	1
0590	○	5,9	301	256,7	236	6	1
0600	○	6	301	261	240	6	1