

Provedení:

- Speciální geometrie špičky vrtáku snižuje množství vytvářeného tepla a umožňuje dosáhnout maximální rychlosti vrtání
- Ochrana hran břitů brání vyламování
- Geometrie drážek na třísky zajišťuje krátké třísky
- Flexibilní prostřední díl
- Robustní jednotná stopka prům. 3-h6
- Vrtání hlubokých otvorů s integrovaným chlazením
- Optimální chlazení a cílené oplachování třísek



Upozornění:

Pomocí 102412 vytvoříte pilotní otvor.

Dodávka pouze v uvedených jednotkách balení.

Minimální tlak chladiva:

Počet otáček s

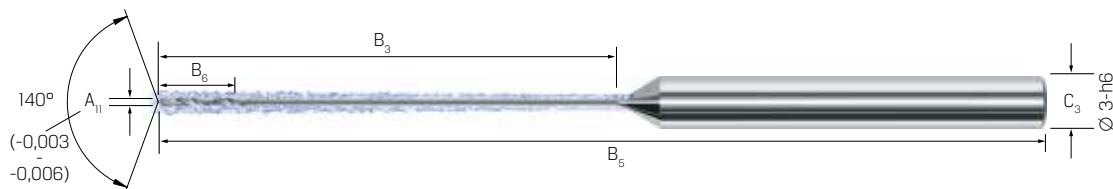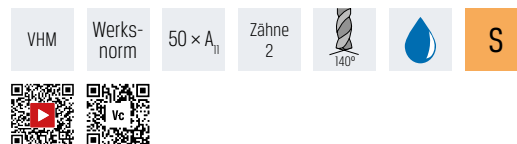

Č. vyr.	102462 50 x A ₁₁ IK (RG 1090)	A ₁₁ mm	B ₅ mm	B ₃ mm	B ₆ mm		Č. vyr.	102462 50 x A ₁₁ IK (RG 1090)	A ₁₁ mm	B ₅ mm	B ₃ mm	B ₆ mm		Č. vyr.	102462 50 x A ₁₁ IK (RG 1090)	A ₁₁ mm	B ₅ mm	B ₃ mm	B ₆ mm	
0030	○	0,3	53	15	3,2	1	0061	○	0,61	70	30,5	6,4	5	0092	○	0,92	85	46	9,7	5
0031	○	0,31	53	15,5	3,3	5	0062	○	0,62	70	31	6,5	5	0093	○	0,93	85	46,5	9,8	5
0032	○	0,32	53	16	3,4	5	0063	○	0,63	70	31,5	6,6	5	0094	○	0,94	85	47	9,9	5
0033	○	0,33	53	16,5	3,5	5	0064	○	0,64	70	32	6,7	5	0095	○	0,95	85	47,6	10	1
0034	○	0,34	53	17	3,6	5	0065	○	0,65	70	32,6	6,8	1	0096	○	0,96	85	48	10,1	5
0035	○	0,35	53	17,6	3,7	1	0066	○	0,66	70	33	6,9	5	0097	○	0,97	85	48,5	10,2	5
0036	○	0,36	53	18	3,8	5	0067	○	0,67	70	33,5	7	5	0098	○	0,98	85	49	10,3	5
0037	○	0,37	53	18,5	3,9	5	0068	○	0,68	70	34	7,1	5	0099	○	0,99	85	49,5	10,4	5
0038	○	0,38	53	19	4	5	0069	○	0,69	70	34,5	7,2	5	0100	○	1	90	50	10,5	1
0039	○	0,39	53	19,5	4,1	5	0070	○	0,7	75	35	7,4	1	0101	○	1,01	90	50,5	10,6	5
0040	○	0,4	53	20	4,2	1	0071	○	0,71	75	35,5	7,5	5	0102	○	1,02	90	51	10,7	5
0041	○	0,41	60	20,5	4,3	5	0072	○	0,72	75	36	7,6	5	0103	○	1,03	90	51,5	10,8	5
0042	○	0,42	60	21	4,4	5	0073	○	0,73	75	36,5	7,7	5	0104	○	1,04	90	52	10,9	5
0043	○	0,43	60	21,5	4,5	5	0074	○	0,74	75	37	7,8	5	0105	○	1,05	90	52,6	11	1
0044	○	0,44	60	22	4,6	5	0075	○	0,75	75	37,6	7,9	1	0106	○	1,06	90	53	11,1	5
0045	○	0,45	60	22,6	4,7	1	0076	○	0,76	75	38	8	5	0107	○	1,07	90	53,5	11,2	5
0046	○	0,46	60	23	4,8	5	0077	○	0,77	75	38,5	8,1	5	0108	○	1,08	90	54	11,3	5
0047	○	0,47	60	23,5	4,9	5	0078	○	0,78	75	39	8,2	5	0109	○	1,09	90	54,5	11,4	5
0048	○	0,48	60	24	5	5	0079	○	0,79	75	39,5	8,3	5	0110	○	1,1	95	55	11,6	1
0049	○	0,49	60	24,5	5,1	5	0080	○	0,8	80	40	8,4	1	0111	○	1,11	95	55,5	11,7	5
0050	○	0,5	64	25	5,3	1	0081	○	0,81	80	40,5	8,5	5	0112	○	1,12	95	56	11,8	5
0051	○	0,51	64	25,5	5,4	5	0082	○	0,82	80	41	8,6	5	0113	○	1,13	95	56,5	11,9	5
0052	○	0,52	64	26	5,5	5	0083	○	0,83	80	41,5	8,7	5	0114	○	1,14	95	57	12	5
0053	○	0,53	64	26,5	5,6	5	0084	○	0,84	80	42	8,8	5	0115	○	1,15	95	57,6	12,1	1
0054	○	0,54	64	27	5,7	5	0085	○	0,85	80	42,6	8,9	1	0116	○	1,16	95	58	12,2	5
0055	○	0,55	64	27,6	5,8	1	0086	○	0,86	80	43	9	5	0117	○	1,17	95	58,5	12,3	5
0056	○	0,56	64	28	5,9	5	0087	○	0,87	80	43,5	9,1	5	0118	○	1,18	95	59	12,4	5
0057	○	0,57	64	28,5	6	5	0088	○	0,88	80	44	9,2	5	0119	○	1,19	95	59,5	12,5	5
0058	○	0,58	64	29	6,1	5	0089	○	0,89	80	44,5	9,3	5	0120	○	1,2	95	60	12,6	1
0059	○	0,59	64	29,5	6,2	5	0090	○	0,9	85	45	9,5	1							
0060	○	0,6	70	30	6,3	1	0091	○	0,91	85	45,5	9,6	5							