

► Miniaturní vrták VHM hliník

Provedení:

- Kompletně z tvrdokovu s válcovou stopkou
- Úhel špičky 130°
- Povrchová vrstva
- Maximální rychlost vrtání
- Maximální přesnost otvorů
- Automatické centrování
- Minimální odstraňování třísek
- Mimořádná životnost
- 3 břity

CRAZYDRILL™
by Mikron Tool

Alu

MIKRON TOOL

VHM




Werks-
norm

Zähne
3




N

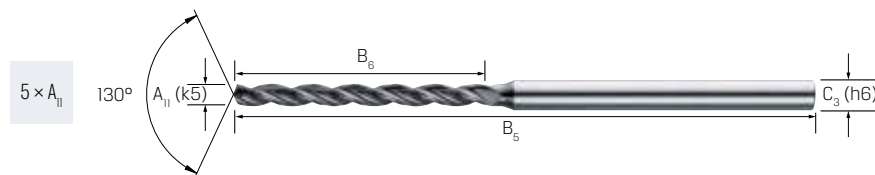

Č. výr.	102449 5 x A _{II} DLC (RG 1090)	A11 mm	B5 mm	B6 mm	C3 mm
0040	○	0,4	43	2,9	3
0045	○	0,45	43	3,3	3
0050	○	0,5	43	3,6	3
0055	○	0,55	43	4	3
0060	●	0,6	43	4,3	3
0065	○	0,65	43	4,7	3
0070	○	0,7	45	5,1	3
0075	○	0,75	45	5,4	3
0080	●	0,8	45	5,8	3
0085	○	0,85	45	6,1	3
0090	○	0,9	45	6,5	3
0095	○	0,95	46	6,9	3
0100	○	1	46	7,2	3
0105	○	1,05	46	7,6	3
0110	○	1,1	46	8	3
0115	○	1,15	48	8,3	3
0120	○	1,2	48	8,7	3
0125	○	1,25	48	9	3

Č. výr.	102449 5 x A _{II} DLC (RG 1090)	A11 mm	B5 mm	B6 mm	C3 mm
0130	○	1,3	48	9,4	3
0135	○	1,35	48	9,8	3
0140	○	1,4	48	10,1	3
0145	○	1,45	49	10,5	3
0150	○	1,5	49	10,9	3
0155	○	1,55	50,5	11,2	3
0160	○	1,6	50,5	11,6	3
0165	○	1,65	50,5	11,9	3
0170	○	1,7	50,5	12,3	3
0175	○	1,75	52	12,7	3
0180	○	1,8	52	13	3
0185	○	1,85	52	13,4	3
0190	○	1,9	53,5	13,7	3
0195	○	1,95	53,5	14,1	3
0200	○	2	60	14,5	4
0205	○	2,05	60	14,8	4
0210	○	2,1	60	15,2	4
0215	○	2,15	60	15,6	4

Č. výr.	102449 5 x A _{II} DLC (RG 1090)	A11 mm	B5 mm	B6 mm	C3 mm
0220	○	2,2	61,5	15,9	4
0225	○	2,25	61,5	16,3	4
0230	○	2,3	61,5	16,6	4
0235	○	2,35	61,5	17	4
0240	○	2,4	62	17,4	4
0245	○	2,45	62	17,7	4
0250	●	2,5	62	18,1	4
0255	○	2,55	63	18,4	4
0260	○	2,6	63	18,8	4
0265	○	2,65	63	19,2	4
0270	○	2,7	63	19,5	4
0275	○	2,75	64,5	19,9	4
0280	●	2,8	64,5	20,3	4
0285	○	2,85	64,5	20,6	4
0290	○	2,9	65	21	4
0295	○	2,95	65	21,3	4
0300	○	3	65	21,7	4

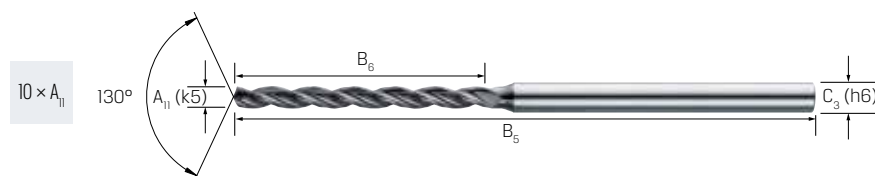

Č. výr.	102451 10 x A _{II} DLC (RG 1090)	A11 mm	B5 mm	B6 mm	C3 mm
0040	○	0,4	45	4,9	3
0045	○	0,45	45	5,5	3
0050	○	0,5	45	6,1	3
0055	○	0,55	45	6,7	3
0060	○	0,6	47	7,3	3
0065	○	0,65	47	8	3
0070	●	0,7	47	8,6	3
0075	○	0,75	49	9,2	3
0080	○	0,8	49	9,8	3
0085	○	0,85	49	10,4	3
0090	●	0,9	49	11	3
0095	○	0,95	50,5	11,6	3
0100	●	1	50,5	12,2	3
0105	○	1,05	52	12,8	3
0110	○	1,1	52	13,5	3
0115	○	1,15	53,5	14,1	3
0120	○	1,2	53,5	14,7	3
0125	○	1,25	53,5	15,3	3

Č. výr.	102451 10 x A _{II} DLC (RG 1090)	A11 mm	B5 mm	B6 mm	C3 mm
0130	○	1,3	55,5	15,9	3
0135	○	1,35	55,5	16,5	3
0140	○	1,4	55,5	17,1	3
0145	○	1,45	55,5	17,7	3
0150	○	1,5	64,5	18,4	4
0155	○	1,55	64,5	19	4
0160	○	1,6	64,5	19,6	4
0165	○	1,65	64,5	20,2	4
0170	○	1,7	67	20,8	4
0175	○	1,75	67	21,4	4
0180	○	1,8	67	22	4
0185	○	1,85	68,5	22,6	4
0190	○	1,9	68,5	23,2	4
0195	○	1,95	68,5	23,9	4
0200	○	2	70	24,5	4
0205	○	2,05	70	25,1	4
0210	○	2,1	70	25,7	4
0215	○	2,15	72	26,3	4

Č. výr.	102451 10 x A _{II} DLC (RG 1090)	A11 mm	B5 mm	B6 mm	C3 mm
0220	○	2,2	72	26,9	4
0225	○	2,25	72	27,5	4
0230	○	2,3	73,5	28,1	4
0235	○	2,35	73,5	28,7	4
0240	○	2,4	73,5	29,4	4
0245	○	2,45	75	30	4
0250	●	2,5	75	30,6	4
0255	○	2,55	75	31,2	4
0260	○	2,6	76,5	31,8	4
0265	○	2,65	76,5	32,4	4
0270	○	2,7	76,5	33	4
0275	○	2,75	78	33,6	4
0280	○	2,8	78	34,3	4
0285	○	2,85	78	34,9	4
0290	○	2,9	80	35,5	4
0295	○	2,95	80	36,1	4
0300	○	3	80	36,7	4