

	P N/mm ²	H HRC	M N/mm ²	K HB	S N/mm ²	N N/mm ²	
102615	<1200	<48	<850	<300	Titan <1200	Hořčík, hliník >600	Bronz, měď <600
vc = m/min.							
102615	50-80	2-3	22-25	70-90	15-20	70-85	120-180


Provedení:

- Podbroušení hřbetu podle kuželové plochy
- Lesklý

Použití:

Pro automaty a revolverové soustruhy. Pro ocelolitinu, šedou litinu, tvrzenou litinu, manganové tvrdé oceli, bronz, abrazivní materiály, plasty zesílené vlákny

VHM	DIN 6539	Typ N	3 × A _{II}	Zähne 2	 118°	 Zylinder schaft
UNI						

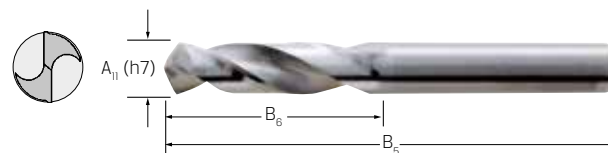

Č. výr.	102615 3 × A _{II} (RG 1031)	A _{II} mm	B ₅ mm	B ₆ mm	f mm/ot	Č. výr.	102615 3 × A _{II} (RG 1031)	A _{II} mm	B ₅ mm	B ₆ mm	f mm/ot	Č. výr.	102615 3 × A _{II} (RG 1031)	A _{II} mm	B ₅ mm	B ₆ mm	f mm/ot
1,00	●	1	26	6	0,014-0,018	3,90	●	3,9	55	22	0,063-0,100	6,80	●	6,8	74	34	0,100-0,160
1,10	●	1,1	28	7	0,014-0,018	4,00	●	4	55	22	0,080-0,125	6,90	●	6,9	74	34	0,100-0,160
1,20	●	1,2	30	8	0,014-0,018	4,10	●	4,1	55	22	0,080-0,125	7,00	●	7	74	34	0,100-0,160
1,30	●	1,3	30	8	0,014-0,018	4,20	●	4,2	55	22	0,080-0,125	7,10	●	7,1	74	34	0,100-0,160
1,40	●	1,4	32	9	0,014-0,018	4,30	●	4,3	58	24	0,080-0,125	7,20	●	7,2	74	34	0,100-0,160
1,50	●	1,5	32	9	0,014-0,018	4,40	●	4,4	58	24	0,080-0,125	7,30	○	7,3	74	34	0,100-0,160
1,60	●	1,6	34	10	0,014-0,018	4,50	●	4,5	58	24	0,080-0,125	7,40	○	7,4	74	34	0,100-0,160
1,70	●	1,7	34	10	0,014-0,018	4,60	●	4,6	58	24	0,080-0,125	7,50	●	7,5	74	34	0,100-0,160
1,80	●	1,8	36	11	0,014-0,018	4,70	●	4,7	58	24	0,080-0,125	7,80	●	7,8	79	37	0,100-0,160
1,90	●	1,9	36	11	0,014-0,018	4,80	●	4,8	62	26	0,080-0,125	8,00	●	8	79	37	0,125-0,200
2,00	●	2	38	12	0,040-0,063	4,90	●	4,9	62	26	0,080-0,125	8,10	●	8,1	79	37	0,125-0,200
2,10	●	2,1	38	12	0,040-0,063	5,00	●	5	62	26	0,080-0,125	8,20	○	8,2	79	37	0,125-0,200
2,20	●	2,2	40	13	0,040-0,063	5,10	●	5,1	62	26	0,080-0,125	8,40	○	8,4	79	37	0,125-0,200
2,30	●	2,3	40	13	0,040-0,063	5,20	●	5,2	62	26	0,080-0,125	8,50	●	8,5	79	37	0,125-0,200
2,40	●	2,4	43	14	0,040-0,063	5,30	●	5,3	62	26	0,080-0,125	8,60	○	8,6	84	40	0,125-0,200
2,50	●	2,5	43	14	0,050-0,080	5,40	●	5,4	66	28	0,080-0,125	8,70	●	8,7	84	40	0,125-0,200
2,60	●	2,6	43	14	0,050-0,080	5,50	●	5,5	66	28	0,080-0,125	8,80	●	8,8	84	40	0,125-0,200
2,70	●	2,7	46	16	0,050-0,080	5,60	●	5,6	66	28	0,080-0,125	9,00	●	9	84	40	0,125-0,200
2,80	●	2,8	46	16	0,050-0,080	5,70	●	5,7	66	28	0,080-0,125	9,50	●	9,5	84	40	0,125-0,200
2,90	●	2,9	46	16	0,050-0,080	5,80	●	5,8	66	28	0,080-0,125	10,00	●	10	89	43	0,160-0,250
3,00	●	3	46	16	0,050-0,080	5,90	●	5,9	66	28	0,080-0,125	10,20	●	10,2	89	43	0,160-0,250
3,10	●	3,1	49	18	0,050-0,080	6,00	●	6	66	28	0,080-0,125	10,50	●	10,5	89	43	0,160-0,250
3,20	●	3,2	49	18	0,063-0,100	6,10	●	6,1	70	31	0,080-0,125	11,00	●	11	95	47	0,160-0,250
3,30	●	3,3	49	18	0,063-0,100	6,20	●	6,2	70	31	0,080-0,125	11,50	●	11,5	95	47	0,160-0,250
3,40	●	3,4	52	20	0,063-0,100	6,30	●	6,3	70	31	0,100-0,160	12,00	●	12	102	51	0,160-0,250
3,50	●	3,5	52	20	0,063-0,100	6,40	●	6,4	70	31	0,100-0,160	13,00	●	13	102	51	0,160-0,250
3,60	●	3,6	52	20	0,063-0,100	6,50	●	6,5	70	31	0,100-0,160	14,00	○	14	107	54	0,160-0,250
3,70	●	3,7	52	20	0,063-0,100	6,60	●	6,6	70	31	0,100-0,160	15,00	○	15	111	56	0,160-0,250
3,80	●	3,8	55	22	0,063-0,100	6,70	●	6,7	70	31	0,100-0,160	16,00	●	16	115	58	0,200-0,315