

	M N/mm ²
103431	(850)
103432	
vc = m/min.	
103431	25-35
103432	



Provedení:


- Nejnovější technologie povrchových úprav založená na TiAIN
- Extrémně odolný vůči působení teplot, perfektní kluzné vlastnosti
- Krátké třísky díky upravené geometrii hlavních břitů
- Příčné břit, který řeže díky speciálnímu naostření

Použití:

Efektivní vrtání nerezových materiálů, pokud není k dispozici vnitřní chlazení.

Upozornění:

Doporučený cyklus odstraňování třísek 0,5-1 x A11
Užitečná délka = B6-1,5 x A11

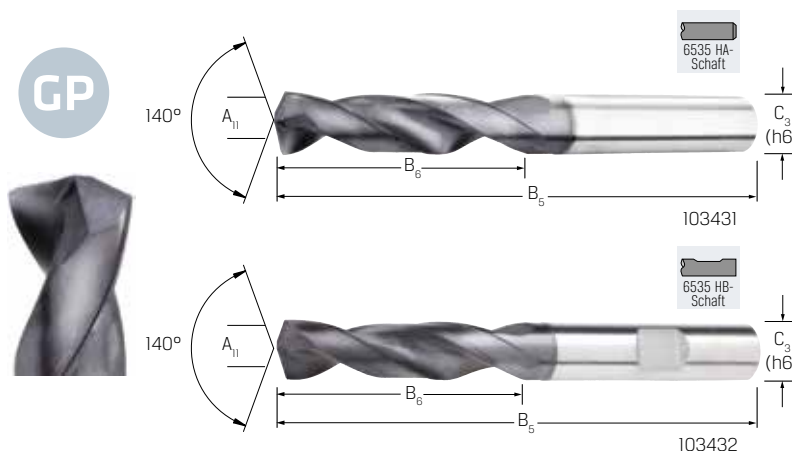

Č. výr.	103431 GP, 3 x A ₁₁ , TiAIN, HA (RG 1029)	103432 GP, 3 x A ₁₁ , TiAIN, HB (RG 1029)	A11 mm	B5 mm	B6 mm	C3 mm	f mm/ot
1,00	●	—	1	45	7	4	0,020-0,030
1,10	●	—	1,1	45	7	4	0,020-0,030
1,20	●	—	1,2	45	7	4	0,020-0,030
1,30	●	—	1,3	45	7	4	0,020-0,030
1,40	●	—	1,4	45	7	4	0,020-0,030
1,50	●	—	1,5	55	14	4	0,020-0,030
1,60	●	—	1,6	55	14	4	0,020-0,030
1,70	●	—	1,7	55	14	4	0,020-0,030
1,80	●	—	1,8	55	14	4	0,020-0,030
1,90	●	—	1,9	55	14	4	0,020-0,030
2,00	●	—	2	55	20	4	0,040-0,050
2,10	●	—	2,1	55	20	4	0,040-0,050
2,15	●	—	2,15	55	20	4	0,040-0,050
2,20	●	—	2,2	55	20	4	0,040-0,050
2,30	●	—	2,3	55	20	4	0,040-0,050
2,40	●	—	2,4	55	20	4	0,040-0,050
2,50	●	—	2,5	55	20	4	0,040-0,050
2,60	●	—	2,6	55	20	4	0,040-0,050
2,65	●	—	2,65	55	20	4	0,040-0,050
2,70	●	—	2,7	55	20	4	0,040-0,050
2,80	●	—	2,8	55	20	4	0,040-0,050
2,85	●	—	2,85	55	20	4	0,040-0,050
2,90	●	—	2,9	55	20	4	0,040-0,050
3,00	●	●	3	62	20	6	0,050-0,060
3,10	●	●	3,1	62	20	6	0,050-0,060
3,20	●	●	3,2	62	20	6	0,050-0,060
3,25	●	●	3,25	62	20	6	0,050-0,060
3,30	●	●	3,3	62	20	6	0,050-0,060
3,40	●	●	3,4	62	20	6	0,050-0,060
3,50	●	●	3,5	62	20	6	0,050-0,060
3,60	●	●	3,6	62	20	6	0,050-0,060
3,70	●	●	3,7	62	20	6	0,050-0,060
3,80	●	●	3,8	66	24	6	0,050-0,060
3,90	●	●	3,9	66	24	6	0,050-0,060
4,00	●	●	4	66	24	6	0,060-0,070
4,10	●	●	4,1	66	24	6	0,060-0,070
4,20	●	●	4,2	66	24	6	0,060-0,070
4,30	●	●	4,3	66	24	6	0,060-0,070
4,40	●	●	4,4	66	24	6	0,060-0,070
4,50	●	●	4,5	66	24	6	0,060-0,070
4,60	●	●	4,6	66	24	6	0,060-0,070
4,65	●	●	4,65	66	24	6	0,060-0,070
4,70	●	●	4,7	66	24	6	0,060-0,070
4,80	●	●	4,8	66	28	6	0,060-0,070
4,90	●	●	4,9	66	28	6	0,060-0,070
5,00	●	●	5	66	28	6	0,070-0,080
5,10	●	●	5,1	66	28	6	0,070-0,080
5,20	●	●	5,2	66	28	6	0,070-0,080
5,30	●	●	5,3	66	28	6	0,070-0,080
5,40	●	●	5,4	66	28	6	0,070-0,080

Č. výr.	103431 GP, 3 x A ₁₁ , TiAIN, HA (RG 1029)	103432 GP, 3 x A ₁₁ , TiAIN, HB (RG 1029)	A11 mm	B5 mm	B6 mm	C3 mm	f mm/ot
5,50	●	●	5,5	66	28	6	0,070-0,080
5,55	●	●	5,55	66	28	6	0,070-0,080
5,60	●	●	5,6	66	28	6	0,070-0,080
5,70	●	●	5,7	66	28	6	0,070-0,080
5,80	●	●	5,8	66	28	6	0,070-0,080
5,90	●	●	5,9	66	28	6	0,070-0,080
6,00	●	●	6	66	28	6	0,080-0,090
6,10	●	●	6,1	79	34	8	0,080-0,090
6,20	●	●	6,2	79	34	8	0,080-0,090
6,30	●	●	6,3	79	34	8	0,080-0,090
6,40	●	●	6,4	79	34	8	0,080-0,090
6,50	●	●	6,5	79	34	8	0,080-0,090
6,60	●	●	6,6	79	34	8	0,080-0,090
6,70	●	●	6,7	79	34	8	0,080-0,090
6,80	●	●	6,8	79	34	8	0,080-0,090
6,90	●	●	6,9	79	34	8	0,080-0,090
7,00	●	●	7	79	34	8	0,080-0,090
7,10	●	●	7,1	79	41	8	0,080-0,090
7,20	●	●	7,2	79	41	8	0,080-0,090
7,30	●	●	7,3	79	41	8	0,080-0,090
7,40	●	●	7,4	79	41	8	0,080-0,090
7,45	●	●	7,45	79	41	8	0,080-0,090
7,50	●	●	7,5	79	41	8	0,080-0,090
7,55	●	●	7,55	79	41	8	0,080-0,090
7,60	●	●	7,6	79	41	8	0,080-0,090
7,70	●	●	7,7	79	41	8	0,080-0,090
7,80	●	●	7,8	79	41	8	0,080-0,090
7,90	●	●	7,9	79	41	8	0,080-0,090
8,00	●	●	8	79	41	8	0,090-0,100
8,10	●	●	8,1	89	47	10	0,090-0,100
8,20	●	●	8,2	89	47	10	0,090-0,100
8,30	●	●	8,3	89	47	10	0,090-0,100
8,40	●	●	8,4	89	47	10	0,090-0,100
8,50	●	●	8,5	89	47	10	0,090-0,100
8,60	●	●	8,6	89	47	10	0,090-0,100
8,70	●	●	8,7	89	47	10	0,090-0,100
8,80	●	●	8,8	89	47	10	0,090-0,100
8,90	●	●	8,9	89	47	10	0,090-0,100
9,00	●	●	9	89	47	10	0,100-0,110
9,10	●	●	9,1	89	47	10	0,100-0,110
9,20	●	●	9,2	89	47	10	0,100-0,110
9,30	●	●	9,3	89	47	10	0,100-0,110
9,35	●	●	9,35	89	47	10	0,100-0,110
9,40	●	●	9,4	89	47	10	0,100-0,110
9,50	●	●	9,5	89	47	10	0,100-0,110
9,55	●	●	9,55	89	47	10	0,100-0,110
9,60	●	●	9,6	89	47	10	0,100-0,110
9,70	●	●	9,7	89	47	10	0,100-0,110
9,80	●	●	9,8	89	47	10	0,100-0,110
9,90	●	●	9,9	89	47	10	0,100-0,110

Č. výr.	103431 GP, 3 x A ₁₁ , TiAIN, HA (RG 1029)	103432 GP, 3 x A ₁₁ , TiAIN, HB (RG 1029)	A11 mm	B5 mm	B6 mm	C3 mm	f mm/ot
10,00	●	●	10	89	47	10	0,110-0,120
10,10	●	●	10,1	102	55	12	0,110-0,120
10,20	●	●	10,2	102	55	12	0,110-0,120
10,30	●	●	10,3	102	55	12	0,110-0,120
10,40	●	●	10,4	102	55	12	0,110-0,120
10,50	●	●	10,5	102	55	12	0,110-0,120
10,60	●	●	10,6	102	55	12	0,110-0,120
10,70	●	●	10,7	102	55	12	0,110-0,120
10,80	●	●	10,8	102	55	12	0,110-0,120
10,90	●	●	10,9	102	55	12	0,110-0,120
11,00	●	●	11	102	55	12	0,110-0,120
11,10	●	●	11,1	102	55	12	0,110-0,120
11,20	●	●	11,2	102	55	12	0,110-0,120
11,30	●	●	11,3	102	55	12	0,110-0,120
11,40	●	●	11,4	102	55	12	0,110-0,120
11,50	●	●	11,5	102	55	12	0,110-0,120
11,60	●	●	11,6	102	55	12	0,110-0,120
11,70	●	●	11,7	102	55	12	0,110-0,120
11,80	●	●	11,8	102	55	12	0,110-0,120
11,90	●	●	11,9	102	55	12	0,110-0,120
12,00	●	●	12	102	55	12	0,130-0,140
12,20	●	●	12,2	107	60	14	0,130-0,140
12,50	●	●	12,5	107	60	14	0,130-0,140
12,70	●	—	12,7	107	60	14	0,130-0,140
12,80	●	●	12,8	107	60	14	0,130-0,140
13,00	●	●	13	107	60	14	0,130-0,140
13,50	●	●	13,5	107	60	14	0,130-0,140
13,80	●	●	13,8	107	60	14	0,130-0,140
14,00	●	●	14	107	60	14	0,130-0,140
14,20	●	●	14,2	115	65	16	0,130-0,140
14,50	●	●	14,5	115	65	16	0,130-0,140
14,80	●	●	14,8	115	65	16	0,130-0,140
15,00	●	●	15	115	65	16	0,130-0,140
15,30	●	●	15,3	115	65	16	0,130-0,140
15,50	●	●	15,5	115	65	16	0,130-0,140
15,80	●	●	15,8	115	65	16	0,130-0,140
16,00	●	●	16	115	65	16	0,140-0,150
16,50	●	●	16,5	123	73	18	0,140-0,150
16,80	●	●	16,8	123	73	18	0,140-0,150
17,00	●	●	17	123	73	18	0,140-0,150
17,50	●	●	17,5	123	73	18	0,140-0,150
17,70	●	●	17,7	123	73	18	0,140-0,150
17,80	●	●	17,8	123	73	18	0,140-0,150
18,00	●	●	18	123	73	18	0,140-0,150
18,50	●	●	18,5	131	79	20	0,140-0,150
18,80	●	●	18,8	131	79	20	0,140-0,150
19,00	●	●	19	131	79	20	0,140-0,150
19,50	●	●	19,5	131	79	20	0,140-0,150
19,80	●	●	19,8	131	79	20	0,140-0,150
20,00	●	●	20	131	79	20	0,150-0,170