

Sada plochých záhlubníků

PREMUS®

Provedení:

112000: Sada záhlubníků, 111000

112050: Sada je v závislosti na provedení tvořena záhlubníky 111050, resp. 111060

112100: Sada záhlubníků, 111100

Dodávka:

V plastové kazetě.



112000 7K



112050 7K/TIN

Č. výr.	112000 jemný (RG 1102)	112050 střední (RG 1102)	112100 Jádrový otvor (RG 1102)	po 1 záhlubníku M3/M4/M5/M6/M8/M10
7K	128,00	130,50	130,50	HSS v kazetě M3-M10
7K/TIN	—	269,60	—	HSS/TIN v kazetě M3-M10

Kombinovaný systém se záhlubníkem s vodícím čepem

[afs](http://www.afs.cz)
 Werkzeug-Optotechnik
 Drähten - Dreh - & Fräsen

Provedení:

- Držák pro všechny velikosti
- V rámci jedné velikosti lze spojovat všechny záhlubníky s vodícím čepem se všemi vodícími čepi
- Rozsah průměrů od 5 mm do 85 mm je pokryt čtyřmi velikostmi
- Držáky se stopkou Weldon jsou sériově opatřeny vnitřním přívodem chladiwa



0/10



1/20



MK2

Upozornění:

Lze používat také záhlubníky vel. 2 (od prům. 16 mm).

Č. výr.	112001 Držák (RG 1182)	Stopka o prům.	Zahloubení o prům. od-do mm
01/10	86,00	10 mm	5-16
0/10	75,20	10 mm	7-24
0/MK1	76,40	MK 1	7-24
1/12	91,00	12 mm	10-38
1/MK2	95,40	MK 2	10-38
1/20	95,40	Weldon 20	10-38
2/MK2	107,00	MK 2	16-58
2/MK3	107,00	MK 3	16-58
2/25	107,00	Weldon 25	16-58
2/MK4	173,00	MK 4	60-85
2/MK5	246,00	MK 5	60-85
2/32	182,00	Weldon 32	60-85

Kombinovaný systém se záhlubníkem s vodícím čepem univerzální

[afs](http://www.afs.cz)
 Werkzeug-Optotechnik
 Drähten - Dreh - & Fräsen

	P N/mm ²	M N/mm ²	K HB	N N/mm ²
112002	<1000	<800	<200	Mosaz <600 Hliník <600
	vc = m/min.			
112002	5-35	6-15	10-20	20-60 40-80


Provedení:

- Dvoubřitý záhlubník typu U, vel. 0: prům. 7-9,5 mm, vel. 01: prům. 5-16 mm
- Trojbřitý záhlubník typu U, vel. 0: prům. 10-24 mm, vel. 1: prům. 10-27,5 mm, vel. 2: prům. 16-33 mm
- Čtyřbřitý záhlubník typu U, vel. 1: prům. 28-38 mm, vel. 2: prům. 34-58 mm
- Odstupňování: 0,50 mm

Größe	2-schneidig Ø in mm	3-schneidig Ø in mm	4-schneidig Ø in mm
01	5 - 16	—	—
0	7 - 9,5	10 - 24	—
1	—	10 - 27,5	28 - 38
2	—	16 - 33	34 - 85



Zweischneider

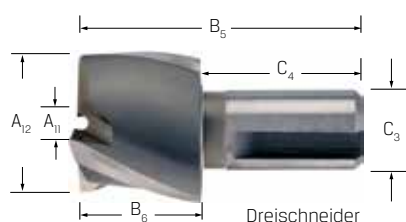

Dreischneider



Vierschneider

Velikost od-do/ A12 mm	112002 Ploché záhlubník (RG 1180)	A11 mm	B5 mm	B6 mm	C3 mm	C4 mm	Z	f mm/ot
01/5,0 - 01/9,5	50,40	2,4	28	9	7	28	2	0,100-0,120
01/10,0 - 01/12,0	55,20	2,4	28	9	7	28	2	0,100-0,120
0/8,0 - 0/8,5	31,00	4	40	19	10	40	3	0,100-0,120
0/9,0 - 0/10,5	35,10	4	40	19	10	40	3	0,100-0,120
0/11,0 - 0/12,5	38,80	4	40	19	10	40	3	0,100-0,120
0/13,0 - 0/14,5	45,00	4	40	19	10	40	3	0,100-0,120
0/15,0 - 0/16,5	48,90	4	40	19	10	40	3	0,100-0,120
0/17,0 - 0/18,5	53,80	4	40	19	10	40	3	0,120-0,150
0/19,0 - 0/20,0	57,10	4	40	19	10	40	3	0,120-0,150
1/14,0 - 1/15,5	46,90	6	50	22	14	50	3	0,100-0,120
1/16,0 - 1/17,5	52,20	6	50	22	14	50	3	0,120-0,150
1/18,0 - 1/19,5	58,40	6	50	22	14	50	3	0,120-0,150
1/20,0 - 1/21,5	65,10	6	50	22	14	50	3	0,120-0,150
1/22,0 - 1/23,5	70,00	6	50	22	14	50	3	0,120-0,150
1/24,0 - 1/25,0	76,40	6	50	22	14	50	3	0,120-0,150

Velikost od-do/ A12 mm	112002 Ploché záhlubník (RG 1180)	A11 mm	B5 mm	B6 mm	C3 mm	C4 mm	Z	f mm/ot
1/26,0 - 1/27,0	82,60	6	50	22	14	50	3	0,150-0,200
1/28,0 - 1/29,0	88,50	6	50	22	14	50	3	0,150-0,200
1/30,0	96,00	6	50	22	14	50	3	0,150-0,200
2/24,0 - 2/25,0	78,90	10	60	27	22	60	4	0,150-0,200
2/26,0 - 2/27,0	89,40	10	60	27	22	60	4	0,150-0,200
2/28,0 - 2/29,0	90,90	10	60	27	22	60	4	0,150-0,200
2/30,0 - 2/32,0	92,70	10	60	27	22	60	4	0,150-0,200
2/33,0 - 2/36,0	97,10	10	60	27	22	60	4	0,150-0,200
2/37,0 - 2/40,0	118,00	10	60	27	22	60	4	0,150-0,200
2/42,0 - 2/44,0	161,00	10	60	27	22	60	4	0,150-0,200
2/45,0 - 2/48,0	168,00	10	60	27	22	60	4	0,150-0,200
2/50,0	213,00	10	60	27	22	60	4	0,150-0,200
2/52,0	214,00	10	60	27	22	60	4	0,150-0,200
2/54,0 - 2/56,0	238,00	10	60	27	22	60	4	0,150-0,200
2/58,0	270,00	10	60	27	22	60	4	0,150-0,200