

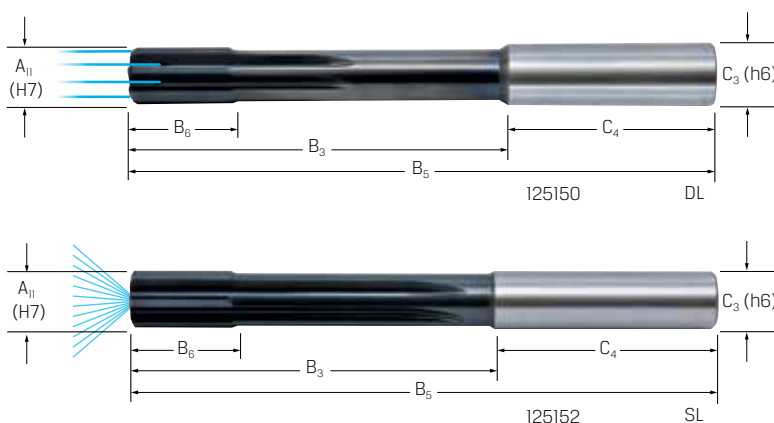


	P N/mm ²	K HB
125152	<1500	<800
125150		
vc = m/min.		
125152	15-45	15-40
125150		

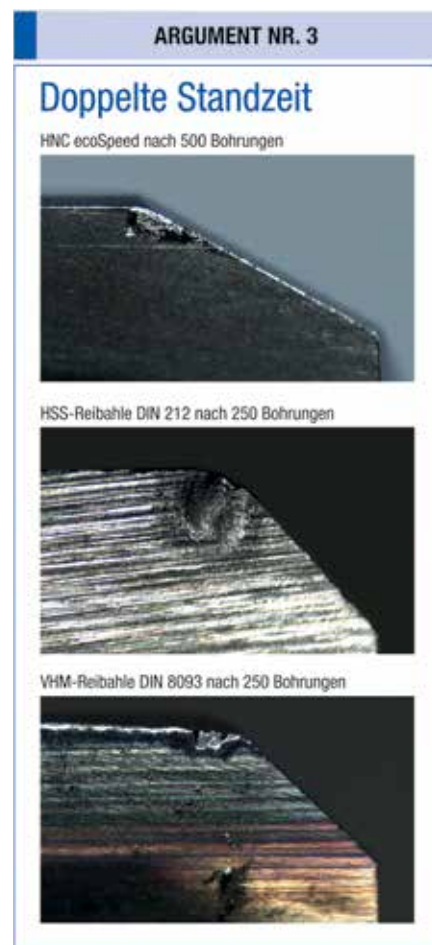

Provedení:

- Vnitřní přívod chladiva
- Geometrie HPC, rozteč EU
- Rovné drážkování
- Povrchová vrstva TiAlN
- Válcová NC stopka pro upnutí do hydraulických expanzních, smrtových a vysoce přesných sklíčidel
- Typ DL = průchodový otvor
- Typ SL = slepý otvor

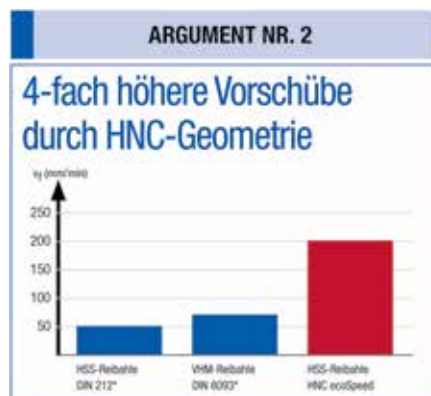

Č. vřr.	125150 TiAlN, typ DL (RG 1271)	125152 TiAlN, typ SL (RG 1271)	A11 mm	B3 mm	B5 mm	B6 mm	C3 mm	C4 mm	Z	f mm/ot
6,00	88,60	79,60	6	64	100	16	8	36	6	0,120-0,150
7,00	91,60	82,50	7	64	100	16	8	36	6	0,120-0,150
8,00	92,60	83,60	8	64	100	16	8	36	6	0,120-0,150
9,00	95,70	87,80	9	60	100	20	10	40	6	0,150-0,200
10,00	96,80	90,40	10	80	120	20	10	40	6	0,150-0,200
11,00	101,40	96,20	11	75	120	20	12	45	6	0,180-0,250
12,00	102,70	97,40	12	75	120	20	12	45	6	0,180-0,250
13,00	107,90	102,70	13	85	130	22	14	45	6	0,180-0,250
14,00	115,70	108,80	14	85	130	22	14	45	6	0,180-0,250
15,00	125,10	118,30	15	82	130	22	16	48	6	0,250-0,300
16,00	128,10	121,40	16	102	150	25	16	48	6	0,250-0,300
17,00	154,10	144,00	17	102	150	25	18	48	8	0,250-0,300

Č. vřr.	125150 TiAlN, typ DL (RG 1271)	125152 TiAlN, typ SL (RG 1271)	A11 mm	B3 mm	B5 mm	B6 mm	C3 mm	C4 mm	Z	f mm/ot
18,00	154,90	144,90	18	102	150	25	18	48	8	0,250-0,300
19,00	159,70	149,40	19	100	150	25	20	50	8	0,250-0,300
20,00	161,90	151,90	20	100	150	25	20	50	8	0,250-0,300
22,00	225,70	212,70	22	110	160	25	20	50	8	0,300-0,400
24,00	235,50	222,40	24	130	180	25	20	50	8	0,300-0,400
25,00	216,70	203,80	25	130	180	25	20	50	8	0,300-0,400
28,00	266,00	253,20	28	124	180	25	25	56	8	0,400-0,500
30,00	253,70	240,60	30	144	200	25	25	56	8	0,400-0,500
32,00	264,70	251,50	32	144	200	25	25	56	8	0,450-0,600
36,00	305,00	290,90	36	144	200	25	25	56	8	0,450-0,600
40,00	369,50	355,30	40	144	200	25	25	56	8	0,450-0,600