

Vysoce výkonný výstružník HNC





	P N/mm ²	K HB	N N/mm ²
126422	1200	300	Plasty
126425	1200	300	Plasty
vc = m/min.			
126422	120-250	60-250	80-200
126425	120-250	60-250	80-200

Provedení:

- Vnitřní přívod chladiva
- Základním materiálem je tělo kompletně z tvrdokovu s chladicím kanálem z kvalitního tvrdokovu s velmi jemným zrnem, odolného vůči opotřebení
- Spojením aplikačního know-how, kvalitních materiálů a stávající výrobní technologie byl vyvinut nástroj, který dokáže pokrýt široké spektrum materiálů
- Díky vpěkanému chladicímu kanálu jsou bříty zásobovány chladicím mazivem i v hlubokých otvorech
- Rozteč EU kromě toho zajišťuje optimální kruhové otvory
- Díky masivnímu tělu z tvrdokovu je při výrobě zajištěna optimální tuhost, která je předpokladem pro rovnoměrnou kulatost nástroje nad břítem, kulatou fazetou a stopkou
- Válcová NC stopka pro upnutí do hydraulických expanzních, smršťovacích a jiných vysocí přesných sklíčidel
- Typ DL = průchodový otvor
- Typ SL = slepý otvor

Výrobní tolerance:

celé a poloviční prům. =
toleranční pole H7 dle DIN 1420
Setinové prům. = +0,004/0

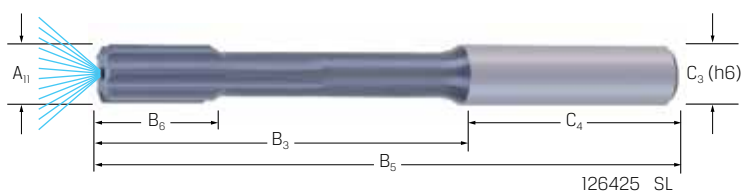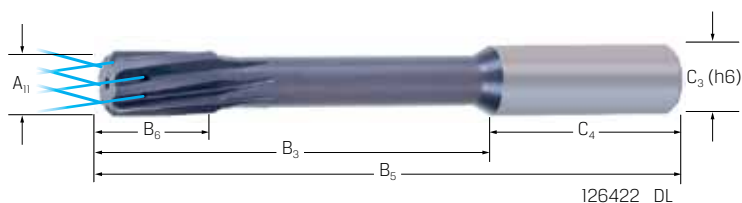

Č. výr.	126422 TiAlN, typ DL (RG 1271)	126425 TiAlN, typ SL (RG 1271)	A11 mm	B3 mm	B5 mm	B6 mm	C3 mm	C4 mm	Z DL/SL	f mm/ot
3,97	129,40	129,40	3,97	39	75	12	6	36	4/4	0,300-0,500
3,98	129,40	129,40	3,98	39	75	12	6	36	4/4	0,300-0,500
3,99	129,40	129,40	3,99	39	75	12	6	36	4/4	0,300-0,500
4,00	120,00	120,00	4	39	75	12	6	36	4/4	0,300-0,500
4,01	129,40	129,40	4,01	39	75	12	6	36	4/4	0,300-0,500
4,02	129,40	129,40	4,02	39	75	12	6	36	4/4	0,300-0,500
4,03	129,40	129,40	4,03	39	75	12	6	36	4/4	0,300-0,500
4,50	135,00	135,00	4,5	39	75	12	6	36	4/4	0,300-0,500
4,97	135,00	135,00	4,97	39	75	12	6	36	4/4	0,300-0,500
4,98	135,00	135,00	4,98	39	75	12	6	36	4/4	0,300-0,500
4,99	135,00	135,00	4,99	39	75	12	6	36	4/4	0,300-0,500
5,00	123,90	123,90	5	39	75	12	6	36	4/4	0,400-1,000
5,01	135,00	135,00	5,01	39	75	12	6	36	4/4	0,400-1,000
5,02	135,00	135,00	5,02	39	75	12	6	36	4/4	0,400-1,000
5,03	135,00	135,00	5,03	39	75	12	6	36	4/4	0,400-1,000
5,50	138,70	138,70	5,5	39	75	12	6	36	4/4	0,400-1,000
5,97	138,70	138,70	5,97	39	75	12	6	36	4/4	0,400-1,000
5,98	138,70	138,70	5,98	39	75	12	6	36	4/4	0,400-1,000
5,99	138,70	138,70	5,99	39	75	12	6	36	4/4	0,400-1,000
6,00	127,40	127,40	6	39	75	12	6	36	4/4	0,400-1,000
6,01	138,70	138,70	6,01	39	75	12	6	36	4/4	0,400-1,000
6,02	138,70	138,70	6,02	39	75	12	6	36	4/4	0,400-1,000
6,03	138,70	138,70	6,03	39	75	12	6	36	4/4	0,400-1,000
6,50	133,10	133,10	6,5	64	100	16	8	36	6/6	0,400-1,000
7,00	138,70	138,70	7	64	100	16	8	36	6/6	0,400-1,000
7,50	146,10	146,10	7,5	64	100	16	8	36	6/6	0,400-1,000
7,97	146,10	146,10	7,97	64	100	16	8	36	6/6	0,400-1,000
7,98	146,10	146,10	7,98	64	100	16	8	36	6/6	0,400-1,000
7,99	146,10	146,10	7,99	64	100	16	8	36	6/6	0,400-1,000
8,00	135,00	135,00	8	64	100	16	8	36	6/6	0,600-1,400
8,01	146,10	146,10	8,01	64	100	16	8	36	6/6	0,600-1,400

Č. výr.	126422 TiAlN, typ DL (RG 1271)	126425 TiAlN, typ SL (RG 1271)	A11 mm	B3 mm	B5 mm	B6 mm	C3 mm	C4 mm	Z DL/SL	f mm/ot
8,02	146,10	146,10	8,02	64	100	16	8	36	6/6	0,600-1,400
8,03	146,10	146,10	8,03	64	100	16	8	36	6/6	0,600-1,400
8,50	166,30	166,30	8,5	60	100	20	10	40	6/6	0,600-1,400
9,00	157,10	157,10	9	60	100	20	10	40	6/6	0,600-1,400
9,50	166,30	166,30	9,5	80	120	20	10	40	6/6	0,600-1,400
9,97	166,30	166,30	9,97	80	120	20	10	40	6/6	0,600-1,400
9,98	166,30	166,30	9,98	80	120	20	10	40	6/6	0,600-1,400
9,99	166,30	166,30	9,99	80	120	20	10	40	6/6	0,600-1,400
10,00	194,20	194,20	10	80	120	20	10	40	6/6	0,600-1,400
10,01	203,30	203,30	10,01	80	120	20	10	40	6/6	0,600-1,400
10,02	203,30	203,30	10,02	80	120	20	10	40	6/6	0,600-1,400
10,03	203,30	203,30	10,03	80	120	20	10	40	6/6	0,600-1,400
10,50	251,40	251,40	10,5	75	120	20	12	45	6/6	0,600-1,400
11,00	251,40	251,40	11	75	120	20	12	45	6/6	0,600-1,400
11,50	251,40	251,40	11,5	75	120	20	12	45	6/6	0,600-1,400
11,97	271,70	271,70	11,97	75	120	20	12	45	6/6	0,600-1,400
11,98	271,70	271,70	11,98	75	120	20	12	45	6/6	0,600-1,400
11,99	271,70	271,70	11,99	75	120	20	12	45	6/6	0,600-1,400
12,00	259,00	259,00	12	75	120	20	12	45	6/6	0,800-2,200
12,01	271,70	271,70	12,01	75	120	20	12	45	6/6	0,800-2,200
12,02	271,70	271,70	12,02	75	120	20	12	45	6/6	0,800-2,200
12,03	271,70	271,70	12,03	75	120	20	12	45	6/6	0,800-2,200
13,00	277,40	277,40	13	85	130	22	14	45	6/6	0,800-2,200
14,00	286,60	286,60	14	85	130	22	14	45	6/6	0,800-2,200
15,00	286,60	286,60	15	82	130	22	16	48	6/6	0,800-2,200
16,00	295,70	295,70	16	102	150	25	16	48	6/6	0,800-2,200
17,00	295,70	295,70	17	102	150	25	18	48	8/6	0,800-2,200
18,00	342,00	342,00	18	102	150	25	18	48	8/6	0,800-2,200
19,00	342,00	342,00	19	100	150	25	20	50	8/6	0,800-2,200
20,00	366,00	366,00	20	100	150	25	20	50	8/6	0,800-2,200