

Vysoce výkonný výstružník HNC Inox

BECK
MAPAL GROUP


M	N/mm ²
126440	<1000
126430	
vc = m/min.	
126440	20-60
126430	

Provedení:

- Vnitřní přívod chladiva, pro obrábění Inox materiálu
- Speciální geometrie břitů
- Povrchová vrstva TiAlN
- Válcová NC stopka pro upnutí do hydraulických expanzních, smršťovacích a vysoce přesných sklíčidel
- Typ DL = průchodový otvor
- Typ SL = slepý otvor

Výrobní tolerance:

celé a poloviční prům. = toleranční pole H7 dle DIN 1420
Setinové prům. = 0,004/0

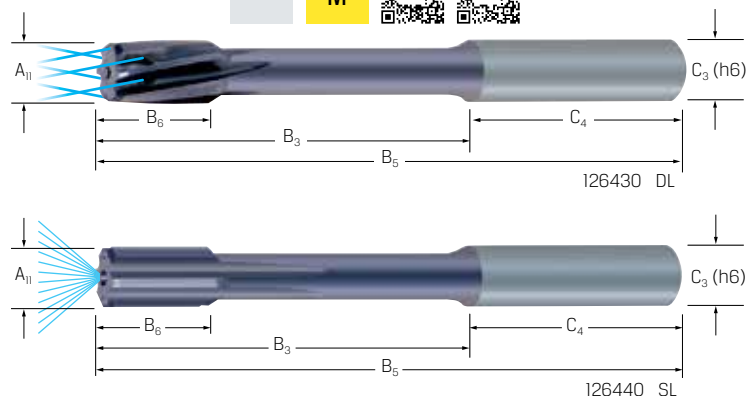

Č. výr.	126430 TiAlN, typ DL (RG 1271)	126440 TiAlN, typ SL (RG 1271)	A11 mm	B3 mm	B5 mm	B6 mm	C3 mm	C4 mm	Z DL/SL	f mm/ot
3,97	139,60	139,60	3,97	39	75	12	6	36	4/4	0,100-0,150
3,98	139,60	139,60	3,98	39	75	12	6	36	4/4	0,100-0,150
3,99	139,60	139,60	3,99	39	75	12	6	36	4/4	0,100-0,150
4,00	139,60	139,60	4	39	75	12	6	36	4/4	0,100-0,150
4,01	139,60	139,60	4,01	39	75	12	6	36	4/4	0,100-0,150
4,02	139,60	139,60	4,02	39	75	12	6	36	4/4	0,100-0,150
4,03	139,60	139,60	4,03	39	75	12	6	36	4/4	0,100-0,150
4,50	145,70	145,70	4,5	39	75	12	6	36	4/4	0,100-0,150
4,97	145,70	145,70	4,97	39	75	12	6	36	4/4	0,100-0,150
4,98	145,70	145,70	4,98	39	75	12	6	36	4/4	0,100-0,150
4,99	145,70	145,70	4,99	39	75	12	6	36	4/4	0,100-0,150
5,00	145,70	145,70	5	39	75	12	6	36	4/4	0,150-0,200
5,01	145,70	145,70	5,01	39	75	12	6	36	4/4	0,150-0,200
5,02	145,70	145,70	5,02	39	75	12	6	36	4/4	0,150-0,200
5,03	145,70	145,70	5,03	39	75	12	6	36	4/4	0,150-0,200
5,50	149,90	149,90	5,5	39	75	12	6	36	4/4	0,150-0,200
5,97	149,90	149,90	5,97	39	75	12	6	36	4/4	0,150-0,200
5,98	149,90	149,90	5,98	39	75	12	6	36	4/4	0,150-0,200
5,99	149,90	149,90	5,99	39	75	12	6	36	4/4	0,150-0,200
6,00	149,90	149,90	6	39	75	12	6	36	4/4	0,150-0,200
6,01	149,90	149,90	6,01	39	75	12	6	36	4/4	0,150-0,200
6,02	149,90	149,90	6,02	39	75	12	6	36	4/4	0,150-0,200
6,03	149,90	149,90	6,03	39	75	12	6	36	4/4	0,150-0,200
6,50	149,90	149,90	6,5	64	100	16	8	36	6/6	0,150-0,200
7,00	149,90	149,90	7	64	100	16	8	36	6/6	0,150-0,200
7,50	157,80	157,80	7,5	64	100	16	8	36	6/6	0,150-0,200
7,97	157,80	157,80	7,97	64	100	16	8	36	6/6	0,150-0,200
7,98	157,80	157,80	7,98	64	100	16	8	36	6/6	0,150-0,200
7,99	157,80	157,80	7,99	64	100	16	8	36	6/6	0,150-0,200
8,00	157,80	157,80	8	64	100	16	8	36	6/6	0,300-0,500
8,01	157,80	157,80	8,01	64	100	16	8	36	6/6	0,300-0,500

Č. výr.	126430 TiAlN, typ DL (RG 1271)	126440 TiAlN, typ SL (RG 1271)	A11 mm	B3 mm	B5 mm	B6 mm	C3 mm	C4 mm	Z DL/SL	f mm/ot
8,02	157,80	157,80	8,02	64	100	16	8	36	6/6	0,300-0,500
8,03	157,80	157,80	8,03	64	100	16	8	36	6/6	0,300-0,500
8,50	179,90	179,90	8,5	60	100	20	10	40	6/6	0,300-0,500
9,00	179,90	179,90	9	60	100	20	10	40	6/6	0,300-0,500
9,50	179,90	179,90	9,5	80	120	20	10	40	6/6	0,300-0,500
9,97	207,60	207,60	9,97	80	120	20	10	40	6/6	0,300-0,500
9,98	207,60	207,60	9,98	80	120	20	10	40	6/6	0,300-0,500
9,99	207,60	207,60	9,99	80	120	20	10	40	6/6	0,300-0,500
10,00	207,60	207,60	10	80	120	20	10	40	6/6	0,300-0,500
10,01	207,60	207,60	10,01	80	120	20	10	40	6/6	0,300-0,500
10,02	207,60	207,60	10,02	80	120	20	10	40	6/6	0,300-0,500
10,03	207,60	207,60	10,03	80	120	20	10	40	6/6	0,300-0,500
10,50	266,50	266,50	10,5	75	120	20	12	45	6/6	0,300-0,500
11,00	266,50	266,50	11	75	120	20	12	45	6/6	0,300-0,500
11,50	266,50	266,50	11,5	75	120	20	12	45	6/6	0,300-0,500
11,97	293,60	293,60	11,97	75	120	20	12	45	6/6	0,300-0,500
11,98	293,60	293,60	11,98	75	120	20	12	45	6/6	0,300-0,500
11,99	293,60	293,60	11,99	75	120	20	12	45	6/6	0,300-0,500
12,00	293,60	293,60	12	75	120	20	12	45	6/6	0,400-0,600
12,01	293,60	293,60	12,01	75	120	20	12	45	6/6	0,400-0,600
12,02	293,60	293,60	12,02	75	120	20	12	45	6/6	0,400-0,600
12,03	293,60	293,60	12,03	75	120	20	12	45	6/6	0,400-0,600
13,00	294,00	294,00	13	85	130	22	14	45	6/6	0,400-0,600
14,00	303,80	303,80	14	85	130	22	14	45	6/6	0,400-0,600
15,00	303,80	303,80	15	82	130	22	16	48	6/6	0,400-0,600
16,00	313,50	313,50	16	102	150	25	16	48	6/6	0,500-1,000
17,00	313,50	313,50	17	102	150	25	18	48	8/6	0,500-1,000
18,00	362,70	362,70	18	102	150	25	18	48	8/6	0,500-1,000
19,00	362,70	362,70	19	100	150	25	20	50	8/6	0,500-1,000
20,00	387,90	387,90	20	100	150	25	20	50	8/6	0,500-1,000


Automatový výstružník NC

BECK
MAPAL GROUP

	P N/mm ²	K HB	N N/mm ²
126428	<1200	<300	Plasty
vc = m/min.			
126428	120-250	60-250	80-200

Provedení:

- Speciální HPC geometrie a povrchová vrstva
- Pro slepé otvory
- Pravoúhelný
- Rovné drážky
- Krátké provedení
- Pro upnutí do hydraulických expanzních, smršťovacích a vysoce přesných sklíčidel

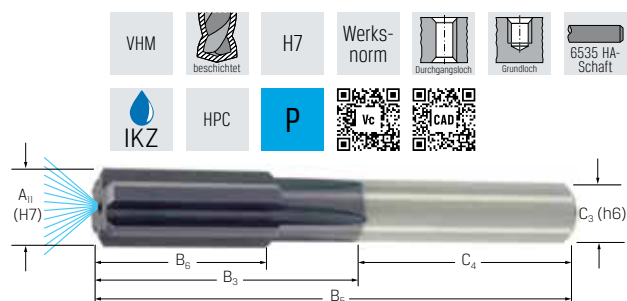

Č. výr.	126428 TiAlN, SL (RG 1271)	A11 mm	B3 mm	B5 mm	B6 mm	C3 mm	C4 mm	Z	f mm/ot
3,00	116,60	3	28	56	12	4	28	4	0,300-0,500
3,20	116,60	3,2	28	56	12	4	28	4	0,300-0,500
3,50	116,60	3,5	28	56	12	4	28	4	0,300-0,500
4,00	116,60	4	28	56	12	4	28	4	0,300-0,500
4,50	121,40	4,5	28	64	12	6	36	4	0,300-0,500
5,00	121,40	5	28	64	12	6	36	4	0,400-1,000
5,50	124,80	5,5	28	64	12	6	36	4	0,400-1,000
6,00	124,80	6	28	64	12	6	36	4	0,400-1,000
6,50	124,80	6,5	39	75	16	8	36	6	0,400-1,000
7,00	124,80	7	39	75	16	8	36	6	0,400-1,000

Č. výr.	126428 TiAlN, SL (RG 1271)	A11 mm	B3 mm	B5 mm	B6 mm	C3 mm	C4 mm	Z	f mm/ot
7,50	131,60	7,5	39	75	16	8	36	6	0,400-1,000
8,00	131,60	8	39	75	16	8	36	6	0,600-1,400
8,50	141,60	8,5	39	75	20	8	36	6	0,600-1,400
9,00	149,90	9	39	75	20	8	36	6	0,600-1,400
9,50	149,90	9,5	39	75	20	8	36	6	0,600-1,400
10,00	173,20	10	39	75	20	8	36	6	0,600-1,400
10,50	222,10	10,5	40	80	20	10	40	6	0,600-1,400
11,00	222,10	11	40	80	20	10	40	6	0,600-1,400
11,50	222,10	11,5	40	80	20	10	40	6	0,600-1,400
12,00	228,60	12	45	90	22	12	45	6	0,800-2,200

Č. výr.	126428 TiAlN, SL (RG 1271)	A11 mm	B3 mm	B5 mm	B6 mm	C3 mm	C4 mm	Z	f mm/ot
13,00	244,90	13	45	90	22	12	45	6	0,800-2,200
14,00	253,10	14	45	90	22	14	45	6	0,800-2,200
15,00	253,10	15	45	90	22	14	45	6	0,800-2,200
16,00	261,30	16	52	100	25	16	48	8	0,800-2,200
17,00	261,30	17	52	100	25	16	48	8	0,800-2,200
18,00	302,00	18	52	100	25	16	48	8	0,800-2,200
19,00	302,00	19	52	100	25	18	48	8	0,800-2,200
20,00	323,20	20	52	100	25	18	48	8	0,800-2,200