

Strojový závitník univerzální


PREMUS GP

Provedení

- Tvar náběhu B, 4–5 otáček
- HSS ocel s podílem kobaltu
- Povrchová úprava s tvrdou vrstvou skluznou krycí vrstvou


Použití

Pro univerzální použití.

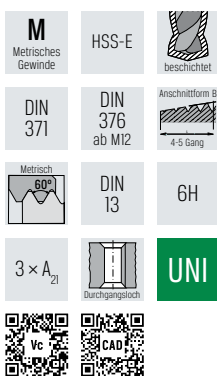

NÁŠ NEJLEPŠÍ

GP

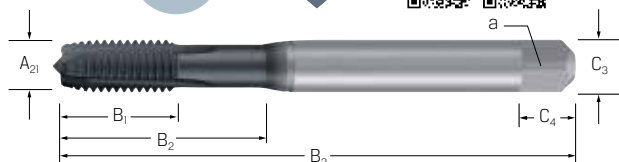

č. výr.	132225 HSSE, metrický, GLD (RG 1322)	A21 metrický	Stoupání závitu mm	B1 mm	B2 mm	B3 mm	C3 mm	C4 mm	a mm	Jádro prům. mm
M3	14,30	M3	0,5	11	18	56	3,5	6	2,7	2,5
M4	15,90	M4	0,7	13	21	63	4,5	6	3,4	3,3
M5	16,35	M5	0,8	15	25	70	6	8	4,9	4,2
M6	21,70	M6	1	17	30	80	6	8	4,9	5
M8	23,65	M8	1,25	20	35	90	8	9	6,2	6,8
M10	30,55	M10	1,5	22	—	100	10	11	8	8,5
M12	34,85	M12	1,75	24	—	110	9	10	7	10,2
M16	47,85	M16	2	27	—	110	12	12	9	14
M20	85,00	M20	2,5	32	—	140	16	15	12	17,5
M24	104,00	M24	3	34	—	160	18	17	14,5	21


Strojový závitník synchronní, univerzální

PREMUS

	P N/mm ²	M N/mm ²	K HB	S N/mm ²	N N/mm ²	Plasty N/mm ²	M Metrisches Gewinde	HSS- Co PM	beschichtet
132215	<1200	<900	<300	<1000	Mosaz, bronz, hliník <600	Termoplasty, CFK, GFK	Werks- norm	Typ Synchro	1835 B- Schaft
vc = m/min.									
132215	15-60	8-20	15-35	8-25	18-50	30-50	Anschlittform B 3,5-5 Gang	Metrisch 60°	DIN 13
Provedení:									
- Pro průchozí závit									
- Tvar náběhu B, 3,5–5 otáček									
- HSS vyrobená práškovou metalurgií (PS55)									
- Povrchová vrstva TiCN									

Použití:

Pro použití ve sklíďadlech Weldon nebo synchronních závitových sklíďadlech jako např. 240680.

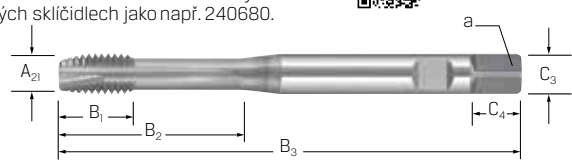

č. výr.	132215 metrický, synchronní, HSS-Co PM, TiCN (RG 1390)	A21 metrický	Stoupání závitu mm	B1 mm	B2 mm	B3 mm	C3 mm	C4 mm	a mm	Jádro prům. mm
M2	32,30	M2	0,4	4	13	70	6	8	4,9	1,6
M2,5	33,40	M2,5	0,45	5	14	70	6	8	4,9	2,05
M3	28,85	M3	0,5	5	18	70	6	8	4,9	2,5
M4	30,15	M4	0,7	7	21	70	6	8	4,9	3,3
M5	31,05	M5	0,8	8	25	70	6	8	4,9	4,2
M6	33,90	M6	1	10	30	80	6	8	4,9	5
M8	50,40	M8	1,25	13	35	90	8	9	6,2	6,8
M10	57,65	M10	1,5	15	39	100	10	11	8	8,5
M12	59,70	M12	1,75	18	44	110	12	12	9	10,2
M14	88,90	M14	2	20	44	110	14	14	11	12
M16	107,40	M16	2	20	44	110	16	15	12	14
M20	171,90	M20	2,5	25	56	140	16	15	12	17,5

Strojový závitník univerzální

PREMUS

	P N/mm ²	M N/mm ²	K HB	S N/mm ²	N N/mm ²	Plasty N/mm ²
132200	<1100	<800	<850	Titan <900	Niki <900	Duroplasty CFK/GFK/AFK
132210	<1200	<900	<300	<1000	Mosaz, bronz, hliník <600	Termoplasty, CFK, GFK
132212				Titan <900	Měď <900 Hliník <500	Duroplasty CFK/GFK/AFK
vc = m/min.						
132200	8-10	6-8	10-12		2-4	8-10
132210	10-17	8-10	15-22	2-4	32-60	15-26
132212		10-15	15-18		10-12	50-60

Provedení 132200:





- Pro průchozí závit
- Tvar náběhu B, 3,5–5 otáček
- HSS ocel s podílem vanadu
- Vaporizovaný

Provedení 132210

- Pro průchozí závit
- Tvar náběhu B, 3,5–5 otáček
- HSS vyrobená práškovou metalurgií (PS55)
- Povrchová vrstva Hardlube

Provedení 132212

- Pro průchozí závit
- Tvar náběhu B, 3,5–5 otáček
- HSS vyrobená práškovou metalurgií (PS55)
- Povrchová vrstva Hardlube
- Vnitřní přívod chladiva

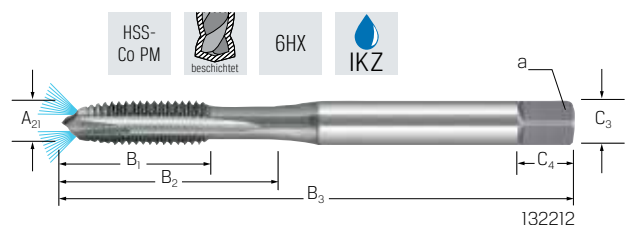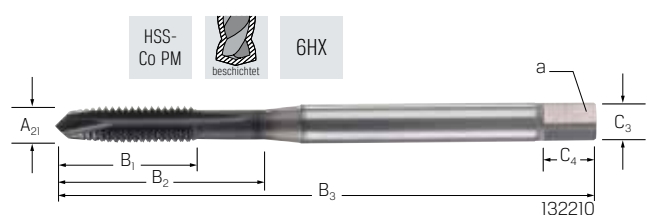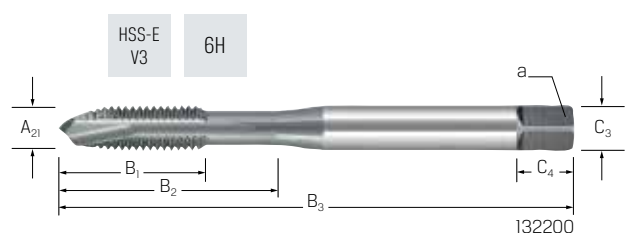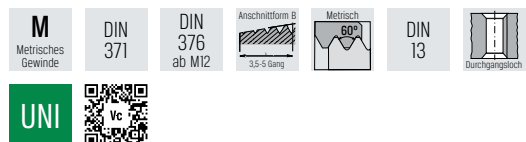

č. výr.	132200 metrický, HSSE-V3, vaporizovaný (RG 1305)	132210 metrický, HSS-Co, Hardlube (RG 1390)	132212 metrický, HSS-Co, Hardlube, IKZ (RG 1390)	A21 metrický	Stoupání závitu mm	B1 mm	B2 mm	B3 mm	C3 mm	C4 mm	a mm	Jádro prům. mm
M2	—	17,55	—	M2	0,4	8	—	45	2,8	5	2,1	1,6
M2,5	—	17,20	—	M2,5	0,45	9	—	50	2,8	5	2,1	2,05
M3	16,10	16,10	—	M3	0,5	11	18	56	3,5	6	2,7	2,5
M4	16,45	16,55	—	M4	0,7	13	21	63	4,5	6	3,4	3,3
M5	17,70	17,05	—	M5	0,8	16	25	70	6	8	4,9	4,2
M6	17,95	20,05	60,05	M6	1	19	30	80	6	8	4,9	5
M8	21,80	27,05	63,80	M8	1,25	22	35	90	8	9	6,2	6,8
M10	24,15	32,70	79,05	M10	1,5	24	39	100	10	11	8	8,5
M12	34,25	41,85	83,00	M12	1,75	28	—	110	9	10	7	10,2
M14	—	58,40	—	M14	2	30	—	110	11	12	9	12
M16	48,40	70,10	112,60	M16	2	32	—	110	12	12	9	14
M20	75,50	133,30	178,20	M20	2,5	34	—	140	16	15	12	17,5
M24	106,70	136,90	—	M24	3	38	—	160	18	17	14,5	21
M27	—	162,00	—	M27	3	38	—	160	20	19	16	24
M30	—	193,30	—	M30	3,5	45	—	180	22	21	18	26,5