

► Strojový závitník univerzální

	P N/mm ²	M N/mm ²	K HB	S N/mm ²	N N/mm ²	Plasty N/mm ²	
132250	<1100	<800	<850	Titan (<900)	Nikl (<900)	Duroplasty	CFK/GFK/AFK
132260						Termoplasty, CFK, GFK	
132262	<1200	<900	<300	(1000)	Mosaz, bronz, hliník (<600)		
132263						Termoplasty	CFK/GFK
132264					Nikl (<900) Hliník (<500)		
vc = m/min.							
132250	6-8	5-6	8-10	2-4	2-4	8-10	8-10
132260							
132262	10-17	8-10	15-22	2-3	32-60	15-26	
132263							15-26
132264	12-15	10-12			5-6 32-40	32-40	15-22

Provedení 132250:

- Pro záuty slepých otvorů
- Tvar náběhu C, 40 stupňů RSP, 2-3 otáčky
- HSS ocel s podílem vanadu
- Vaporizovaný

Provedení 132260:

- Pro záuty slepých otvorů
- Tvar náběhu C, 2-3 otáčky, 50 stupňů RSP
- HSS vyrobená práškovou metalurgií (PS55)
- Povrchová vrstva Hardlube

Provedení 132262:


- Pro záuty slepých otvorů
- Tvar náběhu E, 1,5-2 otáčky, 50 stupňů RSP
- HSS vyrobená práškovou metalurgií (PS55)
- Povrchová vrstva Hardlube

Provedení 132263:






- Pro záuty slepých otvorů
- Tvar náběhu C, 2-3 otáčky, 50 stupňů RSP
- Toleranční třída 6GX
- HSS vyrobená práškovou metalurgií (PS55)
- Povrchová vrstva Hardlube

Provedení 132264:

- Pro záuty slepých otvorů
- Tvar náběhu C, 2-3 otáčky, 50 stupňů RSP
- Vnitřní přívod chladiva
- HSS vyrobená práškovou metalurgií (PS55)
- Povrchová vrstva Hardlube



Použití 132250-132264: Pro univerzální použití.

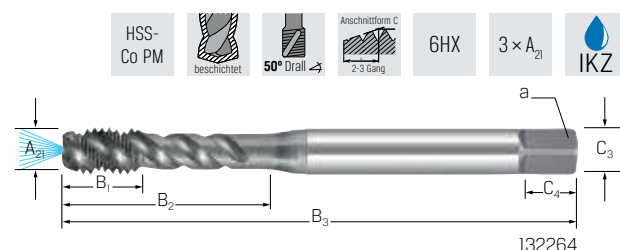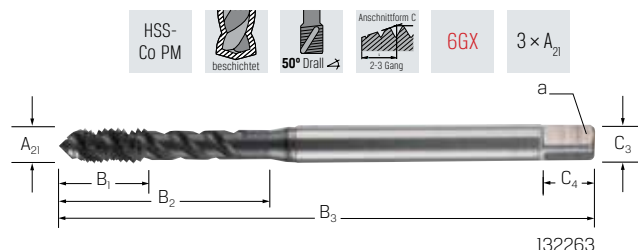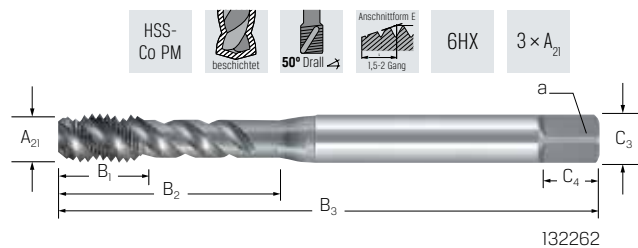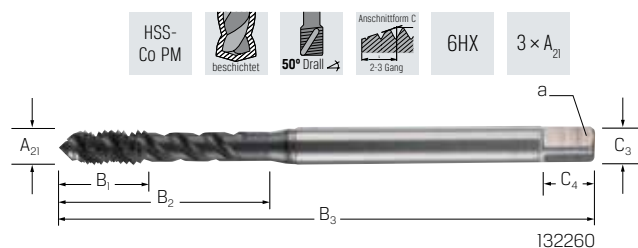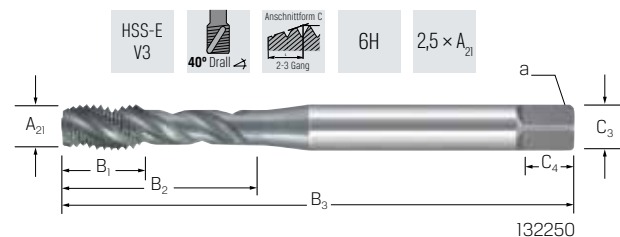

Č. výr.	132250 metrický, HSSE-V3, vaporizovaný (RG 1305)	132260 metrický, HSS-Co PM, Hardlube, 6HX (RG 1390)	132262 metrický, HSS-Co PM, Hardlube, 6HX (RG 1390)	132263 metrický, HSS-Co PM, Hardlube, 6GX (RG 1390)	132264 metrický, HSS-Co PM, Hardlube, 6HX, IKZ (RG 1390)	A21 metrický	Stoupání závitu mm	B1 mm	B2 mm	B3 mm	C3 mm	C4 mm	a mm	Jádro prům. mm
M2	—	19,35	—	—	—	M2	0,4	8	—	45	2,8	5	2,1	1,6
M2,5	—	19,20	—	—	—	M2,5	0,45	9	—	50	2,8	5	2,1	2,05
M3	18,15	17,65	17,90	28,40	—	M3	0,5	5	18	56	3,5	6	2,7	2,5
M4	18,70	18,40	18,40	29,20	—	M4	0,7	7	21	63	4,5	6	3,4	3,3
M5	19,25	19,00	18,95	29,85	—	M5	0,8	8	25	70	6	8	4,9	4,2
M6	20,00	20,80	27,45	35,05	49,40	M6	1	10	30	80	6	8	4,9	5
M8	23,40	25,40	31,35	41,80	55,50	M8	1,25	13	35	90	8	9	6,2	6,8
M10	28,50	30,65	38,30	49,90	66,30	M10	1,5	15	39	100	10	11	8	8,5
M12	36,40	48,45	48,40	58,90	81,25	M12	1,75	18	—	110	9	10	7	10,2
M14	—	64,10	—	—	—	M14	2	20	—	110	11	12	9	12
M16	56,75	70,45	76,75	86,95	106,90	M16	2	20	—	110	12	12	9	14
M20	84,90	144,80	146,10	151,10	176,70	M20	2,5	25	—	140	16	15	12	17,5
M24	110,90	141,80	—	—	—	M24	3	30	—	160	18	17	14,5	21
M27	—	133,30	—	—	—	M27	3	30	—	160	20	19	16	24
M30	—	163,70	—	—	—	M30	3,5	35	—	180	22	21	18	26,5