

Strojový závitník univerzální synchronní

PREMUS®


	P N/mm ²	M N/mm ²	K HB	S N/mm ²	N N/mm ²	Plasty N/mm ²
132265	<1200	<900	<300	<1000	Mosaz, bronz, hliník <600	Termoplasty, CFK, GFK
132267					Nikl <900 Hliník <500	Termoplasty
vc = m/min.						
132265	12-50	10-15	10-30	6-20	20-70	20-40
132267					4-20 20-70	

Provedení 132265:

- Pro závit slepých otvorů
- Tvar náběhu C, 2-3 otáčky, 50 stupňů RSP
- HSS vyrobená práškovou metalurgií (PS55)
- Povrchová vrstva TiCN

Provedení 132267:


- Pro závit slepých otvorů
- Tvar náběhu C, 2-3 otáčky, 50 stupňů RSP
- HSS vyrobená práškovou metalurgií (PS55)
- Povrchová vrstva TiCN
- Vnitřní přívod chladiwa

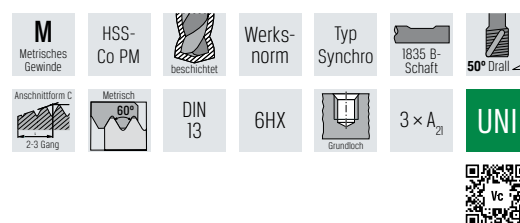

Použití 132265+132267:

Pro použití ve sklíčidlech Weldon nebo synchronních závitových sklíčidlech jako např. 240680.

Č. výr.	132265 metrický, synchronní TiCN (RG 1390)	132267 metrický, synchronní, TiCN IKZ (RG 1390)	A21 metrický	Stoupání závitů mm	B1 mm	B2 mm	B3 mm	C3 mm	C4 mm	a mm	Jádro prům. mm
M2	34,55	—	M2	0,4	4	13	70	6	8	4,9	1,6
M2,5	32,45	—	M2,5	0,45	5	14	70	6	8	4,9	2,05
M3	31,55	—	M3	0,5	5	18	70	6	8	4,9	2,5
M4	32,35	—	M4	0,7	7	21	70	6	8	4,9	3,3
M5	33,35	47,35	M5	0,8	8	25	70	6	8	4,9	4,2
M6	36,80	55,80	M6	1	10	30	80	6	8	4,9	5
M8	40,15	67,50	M8	1,25	13	35	90	8	9	6,2	6,8
M10	52,90	75,20	M10	1,5	15	39	100	10	11	8	8,5
M12	62,85	83,75	M12	1,75	18	44	110	12	12	9	10,2
M14	108,00	104,00	M14	2	20	44	110	14	14	11	12
M16	113,80	103,90	M16	2	20	44	110	16	15	12	14
M20	188,80	165,40	M20	2,5	25	56	140	16	15	12	17,5

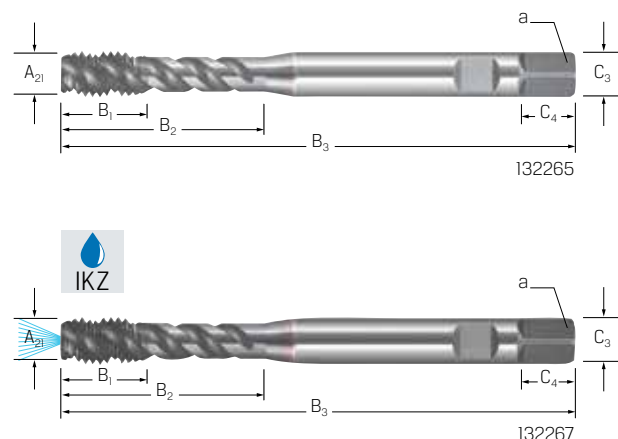

Strojový závitník univerzální



PREMUS GP®

Provedení:

- Pro závit slepých otvorů
- Tvar náběhu C, 2-3 otáčky
- Metrický ISO závit
- 45° RSP
- HSS ocel s podílem kobaltu
- Povrchová úprava s tvrdou vrstvou s kluznou krycí vrstvou

Použití:

Pro univerzální použití.

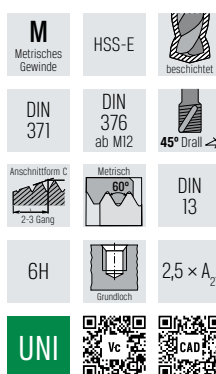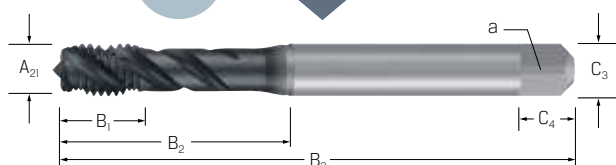
NÁS NEJLEPŠÍ


Č. výr.	132255 metrický, HSS-E, GLD (RG 1322)	A21 metrický	Stoupání závitů mm	B1 mm	B2 mm	B3 mm	C3 mm	C4 mm	a mm	Jádro prům. mm
M3	15,90	M3	0,5	11	18	56	3,5	6	2,7	2,5
M4	17,10	M4	0,7	13	21	63	4,5	6	3,4	3,3
M5	17,95	M5	0,8	15	25	70	6	8	4,9	4,2
M6	23,80	M6	1	17	30	80	6	8	4,9	5
M8	25,05	M8	1,25	20	35	90	8	9	6,2	6,8
M10	31,85	M10	1,5	22	39	100	10	11	8	8,5
M12	37,35	M12	1,75	24	—	110	9	10	7	10,2
M16	52,50	M16	2	27	—	110	12	12	9	14
M20	94,75	M20	2,5	32	—	140	16	15	12	17,5
M24	103,50	M24	3	34	—	160	18	17	14,5	21

Strojový závitník univerzální

PREMUS®

	P N/mm ²	M N/mm ²	K HB	S N/mm ²	N N/mm ²	Plasty N/mm ²	MF Metrisches Feingewinde	HSS-Co PM	beschichtet
132270	<1200	<900	<300	<1000	Mosaz, bronz, hliník <600	Termoplasty, CFK, GFK	DIN 374	Ansnittform B (3,5-5 Gang)	Metrisch Fein (60°)
vc = m/min.							DIN 13	6HX	Durchgangsgleich
132270	10-17	8-10	15-22	2-3	32-60	15-26			

Provedení:

- Pro průchozí závit
- Tvar náběhu B, 3,5-5 otáček
- Metrický ISO přesný závit (MF)
- HSS vyrobená práškovou metalurgií (PS55)
- Povrchová vrstva Hardlube

Použití:

Pro univerzální použití.



Č. výr.	132270 metrický-přesný, HSS-Co PM, Hardlube (RG 1390)	A21 metrický	Stoupání závitů mm	B1 mm	B3 mm	C3 mm	C4 mm	a mm	Jádro prům. mm
M8×1	31,25	M8	1	22	90	6	8	4,9	7
M10×1	36,25	M10	1	20	90	7	8	5,5	9
M10×1,25	38,20	M10	1,25	24	100	7	8	5,5	8,8
M12×1	57,15	M12	1	22	100	9	10	7	11
M12×1,25	52,25	M12	1,25	22	100	9	10	7	10,8
M12×1,5	52,40	M12	1,5	22	100	9	10	7	10,5
M14×1,5	59,85	M14	1,5	22	100	11	12	9	12,5
M16×1,5	103,70	M16	1,5	22	100	12	12	9	14,5
M18×1,5	140,70	M18	1,5	25	110	14	14	11	16,5
M20×1,5	158,60	M20	1,5	25	125	16	15	12	18,5