

Strojový závitník Inox

PRETEC®

	M N/mm ²
135010	<1000
vc = m/min.	
135010	3-7


Provedení a použití:

- Pro průchozí závit
- Tvar náběhu B, 3,5-5 otáček
- HSS ocel s podílem kobaltu
- Popouštěno v páře
- Na nerezové oceli

M Metrisches Gewinde	HSS-Co	DIN 371
Anschlittform B 3,5-5 Gang	Metrisch 60°	DIN 13
6H	Durchgangsgloch	M



Tip

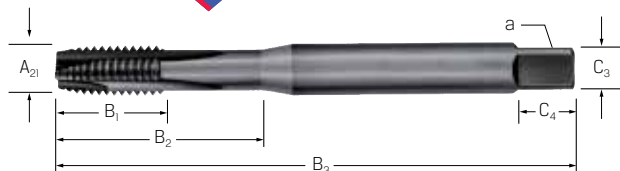

Č. výr.	135010 metrický, HSS-Co, popouštěný v páře (RG 1304)	A21 metrický	Stoupání závitů mm	B1 mm	B2 mm	B3 mm	C3 mm	C4 mm	a mm	Jádro prům. mm
M3	11,00	M3	0,5	9	18	56	3,5	6	2,7	2,5
M3,5	11,95	M3,5	0,6	11	—	56	4	6	3	2,9
M4	11,00	M4	0,7	12	21	63	4,5	6	3,4	3,3
M5	11,40	M5	0,8	13	25	70	6	8	4,9	4,2
M6	11,40	M6	1	15	30	80	6	8	4,9	5
M8	14,10	M8	1,25	18	35	90	8	9	6,2	6,8
M10	16,50	M10	1,5	20	35	100	10	11	8	8,5

Strojový závitník Inox

PREMUS®

	P N/mm ²	M N/mm ²	S N/mm ²
135020	<1100	<800	Titan <900
vc = m/min.			
135020	8-12	6-8	2-4


Provedení:

- Pro průchozí závit
- Tvar náběhu B, 3,5-5 otáček
- HSS ocel s podílem vanadu
- Vaporizovaný

Použití:

Speciálně na nerezové oceli.

M Metrisches Gewinde	HSS-E V3	DIN 371
Anschlittform B 3,5-5 Gang	Metrisch 60°	DIN 13
6H	Durchgangsgloch	M

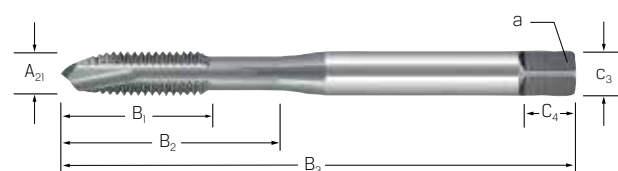

Č. výr.	135020 metrický, HSSE-V3, vaporizovaný (RG 1305)	A21 metrický	Stoupání závitů mm	B1 mm	B2 mm	B3 mm	C3 mm	C4 mm	a mm	Jádro prům. mm
M2	20,75	M2	0,4	8	—	45	2,8	5	2,1	1,6
M2,5	22,70	M2,5	0,45	9	—	50	2,8	5	2,1	2,05
M3	16,85	M3	0,5	11	18	56	3,5	6	2,7	2,5
M3,5	20,30	M3,5	0,6	12	20	56	4	6	3	2,9
M4	17,20	M4	0,7	13	21	63	4,5	6	3,4	3,3
M5	17,70	M5	0,8	16	25	70	6	8	4,9	4,2
M6	17,95	M6	1	19	30	80	6	8	4,9	5
M8	21,80	M8	1,25	22	35	90	8	9	6,2	6,8
M10	25,75	M10	1,5	24	39	100	10	11	8	8,5

Strojový závitník Inox

PRETEC® PREMUS®

	P N/mm ²	M N/mm ²	S N/mm ²
135110	<1100	<1000	
135030	<1100	<800	Titan <900
vc = m/min.			
135110	8-12	3-7	
135030	8-12	6-8	2-4

Provedení 135030:


- Pro průchozí závit
- Tvar náběhu B, 3,5-5 otáček
- HSS ocel s podílem vanadu
- Vaporizovaný

Provedení 135110:

- Pro průchozí závit
- Tvar náběhu B, 3,5-5 otáček
- HSS ocel s podílem kobaltu
- Popouštěno v páře

Použití:

Speciálně na nerezové oceli.

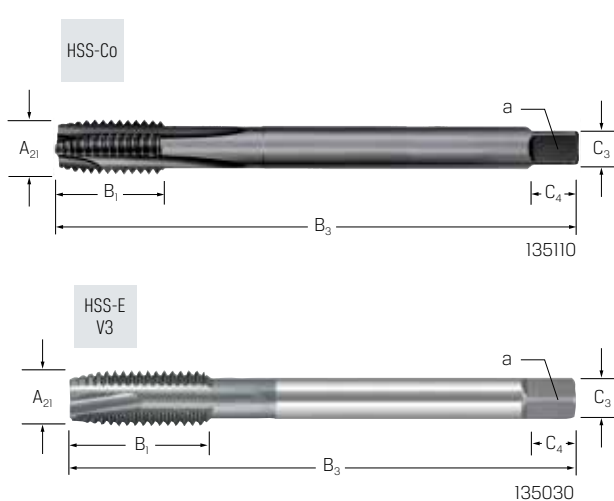

M Metrisches Gewinde	DIN 376	Anschlittform B 3,5-5 Gang
Metrisch 60°	DIN 13	6H
Durchgangsgloch	M	QR code

Č. výr.	135110 PRETEC® metrický, HSS-Co, popouštěný v páře (RG 1304)	135030 PREMUS® metrický, HSSE-V3, vaporizovaný (RG 1305)	A21 metrický	Stoupání závitů mm	B1 mm	B3 mm	C3 mm	C4 mm	a mm	Jádro prům. mm
M3	—	21,80	M3	0,5	11	56	2,2	—	—	2,5
M4	—	21,80	M4	0,7	13	63	2,8	5	2,1	3,3
M5	13,80	23,10	M5	0,8	16	70	3,5	6	2,7	4,2
M6	14,10	24,40	M6	1	19	80	4,5	6	3,4	5
M8	15,35	26,60	M8	1,25	22	90	6	8	4,9	6,8
M10	22,50	29,65	M10	1,5	24	100	7	8	5,5	8,5
M12	23,35	35,75	M12	1,75	29	110	9	10	7	10,2
M14	35,90	50,50	M14	2	30	110	11	12	9	12
M16	36,20	53,75	M16	2	32	110	12	12	9	14
M18	56,80	76,30	M18	2,5	34	125	14	14	11	15,5
M20	56,80	78,90	M20	2,5	34	140	16	15	12	17,5
M22	—	118,80	M22	2,5	34	140	18	17	14,5	19,5
M24	77,50	111,50	M24	3	38	160	18	17	14,5	21
M27	98,95	146,90	M27	3	38	160	20	19	16	24
M30	127,50	180,60	M30	3,5	45	180	22	21	18	26,5
M36	—	276,20	M36	4	56	200	28	25	22	32