

Strojový závitník Inox


PRETEC®

M
N/mm ²
135630
<1000
vc = m/min.
135630
3-7

Provedení a použití:

- Pro průchozí závit
- Tvar náběhu B, 3,5-5 otáček
- HSS ocel s podílem kobaltu
- Popouštěno v páře
- Na nerezové oceli

MF	HSS-Co	DIN 374
Metrisches Feingewinde		
Anschnittform B	Metrisch Fein	DIN 13
3,5-5 Gang	60°	
6H	Durchgangsgewinde	M
Vc		

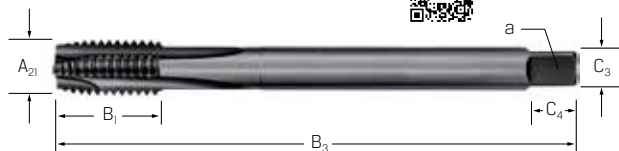

Č. výr.	135630 metrický-jemný, HSS-Co, popouštěný v páře (RG 1304)	A21 metrický	Stoupání závitů mm	B1 mm	B3 mm	C3 mm	C4 mm	a mm	Jádro prům. mm
M4×0,5	17,50	M4	0,5	12	63	2,8	5	2,1	3,5
M5×0,5	17,70	M5	0,5	13	70	3,5	6	2,7	4,5
M6×0,5	19,50	M6	0,5	15	80	4,5	6	3,4	5,5
M6×0,75	19,50	M6	0,75	15	80	4,5	6	3,4	5,2
M8×0,75	21,35	M8	0,75	15	80	6	8	4,9	7,2
M8×1	19,50	M8	1	18	80	6	8	4,9	7
M10×1	19,95	M10	1	20	90	7	8	5,5	9
M12×1	24,55	M12	1	21	100	9	10	7	11
M12×1,5	28,90	M12	1,5	21	100	9	10	7	10,5
M14×1,5	30,40	M14	1,5	21	100	11	12	9	12,5
M16×1,5	36,85	M16	1,5	21	100	12	12	9	14,5
M18×1,5	42,30	M18	1,5	24	110	14	14	11	16,5
M20×1,5	51,80	M20	1,5	24	125	16	15	12	18,5
M22×1,5	56,10	M22	1,5	24	125	18	17	14,5	20,5
M24×1,5	60,40	M24	1,5	26	140	18	17	14,5	22,5

M
N/mm ²
135670
<1000
vc = m/min.
135670
3-7

Provedení a použití:

- Pro závit slepých otvorů
- Tvar náběhu C, 2-3 otáčky, 35 stupňů RSP
- HSS ocel s podílem kobaltu
- Popouštěno v páře
- Na nerezové oceli

MF	HSS-Co	DIN 371 bis M6	DIN 374 ab M8
Metrisches Feingewinde			
Anschnittform C	Metrisch Fein	DIN 13	
35° Drall	2-3 Gang	60°	
6H	Grundloch	2 × A ₂₁	M
Vc			



Č. výr.	135670 metrický-jemný, HSS- Co, popouštěný v páře (RG 1304)	A21 metrický	Stoupání závitů mm	B1 mm	B2 mm	B3 mm	C3 mm	C4 mm	a mm	Jádro prům. mm
M3×0,35	20,85	M3	0,35	4	18	56	2,2	—	—	2,65
M4×0,5	19,70	M4	0,5	7	21	63	2,8	5	2,1	3,5
M5×0,5	20,25	M5	0,5	8	25	70	3,5	6	2,7	4,5
M6×0,5	20,25	M6	0,5	10	30	80	4,5	6	3,4	5,5
M6×0,75	19,95	M6	0,75	10	30	80	4,5	6	3,4	5,25
M8×0,75	21,95	M8	0,75	10	—	80	6	8	4,9	7,25
M8×1	20,40	M8	1	13	—	90	6	8	4,9	7
M10×1	21,55	M10	1	12	—	90	7	8	5,5	9
M12×1	29,15	M12	1	13	—	100	9	10	7	11
M12×1,5	28,10	M12	1,5	21	—	100	9	10	7	10,5
M14×1,5	34,15	M14	1,5	21	—	100	11	12	9	12,5
M16×1,5	43,40	M16	1,5	21	—	100	12	12	9	14,5
M18×1,5	56,15	M18	1,5	24	—	110	14	14	11	16,5
M20×1,5	67,90	M20	1,5	24	—	125	16	15	12	18,5
M22×1,5	82,80	M22	1,5	24	—	125	18	17	14,5	20,5
M24×1,5	81,25	M24	1,5	26	—	140	18	17	14,5	22,5
M27×1,5	116,00	M27	1,5	26	—	140	20	19	16	25,5
M30×1,5	134,50	M30	1,5	26	—	150	22	21	18	28,5

Strojový závitník Inox

PREMUS®

P	M	S
N/mm ²	N/mm ²	N/mm ²
135640	135640	135640
<1100	<800	Titan (900)
vc = m/min.		
135640	8-12	6-8
		2-4


Provedení:

- Pro průchozí závit
- Tvar náběhu B, 3,5-5 otáček
- HSS ocel s podílem vanadu
- Vaporizovaný

Použití:

Speciálně na nerezové oceli.

MF	HSS-E V3	DIN 374
Metrisches Feingewinde		
Anschnittform B	Metrisch Fein	DIN 13
3,5-5 Gang	60°	
6H	Durchgangsgewinde	M
Vc		

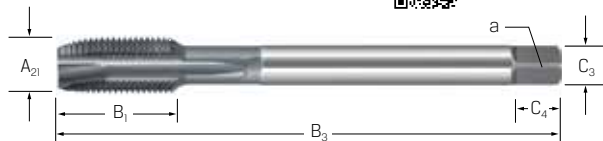

Č. výr.	135640 metrický-jemný, HSSE-V3, vaporizovaný (RG 1305)	A21 metrický	Stoupání závitů mm	B1 mm	B3 mm	C3 mm	C4 mm	a mm	Jádro prům. mm
M3×0,35	29,10	M3	0,35	8	56	2,2	—	—	2,65
M4×0,50	31,20	M4	0,5	10	63	2,8	5	2,1	3,5
M5×0,50	32,95	M5	0,5	12	70	3,5	6	2,7	4,5
M6×0,50	32,95	M6	0,5	14	80	4,5	6	3,4	5,5
M6×0,75	32,95	M6	0,75	14	80	4,5	6	3,4	5,25
M8×0,75	36,80	M8	0,75	18	80	6	8	4,9	7,25
M8×1,00	33,60	M8	1	22	90	6	8	4,9	7
M10×1,00	34,50	M10	1	20	90	7	8	5,5	9
M12×1,00	42,80	M12	1	22	100	9	10	7	11
M12×1,50	39,75	M12	1,5	22	100	9	10	7	10,5
M14×1,50	57,60	M14	1,5	22	100	11	12	9	12,5
M16×1,50	60,25	M16	1,5	22	100	12	12	9	14,5
M18×1,50	79,75	M18	1,5	25	110	14	14	11	16,5
M20×1,50	85,10	M20	1,5	25	125	16	15	12	18,5
M22×1,50	94,00	M22	1,5	25	125	18	17	14,5	20,5
M24×1,50	102,80	M24	1,5	28	140	18	17	14,5	22,5

P	M	S	N
N/mm ²	N/mm ²	N/mm ²	N/mm ²
135680	135680	135680	135680
<1100	<800	Titan (900)	Nikl (900)
vc = m/min.			
135680	6-8	6-8	2-4
			2-4


Provedení:

- Pro závit slepých otvorů
- Tvar náběhu C, 2-3 otáčky, 40 stupňů RSP
- HSS ocel s podílem vanadu
- Vaporizovaný

Použití:

Speciálně na nerezové oceli.

MF	HSS-E V3	DIN 374
Metrisches Feingewinde		
Anschnittform C	Metrisch Fein	DIN 13
40° Drall	2-3 Gang	60°
DIN 13	6H	Grundloch
	2,5 × A ₂₁	M
		Vc

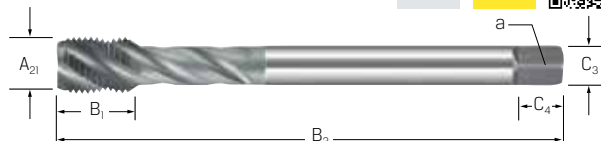

Č. výr.	135680 metrický-jemný, HSSE-V3, vaporizovaný (RG 1305)	A21 metrický	Stoupání závitů mm	B1 mm	B3 mm	C3 mm	C4 mm	a mm	Jádro prům. mm
M3×0,35	36,35	M3	0,35	4	56	2,2	—	—	2,65
M4×0,50	33,75	M4	0,5	6	63	2,8	5	2,1	3,5
M5×0,50	34,20	M5	0,5	7	70	3,5	6	2,7	4,5
M6×0,50	34,20	M6	0,5	8	80	4,5	6	3,4	5,5
M6×0,75	34,20	M6	0,75	8	80	4,5	6	3,4	5,3
M8×0,75	37,60	M8	0,75	10	80	6	8	4,9	7,3
M8×1,00	34,20	M8	1	10	90	6	8	4,9	7
M10×1,00	36,80	M10	1	12	90	7	8	5,5	9
M12×1,00	49,75	M12	1	14	100	9	10	7	11
M12×1,50	47,10	M12	1,5	14	100	9	10	7	10,5
M14×1,50	57,60	M14	1,5	16	100	11	12	9	12,5
M16×1,50	72,45	M16	1,5	16	100	12	12	9	14,5
M18×1,50	85,10	M18	1,5	20	110	14	14	11	16,5
M20×1,50	97,45	M20	1,5	20	125	16	15	12	18,5
M22×1,50	115,20	M22	1,5	20	125	18	17	14,5	20,5
M24×1,50	125,80	M24	1,5	24	140	18	17	14,5	22,5
M27×1,50	163,10	M27	1,5	24	140	20	19	16	25,5
M30×1,50	202,10	M30	1,5	28	150	22	21	18	28,5