

Strojový závitník titan

PREMUS®

	S	N
	N/mm ²	N/mm ²
137802	Titan (1400)	Keramik
vc = m/min.		
137802	5-8	5-8


Provedení:

- Pro průchozí závit
- Tvar náběhu B, 3,5-5 otáček
- HSS vyrobená práškovou metalurgií
- Vaporizovaný

Použití:

Speciálně pro titanové materiály.

M Metrisches Gewinde	HSS-Co PM	DIN 371
DIN 376 ab M12	Anschliff B 3,5-5 Gang	Metrisch 60°
DIN 13	6H	Durchgangssch
S	Vc	

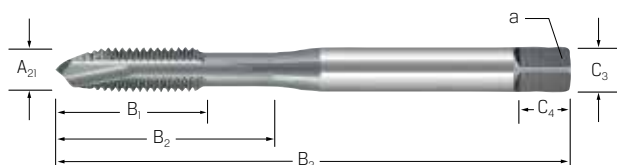

Č. výr.	137802 metrický, HSS-Co PM, vaporizovaný (RG 1390)	A21 metrický	Stoupání závitů mm	B1 mm	B2 mm	B3 mm	C3 mm	C4 mm	a mm	Jádro prům. mm
M3	23,60	M3	0,5	11	18	56	3,5	6	2,7	2,5
M4	24,70	M4	0,7	13	21	63	4,5	6	3,4	3,3
M5	25,10	M5	0,8	16	25	70	6	8	4,9	4,2
M6	25,80	M6	1	19	30	80	6	8	4,9	5
M8	28,95	M8	1,25	22	35	90	8	9	6,2	6,8
M10	36,50	M10	1,5	24	39	100	10	11	8	8,5
M12	47,15	M12	1,75	28	—	110	9	10	7	10,2
M16	65,35	M16	2	32	—	110	12	12	9	14
M20	98,85	M20	2,5	34	—	140	16	15	12	17,5

	S	N
	N/mm ²	N/mm ²
137812	Titan (1400)	Keramik
vc = m/min.		
137812	3-6	3-6


Provedení:

- Pro závit slepých otvorů
- Tvar náběhu C, 2-3 otáčky, 15 stupňů RSP
- HSS vyrobená práškovou metalurgií
- Vaporizovaný

Použití:

Speciálně pro titanové materiály.

M Metrisches Gewinde	HSS-Co PM	DIN 371
DIN 376 ab M12	15° Drill	Anschliff C 2-3 Gang
Metrisch 60°	DIN 13	6H
Grundloch	1,5 × A ₂₁	S
Vc		

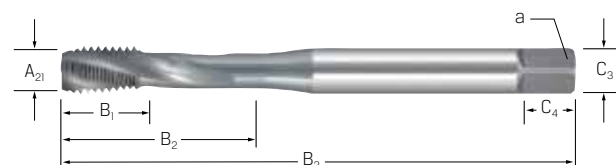

Č. výr.	137812 metrický, HSS-Co PM, vaporizovaný, RSP15 (RG 1390)	A21 metrický	Stoupání závitů mm	B1 mm	B2 mm	B3 mm	C3 mm	C4 mm	a mm	Jádro prům. mm
M3	26,20	M3	0,5	11	18	56	3,5	6	2,7	2,5
M4	26,20	M4	0,7	13	21	63	4,5	6	3,4	3,3
M5	27,40	M5	0,8	16	25	70	6	8	4,9	4,2
M6	28,10	M6	1	19	30	80	6	8	4,9	5
M8	32,70	M8	1,25	22	35	90	8	9	6,2	6,8
M10	39,55	M10	1,5	24	39	100	10	11	8	8,5
M12	50,20	M12	1,75	28	—	110	9	10	7	10,2
M16	68,40	M16	2	32	—	110	12	12	9	14
M20	104,90	M20	2,5	34	—	140	16	15	12	17,5

Sada strojových závitníků ocel

PRETEC®

Provedení:

- Sada v plastové kazetě
- Sestavená ze strojových závitníků, typ ST/OX, 132310/132410 a spirálových vrtáků, typ N, CBN výbrus, 100020

M Metrisches Gewinde	HSS-Co	DIN 371	DIN 376 ab M12	Anschliff B 3,5-5 Gang
Metrisch 60°	DIN 13	6H	Durchgangssch	P

Č. výr.	137940 Svrtákem pro vrtání jádrových otvorů (RG 1304)	Obsah
M3-M12	116,30	Strojový závitník 132310 M3-M10 Strojový závitník 132410 M12 Spirálový vrták 100020 prům. 2,5 3,3 4,2 5 6,8 8,5 10,2 mm



Provedení:

- Sada v plastové kazetě
- Skládá se ze strojového závitníku 133050/133150 a spirálového vrtáku 100020

M Metrisches Gewinde	HSS-Co	DIN 371	DIN 376 ab M12	40° Drill	Anschliff C 2-3 Gang
Metrisch 60°	DIN 13	6H	Grundloch	2 × A ₂₁	P

Č. výr.	137950 RSP40, svrtákem pro vrtání jádrových otvorů (RG 1304)	Obsah
M3-M12	113,90	Strojový závitník 133050 M3-M10 Strojový závitník 133150 M12 Spirálový vrták 100020 prům. 2,5 3,3 4,2 5 6,8 8,5 10,2 mm

