

► Prodluřovací díl pro zívítňík

Provedení:

- Vnější a vnitřní čtyřhran mají stejnou velikost
- Kalení a pozinkovaný, čtyřhran dle DIN 10

DIN
377

Použití:

Prodluřování nástrojů s čtyřhranným koncem stopky (závítňíky, výstruřňíky atd.).

Upozornění:

Prodluřovací díly pro zívítňíky se stopkou s Morse kuřelem na dotaz.



Č. výř.	138601 (RG 1377)	C71 mm	A5 mm	B3 mm	Č. výř.	138601 (RG 1377)	C71 mm	A5 mm	B3 mm	Č. výř.	138601 (RG 1377)	C71 mm	A5 mm	B3 mm
2,1	3,10	2,1	6	60	5,5	5,33	5,5	12	115	12	19,55	12	25	155
2,7	3,10	2,7	7	80	6,2	5,77	6,2	14	120	14,5	27,10	14,5	29	175
3,0	3,10	3	7	90	7,0	7,10	7	15	125	16	28,55	16	30	180
3,4	3,10	3,4	8	95	8,0	8,87	8	17	125	18	33,55	18	33	200
3,8	5,02	3,8	9	100	9,0	9,73	9	19	130	20	42,85	20	33	220
4,3	5,70	4,3	10	105	10	12,40	10	21	140	22	61,95	22	40	220
4,9	4,71	4,9	11	110	11	14,95	11	23	150	24	79,65	24	42	235

► Prodluřovací díl pro zívítňík

Provedení:


- Dlouhá, resp. velmi dlouhá verze, **přední konec** prodluřovacího dílu je koncipován jako kleřtina
- Utahováním řýhované upínací matice dojde k sevření kleřtiny se zívítňíkem
- Přenos točivého momentu zajiřtřuje čtyřhran
- Zadní **konec** prodluřovacího dílu odpovídá normě DIN, takže prodluřovací díl lze upnout do upínacích prostředků podobně jako zívítňík

Použití:

V rychlovýměnných nástavcích se zívítňíky nebo kleřtinách ER pro zívítňíky se čtyřhranem. Pro řezání zívítů na nepřístupných místech, např. v hlouběji polořených drážkách, na výstupcích, ruřivých hranách přípravků, extrémně hluboko umístěných vnitřních zívitech nebo přímo na stěnách odlitků.

Upozornění:

138605: vhodný pro smřšťovací a hydraulická expanzní sklíčidla

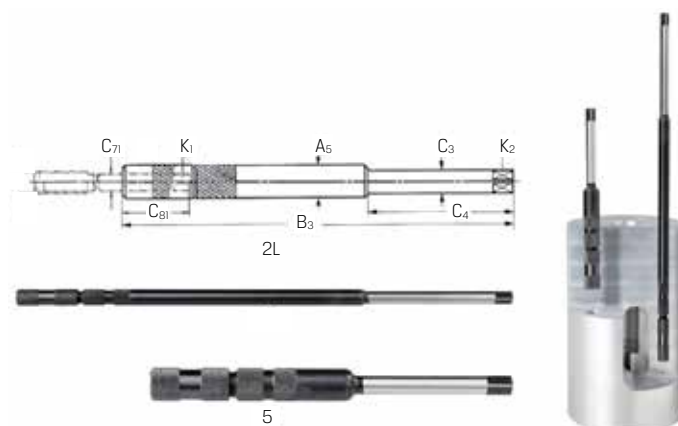

Č. výř.	138603 TE (RG 1308)	138604 TE, s vnitřním chlazením (RG 1308)	138605 TE, s vnitřním chlazením, h6 (RG 1308)	Závít - jmenovitý Ø DIN 371	Závít - jmenovitý Ø DIN 374/376	C71 mm	Čtyřhran K1 mm	C81 mm	C3 mm	K2 mm	A5 mm	C4 mm	B3 mm
1	148,80	182,00	—	M2 - M2,6	M4	2,8	2,1	22	6	4,9	6,1	60	130
1L	163,20	—	—	M2 - M2,6	M4	2,8	2,1	22	6	4,9	6,1	70	230
2	148,80	182,00	195,00	M3	M4,5 - M5	3,5	2,7	22	6	4,9	7,5	60	130
2L	163,20	—	—	M3	M4,5 - M5	3,5	2,7	23	6	4,9	7,5	70	230
3	148,80	182,00	195,00	M4	M6	4,5	3,4	23	6	4,9	8,4	60	130
3L	163,20	—	—	M4	M6	4,5	3,4	23	6	4,9	8,4	70	230
4	148,80	187,80	200,80	M4,5 - M6	—	6	4,9	26	7	5,5	12,1	60	130
4L	163,20	216,70	232,60	M4,5 - M6	—	6	4,9	26	7	5,5	12,1	70	230
5	154,60	187,80	200,80	M7	M9 - M10	7	5,5	26	7	5,5	12,1	60	130
5L	167,60	216,70	232,60	M7	M9 - M10	7	5,5	26	7	5,5	12,1	70	230
6	154,60	187,80	200,80	M8	M11	8	6,2	30	8	6,2	13	60	130
6L	167,60	216,70	232,60	M8	M11	8	6,2	30	8	6,2	13	80	230
7	154,60	187,80	200,80	M9	M12	9	7	31	9	7	15	60	130
7L	167,60	216,70	232,60	M9	M12	9	7	31	9	7	15	80	230
8	154,60	187,80	200,80	M10	—	10	8	33	10	8	15	60	130
8L	167,60	216,70	232,60	M10	—	10	8	33	10	8	15	80	230
9	163,20	200,80	216,70	—	M14	11	9	36	11	9	18	90	130
9L	177,70	228,20	245,60	—	M14	11	9	36	11	9	18	90	230
10	163,20	200,80	216,70	—	M16	12	9	36	12	9	18	90	130
10L	177,70	228,20	245,60	—	M16	12	9	36	12	9	18	90	230
11	270,10	332,20	358,20	—	M18	14	11	40	14	11	22	90	200
11L	299,00	368,40	394,40	—	M18	14	11	40	14	11	22	90	330
12	270,10	332,20	358,20	—	M20	16	12	41	16	12	22	90	200
12L	299,00	368,40	394,40	—	M20	16	12	41	16	12	22	90	330
13	294,70	362,60	387,10	—	M22 - M24	18	14,5	43	18	14,5	26	100	200
13L	323,60	397,20	424,70	—	M22 - M24	18	14,5	43	18	14,5	26	100	330