

▶ Stopková fréza VHM univerzální, se stopkou s volným výbrusem

PREMUS GP°



	P N/mm²	M N/mm²	K HB
175487	<1200	<850	<300
vc = m/min.			
175487	110-280	80-140	110-200

Provedení:

- Nestejná šroubovice
- Dlouhé provedení
- Stopka s volným výbrusem
- Hroty břitů s fazetkou 45°
- Povrchová vrstva

Použití:

- Univerzální využití
- Pro hrubování a šlichtování
- Pro velké hloubky řezu
- Extrémně vysoký obráběcí výkon
- Velmi klidný chod

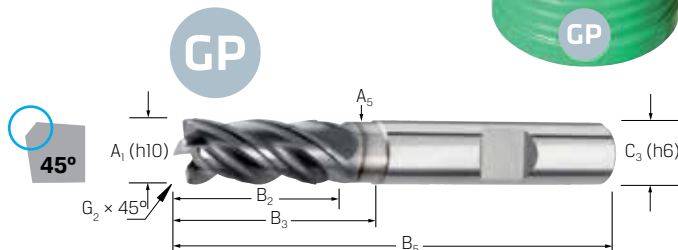

Č. výr.	175487 GP, dlouhý, fazetka Alcrona (RG 1720)	A1 mm	A5 mm	B2 mm	B3 mm	B5 mm	C3 mm	G2 mm	fz mm/zub
1,00	22,70	1	0,9	3	5	57	6	0,02	0,004-0,021
1,50	22,70	1,5	1,4	4,5	8	57	6	0,4	0,004-0,021
2,00	22,70	2	1,8	6	10	57	6	0,4	0,005-0,023
2,50	22,70	2,5	2,3	7	11	57	6	0,4	0,005-0,023
3,00	18,60	3	2,8	8	18	57	6	0,13	0,007-0,028
4,00	18,60	4	3,8	11	21	57	6	0,18	0,010-0,035
5,00	18,60	5	4,8	13	21	57	6	0,2	0,015-0,035
6,00	18,60	6	5,5	13	21	57	6	0,2	0,025-0,040
7,00	31,20	7	6,5	19	27	63	8	0,2	0,030-0,045
8,00	25,60	8	7,5	19	27	63	8	0,2	0,030-0,050
9,00	45,60	9	8,5	22	32	72	10	0,3	0,035-0,060
10,00	36,60	10	9,5	22	32	72	10	0,3	0,040-0,070
11,00	57,45	11	10,5	26	38	83	12	0,3	0,050-0,080
12,00	51,30	12	11,5	26	38	83	12	0,3	0,060-0,090
14,00	77,60	14	13,5	26	42	83	14	0,3	0,070-0,110
16,00	81,05	16	15,5	32	44	92	16	0,4	0,090-0,130
18,00	141,40	18	17,5	32	50	92	18	0,4	0,110-0,150
20,00	143,60	20	19,5	38	54	104	20	0,5	0,130-0,170
SET	126,50 (RG 1722)	Obsah: Sada 4dílná 6 8 10 12 mm							


	P N/mm²	M N/mm²	K HB
175493	<1200	<850	<300
vc = m/min.			
175493	110-280	80-140	110-200

Provedení:

- Nestejná šroubovice
- Dlouhé provedení
- Stopka s volným výbrusem
- Hroty břitů s ochrannou fazetkou
- Povrchová vrstva

Použití:

- Univerzální využití
- Pro hrubování a šlichtování
- Pro velké hloubky řezu
- Extrémně vysoký obráběcí výkon
- Velmi klidný chod

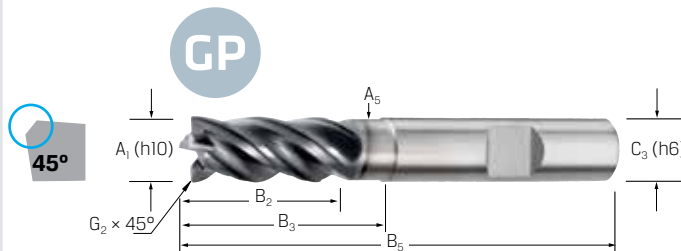

Č. výr.	175493 GP, dlouhý, Alcrona (RG 1723)	A1 mm	A5 mm	B2 mm	B3 mm	B5 mm	C3 mm	G2 mm	fz mm/zub
2,00	21,20	2	—	6	—	57	6	0,02	0,005-0,023
2,50	21,20	2,5	—	6	—	57	6	0,02	0,005-0,023
3,00	18,75	3	2,8	8	18	57	6	0,03	0,007-0,028
4,00	18,75	4	3,8	11	21	57	6	0,04	0,010-0,035
5,00	18,75	5	4,8	13	21	57	6	0,05	0,015-0,035
6,00	18,75	6	5,5	13	21	57	6	0,06	0,025-0,040
7,00	32,50	7	6,5	19	27	63	8	0,07	0,030-0,045
8,00	25,95	8	7,5	19	27	63	8	0,08	0,030-0,050
9,00	47,55	9	8,5	22	32	72	10	0,09	0,035-0,060
10,00	37,70	10	9,5	22	32	72	10	0,1	0,040-0,070
11,00	59,95	11	10,5	26	38	83	12	0,11	0,050-0,080
12,00	52,85	12	11,5	26	38	83	12	0,12	0,060-0,090
14,00	80,90	14	13,5	26	42	83	14	0,14	0,070-0,110
16,00	83,45	16	15,5	32	44	92	16	0,15	0,090-0,130
18,00	147,40	18	17,5	32	50	92	18	0,15	0,110-0,150
20,00	148,10	20	19,5	38	54	104	20	0,15	0,130-0,170

▶ Stopková fréza VHM univerzální, HPM, se stopkou s volným výbrusem

PREMUS GP°


	P N/mm²	M N/mm²	K HB
175492	<1200	<850	<300
vc = m/min.			
175492	110-280	80-140	110-200

Provedení:

- Nestejná šroubovice
- Dlouhé provedení
- Stopka s volným výbrusem
- Hroty břitů s fazetkou 45°
- Povrchová vrstva

Použití:

- Optimalizovaná pro HPM obrábění
- Optimalizovaná pro trochoidální frézování
- Univerzální využití
- Pro hrubování a šlichtování
- Pro velké hloubky řezu
- Extrémně vysoký obráběcí výkon
- Velmi klidný chod

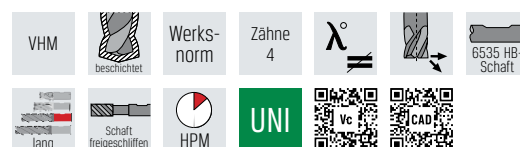

Č. výr.	175492 GP-HPM, dlouhý, fazetka, Alcrona (RG 1726)	A1 mm	A5 mm	B2 mm	B3 mm	B5 mm	C3 mm	G2 mm	fz mm/zub
3,00	25,20	3	2,8	8	18	57	6	0,13	0,007-0,028
4,00	25,20	4	3,8	11	21	57	6	0,18	0,010-0,035
5,00	25,20	5	4,8	13	21	57	6	0,2	0,015-0,035
6,00	25,20	6	5,5	13	21	57	6	0,2	0,025-0,040
8,00	34,65	8	7,5	19	27	63	8	0,2	0,030-0,050
10,00	49,55	10	9,5	22	32	72	10	0,3	0,040-0,070
12,00	69,40	12	11,5	26	38	83	12	0,3	0,060-0,090
14,00	105,00	14	13,5	26	42	83	14	0,3	0,070-0,110
16,00	109,60	16	15,5	32	44	92	16	0,4	0,090-0,130
20,00	194,50	20	19,5	38	54	104	20	0,5	0,130-0,170

