

▶ Odjehlovací fréza VHM univerzální

CRAZYMILL
by Mikron Tool Doublechamfer

MIKRON TOOL


	P N/mm ²	H HRC	M N/mm ²	K HB	S N/mm ²	N N/mm ²	
178706	<1200	>50	<1000	<300	<1200	Měď < 900	Hliník < 600
178707							
vc = m/min.							
178706	80-120	0-60	0-50	0-60	0-40	0-200	0-200
178707							

Provedení:

- Kompletně z tvrdokovu
- Všechny nástroje mají povrchovou úpravu
- Průměr 0,9 mm až 5,7 mm
- Fazetky 45°, resp. 90°
- 4 až 6 zubů
- Vhodná na všechny kovy

Použití:

Pro odjehlení vpřed a zpětné odjehlení.

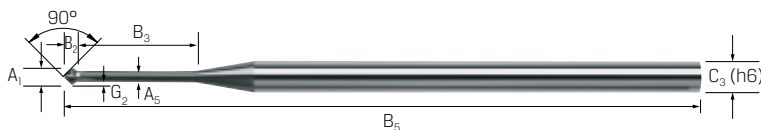

3 × A₁

6 × A₁

Č. výr.	178706 3 × A ₁ , fazetka, eXedur RI (RG 1790)	A1 mm	A5 mm	B2 mm	B3 mm	B5 mm	C3 mm	G2 mm	Z	fz mm/zub
0090	71,30	0,9	0,45	0,45	2,7	53	4	0,225	4	0,015-0,030
0140	74,60	1,4	0,7	0,7	4,2	53	4	0,35	5	0,015-0,030
0180	80,10	1,8	0,9	0,9	5,4	55	4	0,45	5	0,015-0,030
0280	83,30	2,8	1,4	1,4	8,4	60	4	0,7	5	0,020-0,040
0370	86,60	3,7	1,85	1,85	11,1	60	4	0,925	5	0,020-0,040
0470	108,60	4,7	2,35	2,35	14,1	70	6	1,175	5	0,020-0,040
0570	114,10	5,7	2,85	2,85	17,1	70	6	1,425	6	0,020-0,040

Č. výr.	178707 6 × A ₁ , fazetka, eXedur RI (RG 1790)	A1 mm	A5 mm	B2 mm	B3 mm	B5 mm	C3 mm	G2 mm	Z	fz mm/zub
0090	75,70	0,9	0,54	0,36	5,4	60	4	0,18	4	0,015-0,030
0140	79,00	1,4	0,84	0,56	8,4	60	4	0,28	5	0,015-0,030
0180	84,50	1,8	1,08	0,72	10,8	60	4	0,36	5	0,015-0,030
0280	87,70	2,8	1,68	1,12	16,8	60	4	0,56	5	0,020-0,040
0370	91,00	3,7	2,22	1,48	22,2	60	4	0,74	5	0,020-0,040
0470	121,70	4,7	2,82	1,88	28,2	80	6	0,94	5	0,020-0,040
0570	129,40	5,7	3,42	2,28	34,2	80	6	1,14	6	0,020-0,040




▶ Odjehlovací fréza VHM univerzální

PREMUS

	P N/mm ²	M N/mm ²	K HB	S N/mm ²		N N/mm ²		
178710								
178715								
178720	<1620	<1000	<300	Titan <1200	Nikl <1200	Měď < 350 Mosaz < 700	Slitiny hliníku	Termoplasty Duroplasty Plasty zesílené vlákny
178725								
178730								
178735								
vc = m/min.								
178710	40-120	30-35	70-100	40-120	40-170	200-250	300-800	70-200
178715	70-190	60-90	90-175	60-190	39-260	360-410	400-900	90-350
178720	40-120	30-35	70-100	40-120	40-170	200-250	300-800	70-200
178725	70-190	60-90	90-175	60-190	39-260	360-410	400-900	90-350
178730	40-120	30-35	70-100	40-120	40-170	200-250	300-800	70-200
178735	70-190	60-90	90-175	60-190	39-260	360-410	400-900	90-350

Provedení

Stopka HB od C₃ = 6,00 mm

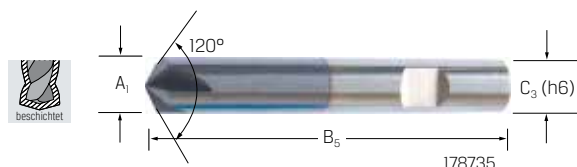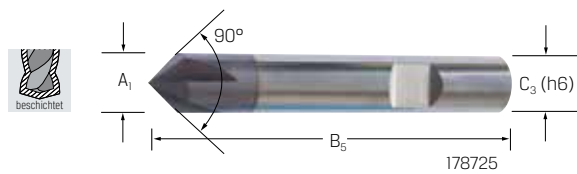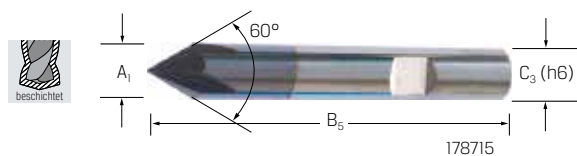

Č. výr.	178710 60°, krátký (RG 1740)	178715 60°, krátký, ALCRONA (RG 1740)	178720 90°, krátký (RG 1740)	178725 90°, krátký, ALCRONA (RG 1740)	178730 120°, krátký (RG 1740)	178735 120°, krátký, ALCRONA (RG 1740)	A1 mm	B5 mm	C3 mm	fz mm/zub
4,00	21,95	28,05	23,25	28,05	23,25	28,05	4	54	4	0,008-0,015
6,00	25,90	30,90	25,90	30,90	25,90	30,90	6	57	6	0,013-0,025
8,00	31,00	36,40	31,00	36,40	31,00	36,40	8	63	8	0,020-0,040
10,00	40,75	48,60	40,75	48,60	43,10	48,60	10	72	10	0,027-0,050
12,00	58,90	78,55	58,90	78,55	62,35	78,55	12	83	12	0,035-0,065
16,00	108,50	136,10	108,50	136,10	114,80	144,00	16	92	16	0,050-0,090
20,00	156,80	206,60	165,90	206,60	165,90	206,60	20	104	20	0,060-0,120