

Gravírovací rydlo

PRETEC®

Provedení:

- Tvar A, jednostranně pūlené
- Jednostranně broušené prům. x 1,5
- Tolerance h6

VHM

Form
A

Použití:

Pro gravírování, kopírování a soustružení tvarů, při výrobě forem a nástrojů.



Č. výr.	193280 (RG 1930)	C3 mm	B5 mm	B2 mm	Č. výr.	193280 (RG 1930)	C3 mm	B5 mm	B2 mm
3×50	13,95	3	50	6	6×100	48,90	6	100	12
4×50	16,70	4	50	8	8×50	33,35	8	50	12
4×60	17,95	4	60	8	8×100	64,40	8	100	12
5×50	24,70	5	50	8	10×100	82,20	10	100	15
5×100	44,40	5	100	8	12×100	112,40	12	100	18
6×50	28,90	6	50	12	16×100	231,10	16	100	24

Provedení:

- Průměr broušený dokulata v rámci tolerance h6
- Pūlení předbroušené se 100° břitem

VHM

Form
B

Č. výr.	193265 (RG 1930)	C3 mm	B5 mm	B2 mm	Č. výr.	193265 (RG 1930)	C3 mm	B5 mm	B2 mm
2×40	28,90	2	40	5	6×75	63,55	6	75	12
3×50	31,10	3	50	6	8×75	77,75	8	75	12
4×50	37,75	4	50	8	10×75	102,20	10	75	15
5×50	51,10	5	50	8					

Provedení:

- Tvar D, špičatý, 60°
- Průměr broušený dokulata v rámci tolerance h6
- Pūlení předbroušené s 60° břitem

VHM

Form
D

Č. výr.	193285 (RG 1930)	C3 mm	B5 mm	B2 mm	Č. výr.	193285 (RG 1930)	C3 mm	B5 mm	B2 mm
2×40	26,65	2	40	5	5×50	46,65	5	50	8
2,5×40	26,65	2,5	40	5	6×75	57,75	6	75	12
3×50	28,90	3	50	6	8×75	77,75	8	75	12
4×50	34,45	4	50	8	10×75	102,20	10	75	15

Kruhová tyč

PRETEC®

Provedení:

- kruhová tyč, kompletně z tvrdokovu
- broušená/leštěná
- tolerance h6/h7

VHM

Použití:

Pro výrobu speciálních nástrojů, raznic, vložek vrtacích tyčí atd.

K dodání také v surové/nebroušené podobě s průměrem broušení.



Č. výr.	193500 (RG 1931)	C3 mm	B5 mm	Č. výr.	193500 (RG 1931)	C3 mm	B5 mm
2,0	8,01	2	100	8,0	28,55	8	100
3,0	9,59	3	100	10,0	49,00	10	100
4,0	13,55	4	100	12,0	63,90	12	100
5,0	15,60	5	100	14,0	92,05	14	100
6,0	21,20	6	100	16,0	115,80	16	100
7,0	28,55	7	100				

Čtyřhranná tyč

PRETEC®

Provedení:


- čtyřhranná tyč kompletně z tvrdokovu
- broušená/leštěná
- tolerance h6/h7

VHM

Použití:

Pro výrobu speciálních nástrojů, raznic, vložek vrtacích tyčí atd.

K dodání také v surové/nebroušené podobě s průměrem broušení.

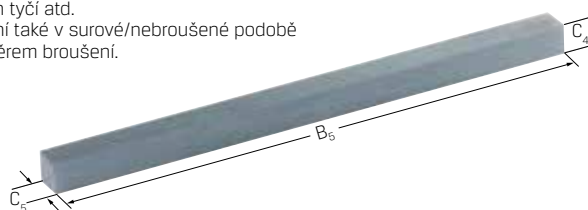

Č. výr.	193650 (RG 1931)	C4 mm	C5 mm	B5 mm	Č. výr.	193650 (RG 1931)	C4 mm	C5 mm	B5 mm
3×3	41,80	3	3	100	8×8	97,55	8	8	100
4×4	52,25	4	4	100	10×10	139,40	10	10	100
5×5	55,75	5	5	100	12×12	188,30	12	12	100
6×6	62,75	6	6	100					

Plochá tyč

PRETEC®

Provedení:

- Pravoúhlá tyč kompletně z tvrdokovu
- Nebroušená
- Surová s průměrem broušení

VHM

Použití:

Pro výrobu speciálních nástrojů, raznic, vložek vrtacích tyčí atd.



Č. výr.	193750 (RG 1931)	C4 mm	C5 mm	v × š Hrubý rozměr mm	B5 mm	Č. výr.	193750 (RG 1931)	C4 mm	C5 mm	v × š Hrubý rozměr mm	B5 mm
2×3	12,15	2	3	2,2 × 3,2	100	2×20	48,80	2	20	2,2 × 20,4	100
2×4	12,20	2	4	2,2 × 4,2	100	3×5	17,40	3	5	3,2 × 5,3	100
2×5	13,90	2	5	2,2 × 5,3	100	3×6	19,50	3	6	3,2 × 6,3	100
2×6	17,45	2	6	2,2 × 6,3	100	3×8	23,70	3	8	3,2 × 8,3	100
2×8	17,40	2	8	2,2 × 8,3	100	3×10	28,55	3	10	3,2 × 10,3	100
2×10	23,70	2	10	2,2 × 10,3	100	4×5	24,40	4	5	4,3 × 5,3	100
						4×10	33,15	4	10	4,3 × 10,3	100