


Ausführung:

Spannschaft aus Stahl 700–800 N/mm² Festigkeit. Auflagefläche gefräst und plan bearbeitet. Mit aufgelöteten DIN-ISO-Schneidplatten aus Hartmetall. Spanflächen und Freiflächen geschliffen und einsatzfertig geläppt. Bei grober Bearbeitung oder hoher Schneidenbelastung empfehlen wir die Schneide mit dem Handläpper 474890 abzuführen.

Verwendung der jeweiligen Hartmetallsorten:



P20 für Stahlbearbeitung/mittlere „Grobbearbeitung“ mit normalen Schnittgeschwindigkeiten und mittlerem Vorschub

K20 für Gussbearbeitung (GG bis 250 HB) NE-Metalle. Allgemeine Bearbeitung von kurzspanenden Werkstoffen

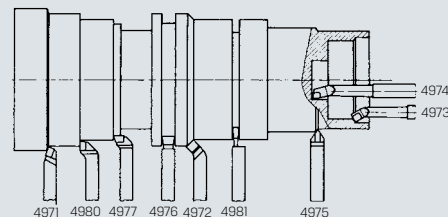

Soustružnický nůž rovný


PRETEC®



Č. výr.	194020 pravý, P20 (RG 1932)	194060 pravý, K10/20 (RG 1932)	C4 mm	C5 mm	B5 mm	ISO/DIN HM destička
10×10	6,78	6,78	10	10	90	A8
12×12	7,90	7,90	12	12	100	A10
16×16	9,18	9,18	16	16	110	A12
20×20	11,80	11,80	20	20	125	A16
25×25	19,10	19,10	25	25	140	A20
32×32	28,65	28,65	32	32	170	A25

Soustružnický nůž zahnutý



PRETEC®



Č. výr.	194120 pravý, P20 (RG 1932)	194160 pravý, K10/20 (RG 1932)	194170 levý, P20 (RG 1932)	194190 levý, K10/20 (RG 1932)	C4 mm	C5 mm	B5 mm	ISO/DIN HM destička
10×10	7,15	7,15	7,15	7,15	10	10	90	C8
12×12	8,28	8,28	8,28	8,28	12	12	100	C10
16×16	9,55	9,55	9,55	9,55	16	16	110	C12
20×20	12,20	12,20	12,20	12,20	20	20	125	C16
25×25	19,20	19,20	19,20	19,20	25	25	140	C20
32×32	28,75	28,75	28,75	28,75	32	32	170	C25

Soustružnický nůž špičatý



PRETEC®



Č. výr.	194220 P20 (RG 1932)	194260 K10/20 (RG 1932)	C4 mm	C5 mm	B5 mm	ISO/DIN HM destička
16×10	8,15	8,15	16	10	110	E5
20×12	8,93	8,93	20	12	125	E6
25×16	12,05	12,05	25	16	140	E8

Soustružnický nůž široký



PRETEC®



Č. výr.	194320 P20 (RG 1932)	194360 K10/20 (RG 1932)	C4 mm	C5 mm	B5 mm	ISO/DIN HM destička
10×10	7,53	7,53	10	10	90	C10
12×12	9,80	9,80	12	12	100	C12
16×16	11,70	11,70	16	16	110	C16
20×20	15,85	15,85	20	20	125	C20
25×25	27,50	27,50	25	25	140	C25

Soustružnický nůž odsazený



PRETEC®



Č. výr.	194420 pravý, P20 (RG 1932)	194450 pravý, K10/20 (RG 1932)	194470 levý, P20 (RG 1932)	194490 levý, K10/20 (RG 1932)	C4 mm	C5 mm	B5 mm	HM destička ISO/DIN
16×16	9,80	9,80	9,80	9,80	16	16	110	A12/B12
20×20	12,55	12,55	12,55	12,55	20	20	125	A16/B16
25×25	19,35	19,35	19,35	19,35	25	25	140	A20/B20

Odsazený stranový soustružnický nůž

PRETEC®



Č. výr.	194520 pravý, P20 (RG 1932)	194560 pravý, K10/20 (RG 1932)	194570 levý, P20 (RG 1932)	194590 levý, K10/20 (RG 1932)	C4 mm	C5 mm	B5 mm	HM destička ISO/DIN
10×10	6,90	6,90	6,90	6,90	10	10	90	A8/B8
12×12	7,90	7,90	7,90	7,90	12	12	100	A10/B10
16×16	9,68	9,68	9,68	9,68	16	16	110	A12/B12
20×20	12,05	12,05	12,05	12,05	20	20	125	A16/B16
25×25	18,35	18,35	18,35	18,35	25	25	140	A20/B20
32×32	27,90	27,90	27,90	27,90	32	32	170	A25/B25