


Redukční pouzdro pro nástroje s Morse kuželem



DIN
2185

Provedení:

- Přesné provedení, plně kalené, zevnitř i zvenku broušené
- Vysoce přesný vystředěný chod

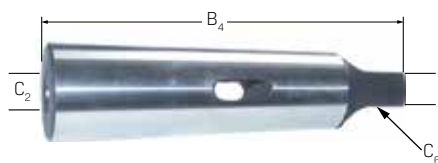

Č. výr.	200100 (RG 2075)	C6	C2	B4 mm
1/0	8,48	MK1	MK0	85
2/1	10,80	MK2	MK1	92
3/1	14,10	MK3	MK1	99
3/2	14,10	MK3	MK3	112
4/1	19,80	MK4	MK1	124
4/2	19,80	MK4	MK3	124
4/3	19,80	MK4	MK3	140
5/1	31,10	MK5	MK1	156
5/2	31,10	MK5	MK3	156
5/3	31,10	MK5	MK3	156
5/4	31,10	MK5	MK4	171
6/3	77,90	MK6	MK3	218
6/4	77,90	MK6	MK4	218
6/5	77,90	MK6	MK5	218


Prodlužovací pouzdro pro nástroje s Morse kuželem



DIN
2187

Provedení:

- Přesné provedení, plně kalené, zevnitř i zvenku broušené
- Vysoce přesný vystředěný chod

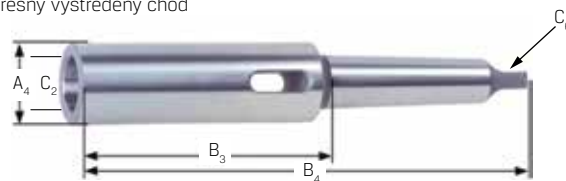


Č. výr.	200550 (RG 2075)	C6	C2	A4 mm	B3 mm	B4 mm
1/1	18,60	MK1	MK1	20	83	145
2/1	22,00	MK2	MK1	20	85	160
3/1	26,50	MK3	MK1	20	81	175
4/1	32,30	MK4	MK1	20	82,5	200
1/2	22,00	MK1	MK2	30	98	160
2/2	26,50	MK2	MK2	30	100	175
3/2	32,30	MK3	MK2	30	100	194
4/2	38,90	MK4	MK2	30	97,5	215
5/2	46,90	MK5	MK2	30	97,5	247
2/3	31,10	MK2	MK3	36	121	196
3/3	37,90	MK3	MK3	36	121	215
4/3	45,70	MK4	MK3	36	122,5	240
5/3	54,80	MK5	MK3	36	118,5	268
3/4	43,60	MK3	MK4	48	146	240
4/4	52,50	MK4	MK4	48	147,5	265
5/4	88,80	MK5	MK4	48	150,5	300
4/5	88,80	MK4	MK5	63	182,5	300
5/5	111,00	MK5	MK5	63	185,5	335

Prodlužovací pouzdro se stejným vnějším a vnitřním kuželem



Provedení:

- Pro nástroje s Morse kuželem
- Plně kalené, zevnitř i zvenku broušené
- Podobné jako DIN 2187



Č. výr.	200600 (RG 2075)	C6	C2	A4 mm	B3 mm	B4 mm
1:1/250	67,30	MK1	MK1	20	188	250
1:1/350	80,70	MK1	MK1	20	288	350
2:2/300	88,80	MK2	MK2	25	225	300
2:2/400	104,00	MK2	MK2	25	325	400
3:3/300	107,00	MK3	MK3	32	206	300
3:3/450	137,00	MK3	MK3	32	356	450
4:4/300	128,00	MK4	MK4	40	182	300
4:4/400	153,00	MK4	MK4	40	282	400
4:4/500	177,00	MK4	MK4	40	382	500

Svěrací pouzdro pro závitníky a výstružníky



DIN
6328

Provedení:

- Plně kalené
- Morse kužel a otvor jsou broušené

Použití:

Pro upínání závitníků a výstružníků s válcovou stopkou a čtyřhranem do stavebních pouzder, výkyvných držáků, rychle vyměnitelných nástavců atd.



Č. výr.	201300 (RG 2000)	C6	C2 mm	Čtyřhran mm
1/3,5	23,15	MK1	3,5	2,7
1/4	23,15	MK1	4	3
1/4,5	23,15	MK1	4,5	3,4
1/5	23,15	MK1	5	3,8
1/5,5	23,15	MK1	5,5	4,3
1/6	23,15	MK1	6	4,9
1/7	23,15	MK1	7	5,5
1/8	23,15	MK1	8	6,2
2/5,5	24,55	MK2	5,5	4,3
2/6	24,55	MK2	6	4,9
2/7	24,55	MK2	7	5,5
2/8	24,55	MK2	8	6,2
2/9	24,55	MK2	9	7
2/10	24,55	MK2	10	8
2/11	24,55	MK2	11	9

Č. výr.	201300 (RG 2000)	C6	C2 mm	Čtyřhran mm
2/12	24,55	MK2	12	9
3/8	36,45	MK3	8	6,2
3/9	36,45	MK3	9	7
3/10	36,45	MK3	10	8
3/11	36,45	MK3	11	9
3/12	36,45	MK3	12	9
3/14	36,45	MK3	14	11
3/16	36,45	MK3	16	12
4/12	53,60	MK4	12	9
4/14	53,60	MK4	14	11
4/16	53,60	MK4	16	12
4/18	53,60	MK4	18	14,5
4/20	53,60	MK4	20	16
4/22	53,60	MK4	22	18
4/25	53,60	MK4	25	20

Kuželový trn



Provedení:

- Plně kalené a broušené
- S Morse kuželem a vyrážěčem

Použití:

Pro upínání sklíčidel se sklíčidlovým kuželem dle DIN 238, na ručních nebo stojanových vrtačkách atd.

*B18 zkráceno o 7 mm, kompatibilní s rychlosklíčidlem 214500 + 215000 s upínacím kuželem B18.



Č. výr.	201400 (RG 2075)	C6	C2
1/B10	8,48	MK1	B10
1/B12	8,48	MK1	B12
1/B16	8,48	MK1	B16
1/B18-1	8,48	MK1	B18*
2/B10	10,80	MK2	B10
2/B12	10,80	MK2	B12
2/B16	10,80	MK2	B16
2/B18	10,80	MK2	B18
2/B18-1	10,80	MK2	B18*
2/B22	10,80	MK2	B22
3/B12	14,10	MK3	B12

Č. výr.	201400 (RG 2075)	C6	C2
3/B16	14,10	MK3	B16
3/B18	14,10	MK3	B18
3/B18-1	14,10	MK3	B18*
3/B22	14,10	MK3	B22
3/B24	14,10	MK3	B24
4/B16	19,80	MK4	B16
4/B18	19,80	MK4	B18
4/B18-1	19,80	MK4	B18*
4/B22	19,80	MK4	B22
4/B24	19,80	MK4	B24