

► Sklíčidla s ozubeným věncem Prima



Provedení:

- Klíč dle DIN 6349
- Nastavení čelistí se provádí pomocí ozubení závitu uvnitř ozubeného věnce
- Ozubený věnec se závitem je vyroben z jednoho kusu pro přímý přenos síly

Použití:

- Univerzální sklíčadlo s konstantní upínací silou pro všechny druhy vrtacích prací
- Při kuželovém upnutí vhodné pro pravotočivý i levotočivý chod

P = těžké průmyslové provedení,
pro stacionární vrtačky
a ruční příklepové vrtačky
M nebo S = lehké dílčí velikosti,
převážně pro ruční
příklepové vrtačky



Č. výt.	214000 Kuželové upnutí (RG 2180)	Upínací šířka od-do mm	A4 mm	B3 mm	B4 mm	C2	Velikost klíče
8M-B10	30,80	0,5-8	29,5	43	53	B10	S1
8M-B12	30,80	0,5-8	29,5	47,5	57,5	B12	S1
10S	34,40	0,8-10	34,5	50	60,5	B12	S2A
10P	34,40	1-10	42,8	63	77	B16	S2A
13S	40,20	1,5-13	42,8	63	77	B16	S2A
16M	51,70	3-16	50	67,5	86,5	B16	S3
16P	80,90	1-16	56,5	79	98	B18	S3
20P	161,00	5-20	65	92,5	113,5	B22	S4


► Sklíčidla s ozubeným věncem Prima



Provedení:

- jako 214000, ovšem se závitovým upnutím a klíčem DIN 6349
- Pouzdro je nalisováno na ozubený věnec a kromě toho také zaválcováno
- Sklíčadlo je vhodné pro příklep

DB = provrtané, pro pravotočivý i levotočivý stroje

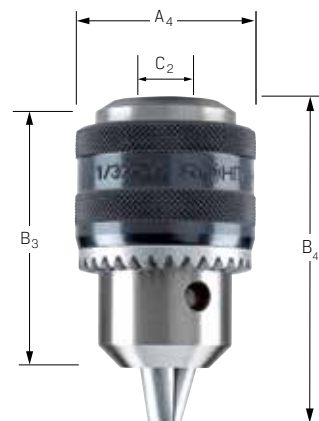

Č. výt.	214050 Závitové upnutí (RG 2180)	Upínací šířka od-do mm	A4 mm	B3 mm	B4 mm	C2	Velikost klíče
10S	22,70	1-10	33,35	49,5	61	3/8"-24	S2A
10S-DB	22,70	1-10	33,35	49,5	61	3/8"-24	S2A
13S	28,60	1,5-13	42,4	59	74	3/8"-24	S2A
13S-DB	28,60	1-13	42,4	59	74	3/8"-24	S2A
16M	51,70	3-16	50	68,5	87,5	3/8"-24	S3

► Náhradní klíč pro sklíčadlo s ozubeným věncem



DIN
6349



Č. výt.	214300 (RG 2180)	Velikost klíče	Průměr čepu mm
S1	2,92	S1	4
S2	2,92	S2	6
S2AT	4,09	S2AT	6
S3T	5,24	S3T	8
S3	4,09	S3	8
S4	5,24	S4	9

► Sklíčadlo extra RV provrtané




Provedení a použití:

- Pro pravotočivý i levotočivý chod
- Sklíčadlo je bezklíčové, s radiální aretací
- Pro vrtačky napájené ze sítě i aku přístroje
- Vhodné i pro příklep, s vícehranem pro montáž a demontáž na většinu stroje
- Pro vrtačky s výkonem do 1 100 W

Při vrtání, vrtání s příklepem a šroubování pomocí vrtaček napájených ze sítě a aku vrtaček mají tato sklíčidla zásadní výhody:

- Není nutné je nijak dále aretovat
- Ochrana proti najetí
- Upínací zkosené hrany z tvrdokovu (velikost 13)
- Provrtané provedení pro pravotočivý i levotočivý chod (závit M5 nebo M6)
- V případě potřeby použijte servisní sprej

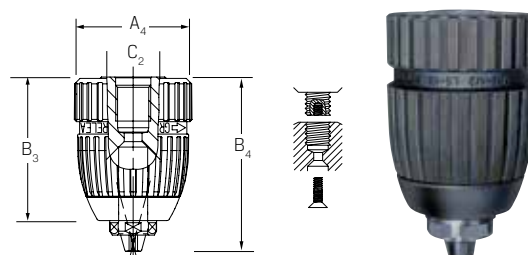

Č. výt.	214350 Upínka 3/8"-24 (RG 2180)	214360 Upínka 1/2"-20 (RG 2180)	Upínací šířka od-do mm	A4 mm	B3 mm	B4 mm	C2
1-10	34,40	34,40	1-10	42,7	55	60,9	3/8"-24
1,5-13	40,20	40,20	1,5-13	42,7	64,5	72,4	3/8"-24