

Rychlosklíčidlo Supra



Provedení:

- samoupínací, masivní fixační kroužek, krátká konstrukce, nízká hmotnost
- automatické upínání při vrtání přímo úměrné upínací síle, pro zachování upínací síly i při použití za náročných podmínek

Použití:

Pro rychlé upínání a uvolňování vrtacích nástrojů na stacionárních nebo ručních elektrických vrtačkách.


N = těžké průmyslové provedení,

pro stacionární vrtačky

S = lehké provedení,

převážně pro ruční vrtačky

*zkráceno: B16 o 2,5 mm, B18 o 7 mm

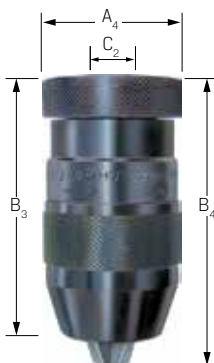

Č. výt.	214500 Kuzelové upnutí (RG 2180)	Upínací šířka od-do mm	A4 mm	B3 mm	B4 mm	C2
6N	88,00	0-6,5	32	59,5	65,6	B10
6N-1	88,00	0-6,5	32	59,5	65,6	B12
8N	87,80	0-8	35,8	67	73,4	B12
10N	94,90	0-10	40,2	79,5	86,1	B12
10N-1	94,90	0-10	40,2	82,5	89,1	B16*
13S	80,90	1-13	40,2	78,8	86,1	B12
13S-1	80,90	1-13	40,2	82,3	89,6	B16*
13N	102,00	1-13	46	93	101,5	B16*
16S	88,00	3-16	46	88,5	98,5	B16*
16S-1	88,00	3-16	46	92	102	B18*
16N	109,00	3-16	51	96,5	106,8	B16*
16N-1	109,00	3-16	51	96,5	106,8	B18*

Rychlosklíčidlo Supra SK



Provedení:

- Jako 214500-214520, vhodné pro vrtání s přiklepem, bezklíčové rychlosklíčidlo pro přiklepové vrtačky
- Samoupínací, s ochranou proti úrazu díky pojistce

B16: zkráceno o 2,5 mm



Č. výt.	214600 Pojistka upínací síly (RG 2180)	Upínací šířka od-do mm	A4 mm	B3 mm	B4 mm	C2
10SK	80,90	0,5-10	40	68	75,7	B12
13SK	88,00	1-13	42,8	77	86,1	B12
13SK-1	88,00	1-13	42,8	80,2	89,3	B16
13SK-2	88,00	1-13	42,8	74,2	83,3	3/8"-24

Rychlosklíčidlo Supra



Provedení a použití:

Samoupínací, jako 214500, ovšem se závitovým upnutím.

S = lehké provedení, převážně pro ruční vrtačky



Č. výt.	214520 Závitové upnutí (RG 2180)	Upínací šířka od-do mm	A4 mm	B3 mm	B4 mm	C2
8S	68,40	0-8	32	61,5	67,6	3/8"-24
10S	73,90	0,5-10	35,8	66	73,7	3/8"-24
10S-1	73,90	0,5-10	35,8	66	73,7	1/2"-20
13S	80,90	1-13	40,2	76,3	83,6	3/8"-24
13S-1	80,90	1-13	40,2	76,3	83,6	1/2"-20
16S	88,00	3-16	46	87,5	97,5	1/2"-20

Rychlosklíčidlo Spiro



Provedení:

- Samoupínací sklíčidlo s vysoce přesným vystředěným chodem
- Automatické zvyšování upínací síly
- Opotřebitelné díly jsou kalené, broušené a vyměnitelné

Použití:

Pro vysoké otáčky při zachování vysoké přesnosti na vrtačkách, vyvrtávačkách atd.

B18: zkráceno o 7 mm



Č. výt.	214620 Přesné provedení (RG 2180)	Upínací šířka od-do mm	A4 mm	B3 mm	B4 mm	C2
4/B10	88,00	0-4	26	45,5	50,8	B10
6/B12	150,00	0-6,5	35	62,5	68,6	B12
10/B12	160,00	0-10	43	82,5	90,1	B12
10/B16	160,00	0-10	43	82,5	90,1	B16
13/B16	172,00	1-13	50	94	102,5	B16
16/B16	184,00	3-16	55	96,5	106,8	B16
16/B18	184,00	3-16	55	96,5	106,8	B18