


Provedení:

- Úhel špičky 60°
- Těleso a otočná špička jsou kované, kalené a broušené
- Rovnoměrný průběh vláken
- Otočnou špičku lze několikrát opakovaně vybrousit
- Vysoce přesný vystředěný chod díky přesným valivým ložiskům,
- trvalé mazání speciálním tukem, bezúdržbový
- Utěsněn proti pronikání nečistot a chladicí kapaliny

Použití:

- pro přesné soustružení a hrubování
- univerzální nástroj pro všechny soustruhy


č. výr.	220250 (RG 2270)	C2	A mm	B mm	D mm	K mm	max. hmotnost obrobku kg	max. vada vystředěného chodu mm	max. počet otáček min ⁻¹
1	222,00	MK1	60,5	34,5	15	17	100	0,005	7000
2	222,00	MK2	65	43	20	24	200	0,005	7000
3	231,00	MK3	70,5	48,5	22	27,5	400	0,005	6300
4	309,00	MK4	102,5	68,5	32	40	800	0,005	3800
5	449,00	MK5	129	88,5	40	49,5	2000	0,005	3000
6	896,00	MK6	152	102,5	50	57	3500	0,008	2600

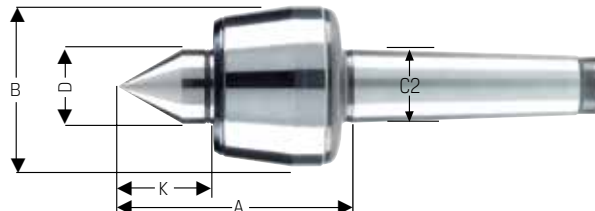

Provedení a použití:

- Prodloužená otočná špička, úhel špičky 60°
- Těleso je kalené
- Pro neomezené najíždění suportů
- Vhodné ke kopírovacímu soustružení

č. výr.	220300 (RG 2270)	C2	A mm	B mm	D mm	J mm	K mm	max. hmotnost obrobku kg	max. vada vystředěného chodu mm	max. počet otáček min ⁻¹
2	267,00	MK2	75	43	20	10	34	140	0,005	7000
3	326,00	MK3	95,5	58,5	25	12	47	400	0,005	5000
4	374,00	MK4	114,5	68,5	32	14	53	500	0,005	3800
5	538,00	MK5	143,5	88,5	40	16	64	1200	0,005	3000

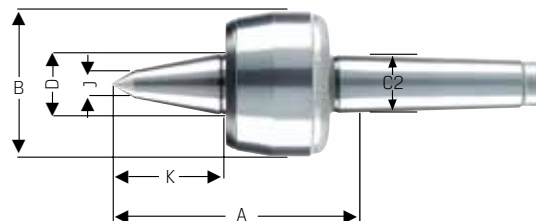


Provedení:

- Otočná špička, uložená ve stopce, úhel špičky 60°
- Těleso a otočná špička jsou kované (zápustkové kování), kalené a broušené
- Součástí je manometr pro nastavení a odečítání upínací síly
- Talířové pružiny zajišťují kompenzaci dilatace
- Utěsněn proti pronikání nečistot a chladicí kapaliny
- Trvalé mazání speciálním tukem, bezúdržbový

Použití:

- pro určování axiální upínací síly a její udržování na konstantní hodnotě při soustružení s unášeči
- lze používat i pro běžné upínání

č. výr.	221100 (RG 2270)	C2	A mm	B mm	D mm	K mm	max. hmotnost obrobku kg	max. vada vystředěného chodu mm	max. počet otáček min ⁻¹	max. zdvih pružiny* mm	max. axiální upínací síla N
3	754,00	MK3	105	64	25	31	400	0,01	4000	1,6	5500
4	909,00	MK4	123,5	72	32	38,5	800	0,01	3500	2,0	9000
5	1190,00	MK5	160,5	95	40	49	1600	0,01	2500	1,8	15000
6	2085,00	MK6	202	120	52	59	3200	0,015	1800	2,7	20000

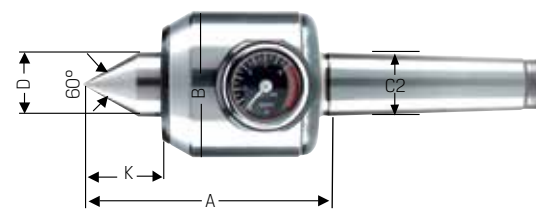

Provedení:

- Krátká délka vyložení, chod s minimem vibrací, otočné vřeteno uložené ve stopce
- Těleso je kalené
- Otočný upínací hrot s vnitřním kuzelem pro upínání vyměnitelných nástavců různých tvarů

Použití:

Všestranné využití díky vyměnitelným středícím nástavcům.

Dodávka:

- v dřevěné krabici
- 1 upínací hrot
- 1 vyhazovač
- po 1 hrotu ve variantě 60°/30°-60°-90°
- 1 vnější kužele 60° tupý
- 2 vnitřní kužele 60° duté

č. výr.	221400 (RG 2270)	C2	max. hmotnost obrobku kg
2	555,00	MK2	40
3	631,00	MK3	130
4	833,00	MK4	250
5	1100,00	MK5	650

Lieferung
im Etui

