


► Otočný středící kužel

Provedení:


- Masivní konstrukce
- Vysoce přesný vystředěný chod
- Středící kužel a upínací stopka jsou kované (zápustkové kování), kalené a broušené
- Trvalé mazání speciálním tukem, bezúdržbový

Použití:

- pro náročné třískové obrábění
- pro obrábění trubek a dutých těles

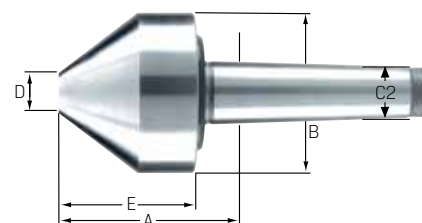

č. výr.	222300 tupý, 60 stupňů (RG 2270)	C2	A mm	B mm	D mm	E mm	max. hmotnost obrobku kg	max. vada vystředěného chodu mm	max. počet otáček min ⁻¹
2/50	317,00	MK2	65	50	20	52	200	0,008	6000
2/80	349,00	MK2	77	80	30	64	300	0,008	5000
3/80	365,00	MK3	77	80	30	64	400	0,008	5000
4/80	384,00	MK4	78,5	80	30	64	400	0,008	5000
3/120	457,00	MK3	96,5	120	30	83	600	0,008	4000
4/120	480,00	MK4	98	120	30	83	800	0,008	4000
5/120	575,00	MK5	99	120	30	83	800	0,008	4000

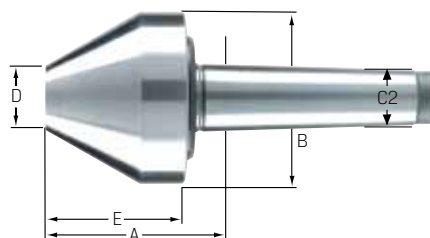

č. výr.	222350 tupý, 75 stupňů (RG 2270)	C2	A mm	B mm	D mm	E mm	max. hmotnost obrobku kg	max. vada vystředěného chodu mm	max. počet otáček min ⁻¹
2/80	349,00	MK2	80	80	20	67	300	0,008	5000
3/80	365,00	MK3	80	80	20	67	400	0,008	5000
4/80	384,00	MK4	81,5	80	20	67	400	0,008	5000
3/120	457,00	MK3	85,5	120	30	72	600	0,008	4000
4/120	480,00	MK4	87	120	30	72	800	0,008	4000
5/120	575,00	MK5	88	120	30	72	800	0,008	4000
4/170	962,00	MK4	107	170	50	90	1200	0,01	2800
5/170	1150,00	MK5	106	170	50	90	1600	0,01	2800
6/170	1150,00	MK6	107,5	170	50	90	1600	0,01	2800
5/250	2300,00	MK5	146,5	250	75	130	2000	0,01	2200
6/250	2300,00 +	MK5	148	250	75	130	2000	0,01	2200
6/350	4615,00 +	MK5	184	350	120	168	4000	0,015	1200

► Otočný středící kužel

Provedení:

- Stabilní konstrukce
- Vysoce přesný vystředěný chod
- Středící kužel a upínací stopka jsou kované (zápustkové kování), kalené a broušené
- Trvalé mazání speciálním tukem, bezúdržbový

Použití:

- Pro náročné třískové obrábění
- Středící kužel pro dutá tělesa
- Středící hrot pro obrábění normálních obrobků



č. výr.	222920 ostrý, 60 stupňů (RG 2270)	C2	A mm	B mm	max. hmotnost obrobku kg	max. vada vystředěného chodu mm	max. počet otáček min ⁻¹
2/42	349,00	MK2	61	42	200	0,01	6000
3/56	365,00	MK3	79	56	400	0,008	6000
4/64	384,00	MK4	100	64	800	0,008	4000
5/78	575,00	MK5	115,5	78	1600	0,008	4000