


Držák nástrojů DIN 69880

PRETEC®

DIN
69880

Provedení:

- Drážkované provedení
- Omezuje vibrace tím, že obepne vrtanou tyč
- Nastavení délky u provrtané stopky je možné ze strany stopky (typ A)
- Uzavírací šroub je proti pádu do revolveru zajištěn pojistným kroužkem
- Plně kulaté vrtné tyče s drážkou ve tvaru „V“ lze upnout také s výškovým nastavením vyměnitelné destičky
- Typ A má provrtanou stopku, není nutné zkracování vrtné tyče
- Typ B nemá provrtanou stopku
- Možnost vnitřního i vnějšího chlazení

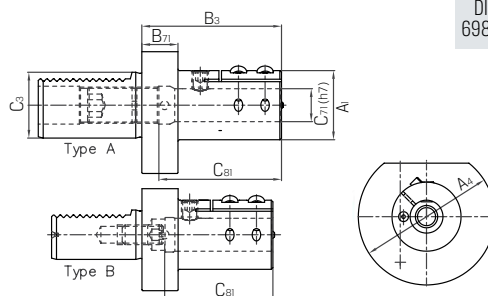

Č. výr.	234210 Tvar E2S drážkovaný (RG 2300)	Typ	C3 mm	A1 mm	A4 mm	B3 mm	B7L mm	C71 mm	C81 mm
E230×6	162,90	A	30	46	68	88	22	6	65
E230×8	162,90	A	30	46	68	88	22	8	65
E230×10	152,00	A	30	46	68	88	22	10	65
E230×12	152,00	A	30	46	68	88	22	12	65
E230×16	152,00	A	30	50	68	88	22	16	70
E230×20	152,00	B	30	54	68	96	22	20	80
E230×25-K	161,00	B	30	59	68	83	22	25	66
E230×25	180,70	B	30	59	68	112	22	25	100
E230×32-K	182,10	B	30	65	68	96	22	32	80
E230×32	206,40	B	30	65	68	142	22	32	128
E240×6	180,70	A	40	46	83	88	22	6	65
E240×8	180,70	A	40	46	83	88	22	8	65
E240×10	168,60	A	40	46	83	88	22	10	65
E240×12	168,60	A	40	46	83	88	22	12	65
E240×16	168,60	A	40	50	83	88	22	16	70
E240×20	179,10	A	40	54	83	96	22	20	80
E240×25-K	195,60	B	40	59	83	96	22	25	80
E240×25	217,80	B	40	59	83	112	22	25	100
E240×32-K	203,20	B	40	65	83	96	22	32	80
E240×32	237,10	B	40	65	83	142	22	32	128

Č. výr.	234210 Tvar E2S drážkovaný (RG 2300)	Typ	C3 mm	A1 mm	A4 mm	B3 mm	B7L mm	C71 mm	C81 mm
E240×40-K	231,80	B	40	73	83	124	22	40	100
E240×40	259,60	B	40	73	83	174	22	40	150
E250×16	240,30	A	50	50	98	103	30	16	85
E250×20	243,50	A	50	54	98	103	30	20	80
E250×25-K	266,10	A	50	59	98	104	30	25	90
E250×25	274,20	A	50	59	98	120	30	25	106
E250×32-K	280,60	B	50	65	98	112	30	32	90
E250×32	303,20	B	50	65	98	150	30	32	128
E250×40-K	303,20	B	50	73	98	122	30	40	100
E250×40	330,60	B	50	73	98	182	30	40	160
E250×50-K	319,40	B	50	83	98	147	30	50	125
E250×50	337,10	B	50	83	98	182	30	50	160
E260×25-K	330,60	A	60	59	123	110	30	25	90
E260×25	354,80	A	60	59	123	120	30	25	106
E260×32-K	351,60	A	60	65	123	112	30	32	90
E260×32	370,90	A	60	65	123	150	30	32	128
E260×40-K	382,20	B	60	73	123	122	30	40	100
E260×40	408,00	B	60	73	123	182	30	40	160
E260×50-K	412,90	B	60	83	123	147	30	50	125
E260×50	445,10	B	60	83	123	202	30	50	180

Příslušenství pro držák nástrojů DIN 69880

PRETEC®

Upozornění:


Kompatibilní s 234200 a 234210.

Provedení:

- Přesně broušené, s nákrůžkem nástavce
- Drážkované



Č. výr.	234250 Redukční pouzdro, válcové a tlumící vibrace (RG 2300)	C3 mm	A3 mm	B3 mm	B5 mm
20×8	71,00	20	8	4	30
20×10	71,00	20	10	4	30
20×12	71,00	20	12	4	30
20×16	71,00	20	16	4	30
25×8	71,00	25	8	4	40
25×10	71,00	25	10	4	40
25×12	71,00	25	12	4	40
25×16	71,00	25	16	4	40
25×20	71,00	25	20	4	40
32×8	73,30	32	8	4	50
32×10	73,30	32	10	4	50
32×12	73,30	32	12	4	50
32×16	73,30	32	16	4	50
32×20	73,30	32	20	4	50
32×25	73,30	32	25	4	50
40×10	85,20	40	10	4	78
40×12	85,20	40	12	4	78
40×16	85,20	40	16	4	78
40×20	85,20	40	20	4	78
40×25	85,20	40	25	4	78
40×32	85,20	40	32	4	78
50×20	118,30	50	20	4	88
50×25	118,30	50	25	4	88
50×32	118,30	50	32	4	88
50×40	118,30	50	40	4	88
60×25	178,20	60	25	4	92
60×32	178,20	60	32	4	92
60×40	178,20	60	40	4	92
60×50	178,20	60	50	4	92

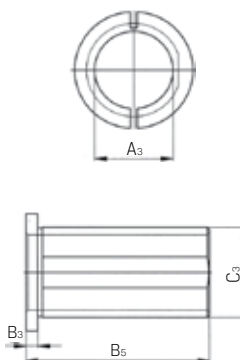

Provedení:

- Pro upnutí vrtných tyčí E1 + E2
- Přesně broušené, s nákrůžkem nástavce
- Otvory pro nástroje s válcovou stopkou
- Typ A s otvory
- Typ K s drážkou

Č. výr.	234261 Redukční pouzdro (RG 2300)	Typ	C3 mm	A3 mm	A4 mm	A6 mm	C8 mm	l ₁ mm	l ₂ mm
20×08	63,90	A	20	8	25	—	39	—	—
20×10	63,90	A	20	10	25	—	39	—	—
20×12	63,90	K	20	12	25	9	39	3,5	32,5
20×16	63,90	K	20	16	25	9	39	3,5	32,5
25×08	63,90	A	25	8	30	—	50	—	—
25×10	63,90	A	25	10	30	—	50	—	—
25×12	63,90	A	25	12	30	—	50	—	—
25×16	63,90	K	25	16	30	13	52	3,5	45,5
25×20	63,90	K	25	20	30	13	52	3,5	45,5
32×08	66,60	A	32	8	37	—	59	—	—
32×10	66,60	A	32	10	37	—	59	—	—
32×12	66,60	A	32	12	37	—	59	—	—
32×16	66,60	A	32	16	37	—	59	—	—
32×20	66,60	K	32	20	37	13	62	5,0	54
32×25	66,60	K	32	25	37	13	62	5,0	54
40×08	71,90	A	40	8	45	—	69	—	—
40×10	71,90	A	40	10	45	—	69	—	—
40×12	71,90	A	40	12	45	—	69	—	—
40×16	71,90	A	40	16	45	—	69	—	—
40×20	71,90	A	40	20	45	—	69	—	—
40×25	71,90	A	40	25	45	—	69	—	—
40×32	71,90	K	40	32	45	17	69	5,0	61
50×08	83,85	A	50	8	55	—	80	—	—
50×10	83,85	A	50	10	55	—	80	—	—
50×12	83,85	A	50	12	55	—	80	—	—
50×16	83,85	A	50	16	55	—	80	—	—
50×20	83,85	A	50	20	55	—	80	—	—
50×25	83,85	A	50	25	55	—	80	—	—
50×32	83,85	A	50	32	55	—	80	—	—
50×40	83,85	K	50	40	55	17	80	5,0	72

