


Držák nástrojů DIN 69880

PRETEC®

Provedení:

- Výškově nastavitelné
- Nad hlavu
- Kulová stříkáci tryska

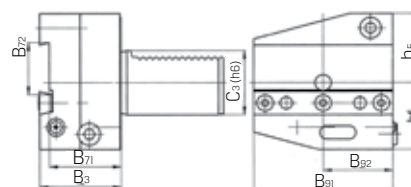

DIN 69880



ARU

Č. výt.	234670 Tvar ARU, pravý (RG 2300)	C3 mm	B3 mm	B71 mm	B72 mm	B91 mm	B92 mm	h ₅ mm	h ₆ mm
ARU2026	435,40	20	50	44	26	60	30	36	28
ARU2526	419,30	25	50	44	26	60	30	36	28
ARU3026	395,10	30	50	44	26	70	35	38	35
ARU3032	459,70	30	50	44	32	70	35	38	35
ARU4026	435,40	40	50	44	26	85	42,5	43	41,5
ARU4032	459,70	40	50	44	32	85	42,5	43	41,5
ARU5026	475,80	50	50	44	26	100	50	43	45
ARU5032	500,00	50	50	44	32	100	50	43	45
ARU6032	629,00	60	50	44	32	125	62,5	48	55

Držák nástrojů DIN 69880

WTE
MAPAL GROUP


Provedení:

- Pro pravotočivý i levotočivý chod
- Válcová stopka dle DIN 69880 / VDI 3425 s přívodem chladiva přes 3 kulové stříkáci trysky, resp. s přívodem chladiva přes střed

Za příplatek získáte hlavu sklíčidla, kterou lze vzhledem ke stopce (provádí se ve výrobním závodu) otočit o 180°.

Č. výt.	234700 3 kulové stříkáci trysky (RG 2382)	C3 mm	A1 mm	B3 mm	B3 (uzavřený) mm	C4 mm	C71 mm	C72 mm	Hmotnost kg
20/13	311,00	20	57	82	88	40	0,5	13	1,7
30/08	362,00	30	40	60	63	55	0,3	8	1
30/13	304,00	30	57	82	88	55	0,5	13	2,1
30/16	314,00	30	57	82	93	55	2,5	16	2,1
40/13	315,00	40	57	85	91	63	0,5	13	2,6
40/16	327,00	40	57	85	96	63	2,5	16	2,6
60/16	377,00	60	57	93	104	94	2,5	16	4,9

Č. výt.	234705 svítlíkem přívodem chladiva (RG 2382)	C3 mm	A1 mm	B3 mm	B3 (uzavřený) mm	C4 mm	C71 mm	C72 mm	Hmotnost kg
30/08	362,00	30	36	68	71	55	0,3	8	1,1
30/13	304,00	30	50	90	96	55	0,5	13	1,8
30/16	314,00	30	57	95	101	55	2,5	16	2
40/13	315,00	40	50	90	96	63	0,5	13	2,3
40/16	327,00	40	57	95	101	63	2,5	16	2,5
50/13	330,00	50	50	90	96	78	0,5	13	3

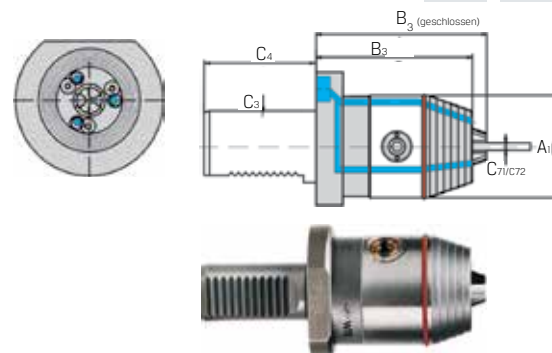


DIN 69880

IKZ

Dichtscheibe WTE 13 2,05 mm im Lieferumfang enthalten. Für Kühlkanalbohrer 3-6 mm, mit glattem Schaft nach DIN 6535 Form HA.



Dichtscheibe WTE 13 4,2 mm im Bohrfutterkopf eingebaut. Für Kühlkanalbohrer 6-13 mm, mit glattem Schaft nach DIN 6535 Form HA.



DIN 69880

IKZ


Provedení:

Spřírubou pro přípojku chladiva, těsněním a ozubením, typ KF s kuličkovým vodícím pouzdem.

Dodávka:

S otvorem pro chladivo.

Č. výt.	234720 S vyrovnáváním délky (RG 2305)	C6	C3 mm	A1 mm	B3 mm	pro závitníky	Vyrovnávání délky Tlak/tah
20/12	254,10	Vel. 1	20	36	52,2	M3-M12	7,5/7,5
30/12	234,50	Vel. 1	30	36	52,2	M3-M12	7,5/7,5
40/12	247,60	Vel. 1	40	36	52,2	M3-M12	7,5/7,5
30/20	286,70	Vel. 2	30	53	76	M8-M20	12,5/12,5
40/20	286,70	Vel. 2	40	53	76	M8-M20	12,5/12,5



DIN 69880



GML