


Držák nástrojů DIN 69880

PRETEC®

Provedení

- Přesně broušené
- Pro přesné vyrovnání stroje

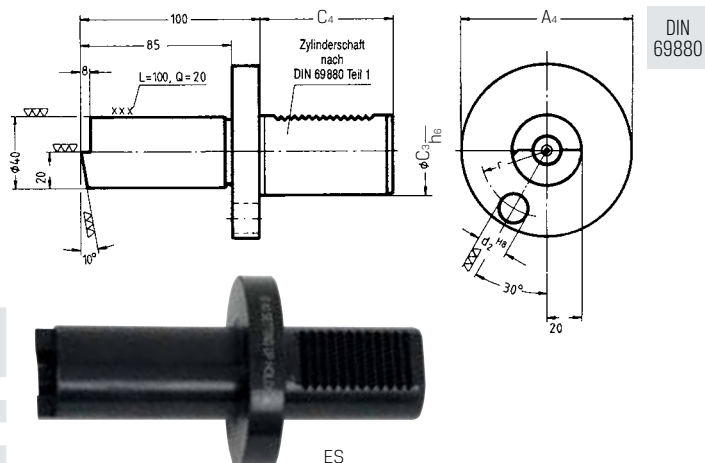

Č. výr.	234750 Seřizovací držák (RG 2304)	C3 mm	A4 mm	C4 mm	d ₁ /H8 mm	r mm
20	286,70	20	50	40	10	18
30	242,20	30	68	55	14	25
40	242,20	40	83	63	14	32
50	300,00	50	98	78	16	37

Příslušenství pro držák nástrojů DIN 69880



RIHETEC

PRETEC®

Č. výr.	234800 Kulové trysky se závitem, těsněním a upínacím šroubem Tvar Z3 (RG 2300)	d ₁ mm	d ₂ mm	d ₃ mm
8	6,06	8	3,6	5,5
10	6,32	10	5	7
14	6,32	14	6	9

Č. výr.	234801 Kulové trysky se závitem, plastovým opláštěním (RG 2300)	d ₁ mm	d ₂ mm	l ₁ mm
10	7,37	10	4	7
12	7,37	12	6	8
14	8,19	14	8	10

Č. výr.	234802 Kulové trysky se závitem, mosaz (RG 2395)	d ₁ mm	d ₂ mm
8	5,70	8	M4
10	5,91	10	M5
14	11,95	14	M8
15	11,95	15	M8



234801



234800


Držák nástrojů DIN 69880

PRETEC®

Provedení:

V dřevěném stojanu s osvědčením o atestu.

DIN
69880

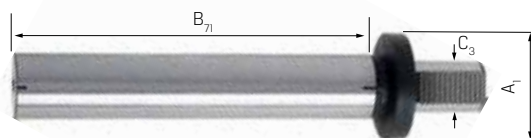

Č. výr.	233400 Zkušební trn (RG 2300)	C3 mm	A1 mm	B71 mm
BC16	451,70	16	30	125
BC20	451,70	20	40	150
BC25	483,90	25	40	150
BC30	548,40	30	40	230
BC40	612,90	40	40	300
BC50	725,70	50	40	300
BC60	871,00	60	40	300

Příslušenství pro držák nástrojů

RIHETEC

Provedení:

- Mosazné kuličky
- Relativně měkký, velmi dobře těsní
- Přesný, intenzivní chladicí proud
- Vhodný pro celou řadu CNC strojů
- Max. tlak 6–10 bar, v závislosti na délce

Použití:

- Rychlá, snadná montáž
- Tryska na chladivo se zavádí do otvoru pro chladivo
- Koule se sevře pomocí svěracího šroubu
- Poté se trubka vyrovná na břítu



Č. výr.	239502 Tryska na chladivo BrassKD (RG 2395)	Koule ~ + - mm	Délka trubky mm
1405	18,60	14	50
1407	19,20	14	70
1410	19,95	14	100
1505	18,60	15	50
1507	19,20	15	70
1510	19,95	15	100

Č. výr.	239502 Náhradní trubka pro BrassKD (RG 2395)	Závít	Délka trubky mm
3005	10,35	M8	50
3007	11,20	M8	70
3010	11,70	M8	100