


Provedení a použití:

- Radiální provedení, díky dvojitému ozubení se jedná o dva držáky v jednom
- Pro nástroje s vnitřním chlazením, transport chladiva přímo do svěracího držáku, všichni výrobci, použitelný max. do 80 bar
- Volitelné chlazení ze 100 % přes držák, nebo dodatečné přes uzavíratelnou trysku na chladivo
- Uzavírací šroub je součástí dodávky
- K dispozici je přípojka pro externí chlazení G1/8"
- Fixace pomocí přitlačné destičky
- Podložka jako redukce na nejbližší menší průřez držáku je k dostání jako volitelné příslušenství

DIN
69880



B1B4A

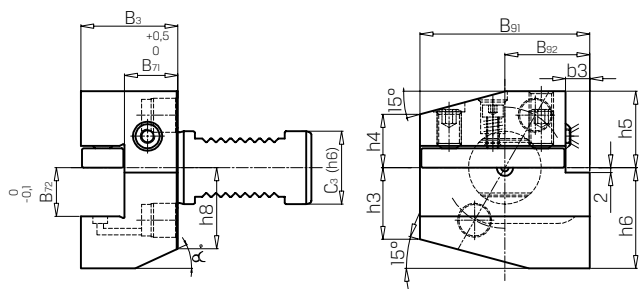

Č. výr.	235001 Tvar B1, pravý / B4 nad hlavou, levý (RG 2350)	C3 mm	B3 mm	B71 mm	B72 mm	B91 mm	B92 mm	h ₅ mm	h ₆ mm	b ₃ mm	h ₃ mm	h ₄ mm	h ₈ mm	α
30×20×40	148,10	30	40	22	20	70	35	31,5	41,5	10	29,5	22	30	25°
40×25×44	175,70	40	44	22	25	85	42,5	38	48	12,5	35	30	—	—
50×25×44	205,80	50	44	22	25	85	42,5	43	48	12,5	43	30	—	—


Provedení a použití:

- Radiální provedení, díky dvojitému ozubení se jedná o dva držáky v jednom
- Vysoká upínací síla díky svěrací liště
- Pro nástroje s vnitřním chlazením, transport chladiva přímo do svěracího držáku, všichni výrobci, použitelný max. do 80 bar
- Volitelné chlazení ze 100 % přes držák, nebo dodatečné přes uzavíratelnou trysku na chladivo
- Uzavírací šroub je součástí dodávky
- K dispozici je přípojka pro externí chlazení G1/8"
- Upnutí prostřednictvím svěrací lišty, snadný přístup z boku a maximální upínací síla
- Ideální pro soustružnické operace s velkým posuvem nebo taženým řezem
- Podložka jako redukce na nejbližší menší průřez držáku je k dostání jako volitelné příslušenství

DIN
69880



B1B4AK

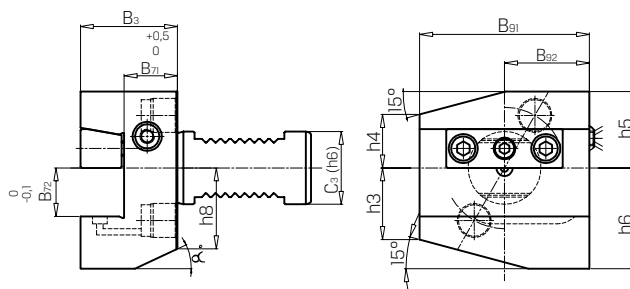

Č. výr.	235003 Tvar B1, pravý / B4 nad hlavou, levý (RG 2350)	C3 mm	B3 mm	B71 mm	B72 mm	B91 mm	B92 mm	h ₅ mm	h ₆ mm	b ₃ mm	h ₃ mm	h ₄ mm	h ₈ mm	α
30×20×40	161,90	30	40	22	20	70	35	31,5	41,5	10	29,5	22	30	25°
40×25×44	190,80	40	44	22	25	85	42,5	38	48	12,5	35	30	—	—
50×25×44	237,10	50	44	22	25	85	42,5	43	48	12,5	43	30	—	—


Provedení a použití:

- Radiální provedení, díky dvojitému ozubení se jedná o dva držáky v jednom
- Pro nástroje s vnitřním chlazením, transport chladiva přímo do svěracího držáku, všichni výrobci, použitelný max. do 80 bar
- Volitelné chlazení ze 100 % přes držák, nebo dodatečné přes uzavíratelnou trysku na chladivo
- Uzavírací šroub je součástí dodávky
- K dispozici je přípojka pro externí chlazení G1/8"
- Fixace pomocí přitlačné destičky
- Podložka jako redukce na nejbližší menší průřez držáku je k dostání jako volitelné příslušenství

DIN
69880



B2B3A

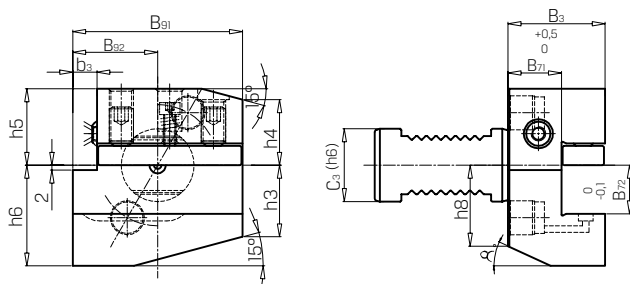

Č. výr.	235005 Tvar B2, levý / B3 nad hlavou, pravý (RG 2350)	C3 mm	B3 mm	B71 mm	B72 mm	B91 mm	B92 mm	h ₅ mm	h ₆ mm	b ₃ mm	h ₃ mm	h ₄ mm	h ₈ mm	α
30×20×40	148,10	30	40	22	20	70	35	31,5	41,5	10	29,5	27	30	25°
40×25×44	175,70	40	44	22	25	85	42,5	38	48	12,5	35	30	—	—
50×25×44	205,80	50	44	22	25	85	42,5	43	48	12,5	35	38	—	—


Provedení a použití:

- Radiální provedení, díky dvojitému ozubení se jedná o dva držáky v jednom
- Vysoká upínací síla díky svěrací liště
- Pro nástroje s vnitřním chlazením, transport chladiva přímo do svěracího držáku, všichni výrobci, použitelný max. do 80 bar
- Volitelné chlazení ze 100 % přes držák, nebo dodatečné přes uzavíratelnou trysku na chladivo
- Uzavírací šroub je součástí dodávky
- K dispozici je přípojka pro externí chlazení G1/8"
- Upnutí prostřednictvím svěrací lišty, snadný přístup z boku a maximální upínací síla
- Ideální pro soustružnické operace s velkým posuvem nebo taženým řezem
- Podložka jako redukce na nejbližší menší průřez držáku je k dostání jako volitelné příslušenství

DIN
69880



B2B3AK

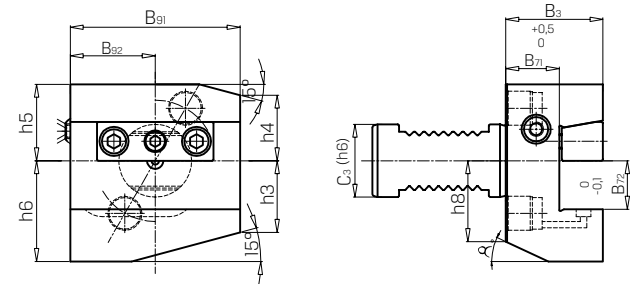

Č. výr.	235007 Tvar B2, levý / B3 nad hlavou, pravý (RG 2350)	C3 mm	B3 mm	B71 mm	B72 mm	B91 mm	B92 mm	h ₅ mm	h ₆ mm	b ₃ mm	h ₃ mm	h ₄ mm	h ₈ mm	α
30×20×40	161,90	30	40	22	20	70	35	31,5	41,5	10	29,5	27	30	25°
40×25×44	190,80	40	44	22	25	85	42,5	38	48	12,5	35	30	—	—
50×25×44	237,10	50	44	22	25	85	42,5	43	48	12,5	35	38	—	—