


Provedení a použití:

- Axální provedení, díky dvojitému ozubení se jedná o dva držáky v jednom
- Pro nástroje s vnitřním chlazením, transport chladiva přímo do svěracího držáku, všichni výrobci, použitelný max. do 80 bar
- Volitelné chlazení ze 100 % přes držák, nebo dodatečně přes uzavíratelnou trysku na chladivo
- Uzavírací šroub je součástí dodávky
- K dispozici je přípojka pro externí chlazení G1/8"
- Fixace pomocí přítlačné destičky
- Podložka jako redukce na nejbližší menší průřez držáku je k dostání jako volitelné příslušenství

DIN
69880



C1C4A

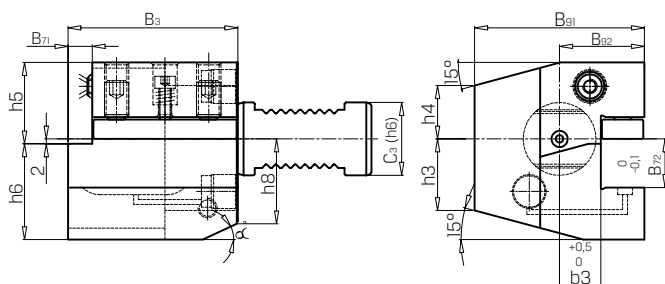

Č. výr.	235011 Tvar C1, pravý / C4 nad hlavou, levý (RG 2350)	C3 mm	B3 mm	B71 mm	B72 mm	B91 mm	B92 mm	h5 mm	h6 mm	b3 mm	h3 mm	h4 mm	h8 mm	α
30×20×70	170,60	30	70	10	20	70	35	32	38	17	26	22	30	25°
40×25×85	190,80	40	85	12,5	25	85	42,5	38	48	21	35	30	40	15°
50×25×85	248,30	50	85	12,5	25	90,5	48	44	48	26	42	35	-	-


Provedení a použití:

- Axální provedení, díky dvojitému ozubení se jedná o dva držáky v jednom
- Vysoká upínací síla díky svěrací liště
- Pro nástroje s vnitřním chlazením, transport chladiva přímo do svěracího držáku, všichni výrobci, použitelný max. do 80 bar
- Volitelné chlazení ze 100 % přes držák, nebo dodatečně přes uzavíratelnou trysku na chladivo
- Uzavírací šroub je součástí dodávky
- K dispozici je přípojka pro externí chlazení G1/8"
- Upnutí prostřednictvím svěrací lišty, snadný přístup z boku a maximální upínací síla
- Ideální pro soustružnické operace s velkým posuvem nebo taženým řezem
- Podložka jako redukce na nejbližší menší průřez držáku je k dostání jako volitelné příslušenství

DIN
69880



C1C4AK

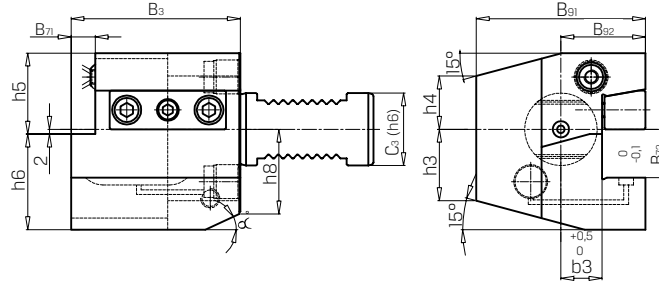

Č. výr.	235013 Tvar C1, pravý / C4 nad hlavou, levý (RG 2350)	C3 mm	B3 mm	B71 mm	B72 mm	B91 mm	B92 mm	h5 mm	h6 mm	b3 mm	h3 mm	h4 mm	h8 mm	α
30×20×70	184,40	30	70	10	20	70	35	32	38	17	26	22	30	25°
40×25×85	219,50	40	85	12,5	25	85	42,5	38	48	21	35	30	40	15°
50×25×85	269,70	50	85	12,5	25	90,5	48	44	48	26	42	35	-	-


Provedení a použití:

- Axální provedení, díky dvojitému ozubení se jedná o dva držáky v jednom
- Pro nástroje s vnitřním chlazením, transport chladiva přímo do svěracího držáku, všichni výrobci, použitelný max. do 80 bar
- Volitelné chlazení ze 100 % přes držák, nebo dodatečně přes uzavíratelnou trysku na chladivo
- Uzavírací šroub je součástí dodávky
- K dispozici je přípojka pro externí chlazení G1/8"
- Fixace pomocí přítlačné destičky
- Podložka jako redukce na nejbližší menší průřez držáku je k dostání jako volitelné příslušenství

DIN
69880



C2C3A

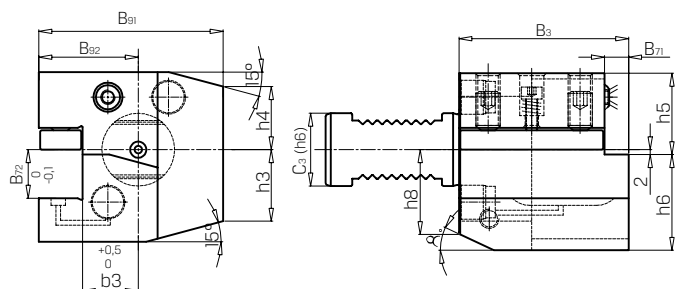

Č. výr.	235015 Tvar C2, levý / C3 nad hlavou, pravý (RG 2350)	C3 mm	B3 mm	B71 mm	B72 mm	B91 mm	B92 mm	h5 mm	h6 mm	b3 mm	h3 mm	h4 mm	h8 mm	α
30×20×70	170,60	30	70	10	20	76	41	32	38	23	26	26	30	25°
40×25×85	190,80	40	85	12,5	25	90	47,5	38	48	25,5	35	30	40	15°
50×25×85	248,30	50	85	12,5	25	95	52,5	44	48	30,5	42	37	-	-


Provedení a použití:

- Axální provedení, díky dvojitému ozubení se jedná o dva držáky v jednom
- Vysoká upínací síla díky svěrací liště
- Pro nástroje s vnitřním chlazením, transport chladiva přímo do svěracího držáku, všichni výrobci, použitelný max. do 80 bar
- Volitelné chlazení ze 100 % přes držák, nebo dodatečně přes uzavíratelnou trysku na chladivo
- Uzavírací šroub je součástí dodávky
- K dispozici je přípojka pro externí chlazení G1/8"
- Upnutí prostřednictvím svěrací lišty, snadný přístup z boku a maximální upínací síla
- Ideální pro soustružnické operace s velkým posuvem nebo taženým řezem
- Podložka jako redukce na nejbližší menší průřez držáku je k dostání jako volitelné příslušenství

DIN
69880



C2C3AK

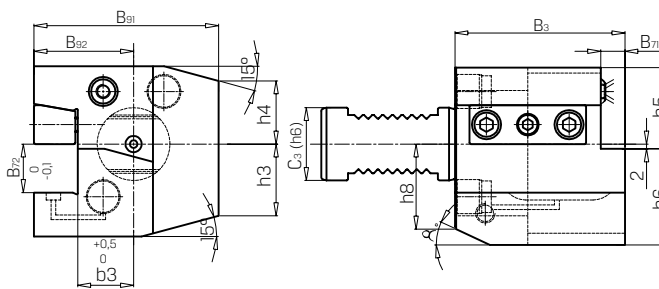

Č. výr.	235017 Tvar C2, levý / C3 nad hlavou, pravý (RG 2350)	C3 mm	B3 mm	B71 mm	B72 mm	B91 mm	B92 mm	h5 mm	h6 mm	b3 mm	h3 mm	h4 mm	h8 mm	α
30×20×70	184,40	30	70	10	20	76	41	32	38	23	26	26	30	25°
40×25×85	219,50	40	85	12,5	25	90	47,5	38	48	25,5	35	30	40	15°
50×25×85	269,70	50	85	12,5	25	95	52,5	44	48	30,5	42	37	-	-