

► Držák nástrojů DIN 69880 pro nástroje typu AQUA-G s dvojitým ozubením

PREMUS®


Provedení:

- Dvojitě ozubení
- Typ AQUA-G® pro nástroje s vnitřním chlazením
- Pro upichovací planžety s vnitřním chlazením
- Jmenovitý rozměr 26 až 32 mm
- Výškově nastavitelný v rozsahu $\pm 0,3$ mm
- Vhodný mj. pro výrobky Sandvik, Seco, Iscar

DIN
69880




ARALUA

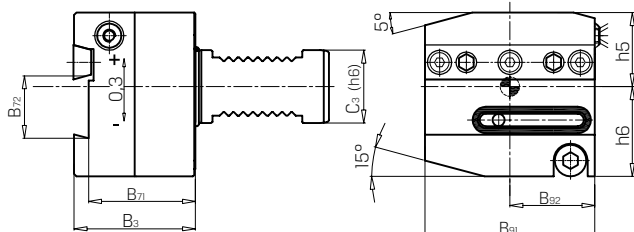

Č. výr.	235021 AR, pravý / ALU levý, nad hlavu (RG 2350)	C3 mm	B3 mm	B71 mm	B72 mm	B91 mm	B92 mm	h ₅ mm	h ₆ mm
3026	401,80	30	50	44	26	70	35	32	37
3032	449,50	30	50	44	32	85	42,5	32	40
4026	449,50	40	50	44	26	85	42,5	43	40
4032	449,50	40	50	44	32	85	42,5	43	40
5032	476,70	50	50	44	32	100	50	43	45



ALARUA

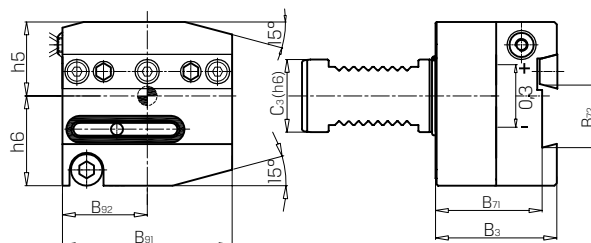

Č. výr.	235023 AL, levý / ARU, pravý, nad hlavu (RG 2350)	C3 mm	B3 mm	B71 mm	B72 mm	B91 mm	B92 mm	h ₅ mm	h ₆ mm
3026	401,80	30	50	44	26	70	35	32	37
3032	449,50	30	50	44	32	85	42,5	32	40
4026	449,50	40	50	44	26	85	42,5	43	40
4032	449,50	40	50	44	32	85	42,5	43	40
5032	476,70	50	50	44	32	100	50	43	45

► Příslušenství pro držák nástrojů s vnitřním chlazením

PREMUS®

Provedení:


- Včetně 2 adaptérů G1/8"
- Do 150 bar utěsněné proti průniku chladiva
- Připojovací závit oboustranný



Č. výr.	235025 Hadice na chladivo (RG 2351)	Připojovací závit	Celková délka mm
0200	33,65	M12 × 1,5	200
0300	37,70	M12 × 1,5	300

Provedení:

- Umožňuje redukcí na nejbližší menší držák vyměnitelných destiček bez uzavírání drážky AQUA-G®

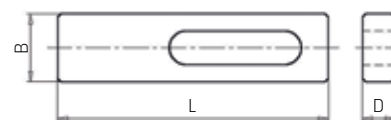

- Broušené
- Kovové těsnění



Č. výr.	235027 Podložka (RG 2351)	L mm	B mm	D mm	vhodné pro
0001	16,15	69	17	4	B držák, VDI 25, 20 mm na 16 mm
0003	16,15	54	17	4	C držák, VDI 25, 20 mm na 16 mm
0005	16,15	69	17	4	B+C držák, VDI 30, 20 mm na 16 mm
0007	17,50	98	17	4	B+C držák, VDI 40, 25 mm na 20 mm
0009	17,50	84	21	5	B držák, VDI 40 BAK, 25 mm na 20 mm
0011	18,85	116	21	5	B+C držák, VDI 50, 25 mm na 20 mm
0013	18,85	84	21	5	B+C držák, VDI 50, 25 mm na 20 mm
0015	18,85	129	24	7	B držák, VDI 50 BAK, 32 mm na 25 mm
0017	22,90	144	29	7	B držák, VDI 60 BAK, 32 mm na 25 mm

Hinweis

Produktinformation

- maximale Kühlmittelmenge für Innenkühlung wird erreicht durch Verschluss der externen Kühlmitteldüse
- Verschlusssschraube M6 3 mm im Lieferumfang enthalten
- Verschlusssschraube kann am Halter befestigt werden

Achtung: Kühlmitteldüse mit Schraube bei Anlieferung verschlossen.

Weitere Werkzeughalter mit BMT Anschluss für Maschinen von Mori Seiki, Okuma, Nakamura und Doosan auf Anfrage.