

Nástrojový adaptér ISO 26623-1


WTO

Provedení:

- Pro stopky dle DIN 6535-HB a -HE
- Pouze pro segmentové upínání
- Nepoužívá se v základních držácích a prodlužovacích dílech/redukcích
- Není vhodný pro automatickou výměnu nástrojů (ATC)
- Krátký
- Bez drážky chapače

Dodávka:

Bez stavěcího šroubu.

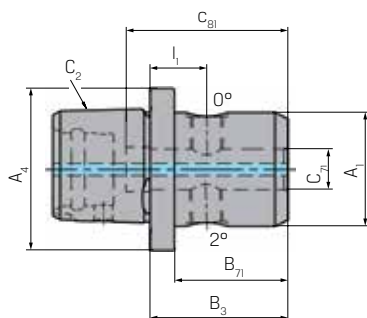

ISO
26623-1

DIN
6535

Č. výr.	235805 Weldon/Whistle Notch adaptér (RG 2373)	C2	A1 mm	A4 mm	I1 mm	B3 mm	B71 mm	C71 mm	C81 mm	Hmotnost kg
0306	255,00	PSC-32	19	32	15	33	27	6	36	0,12
0308	255,00	PSC-32	21	32	15	33	27	8	36	0,12
0310	255,00	PSC-32	28	32	17	37	31	10	40	0,19
0312	255,00	PSC-32	34	32	19,5	42	—	12	45	0,28
0314	255,00	PSC-32	36	32	20,5	43	—	14	45	0,31
0316	255,00	PSC-32	38	32	27	51	—	16	49	0,39
0406	265,00	PSC-40	19	40	12	30	24	6	36	0,17
0408	265,00	PSC-40	21	40	12	30	24	8	36	0,18
0410	265,00	PSC-40	28	40	14	34	28	10	40	0,24
0412	265,00	PSC-40	34	40	16,5	39	33	12	45	0,32
0414	265,00	PSC-40	36	40	16,5	39	33	14	45	0,34
0416	265,00	PSC-40	38	40	19	43	37	16	49	0,38
0418	265,00	PSC-40	40	40	19	43	—	18	49	0,4
0420	265,00	PSC-40	45	40	20	45	—	20	51	0,49
0506	285,00	PSC-50	19	50	11	29	23	6	36	0,28
0508	285,00	PSC-50	21	50	11	29	23	8	36	0,29
0510	285,00	PSC-50	28	50	13	33	27	10	40	0,34

Č. výr.	235805 Weldon/Whistle Notch adaptér (RG 2373)	C2	A1 mm	A4 mm	I1 mm	B3 mm	B71 mm	C71 mm	C81 mm	Hmotnost kg
0512	285,00	PSC-50	34	50	15,5	38	32	12	45	0,42
0514	285,00	PSC-50	36	50	15,5	38	32	14	45	0,44
0516	285,00	PSC-50	38	50	17	41	35	16	49	0,47
0518	285,00	PSC-50	40	50	18	42	36	18	49	0,5
0520	285,00	PSC-50	45	50	19	44	38	20	51	0,58
0525	285,00	PSC-50	51	50	26	50	—	25	57	0,72
0606	305,00	PSC-63	19	63	12	30	22	6	36	0,51
0608	305,00	PSC-63	21	63	13	31	23	8	36	0,52
0610	305,00	PSC-63	28	63	14	34	26	10	40	0,57
0612	305,00	PSC-63	34	63	14,5	37	29	12	45	0,63
0614	305,00	PSC-63	36	63	14,5	37	29	14	45	0,64
0616	305,00	PSC-63	38	63	17	41	33	16	49	0,69
0618	305,00	PSC-63	40	63	17	41	33	18	49	0,7
0620	305,00	PSC-63	45	63	18	43	35	20	51	0,77
0625	305,00	PSC-63	51	63	26	50	42	25	57	0,92
0632	305,00	PSC-63	72	63	30	54	46	32	61	1,33

Držák nástrojů ISO 12164-3


**SWISS
FLEX**

Provedení:


- Pro svěrací držáky ISO s čtyřhrannou stopkou
- Nastavitelná chladicí tryska s vnitřním závitem
- Unášecí drážky na HSK dle standardu ICTM

Upozornění:

L = levý
R = pravý

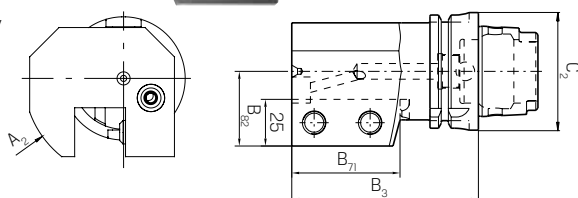


ISO
12164-3

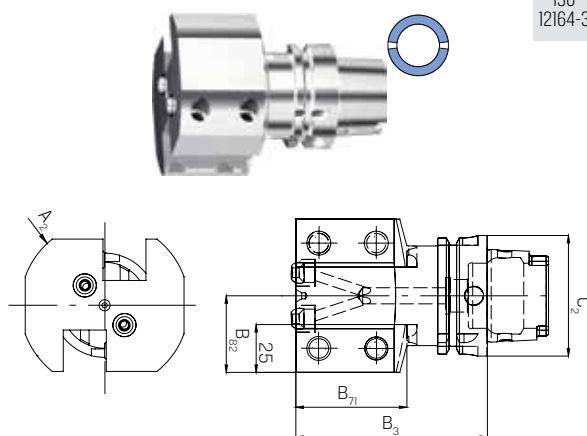

ISO
12164-3

Č. výr.	237001 axiální, jednoduchý (RG 2375)	C2	čtyřhran mm	A2 mm	B3 mm	B71 mm	B82 mm
4020R	309,30	HSK-T40	20 × 20	80	80	45	30
4020L	309,30	HSK-T40	20 × 20	80	80	45	30
6320R	346,80	HSK-T63	20 × 20	80	90	45	30
6320L	346,80	HSK-T63	20 × 20	80	90	45	30
6325R	365,60	HSK-T63	25 × 25	102	100	58	40
6325L	365,60	HSK-T63	25 × 25	102	100	58	40

Č. výr.	237002 axiální, dvojité (RG 2375)	C2	čtyřhran mm	A2 mm	B3 mm	B71 mm	B82 mm
4020R	372,50	HSK-T40	20 × 20	90	80	45	30
6320R	465,90	HSK-T63	20 × 20	90	90	45	30
6325R	485,70	HSK-T63	25 × 25	102	100	58	40

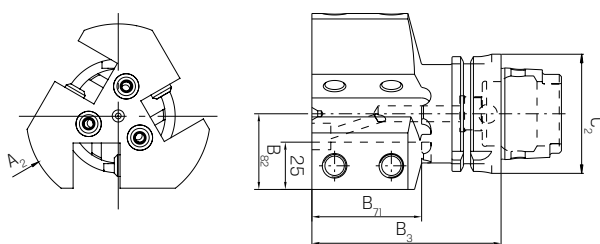

ISO
12164-3

Č. výr.	237003 axiální, trojitý (RG 2375)	C2	čtyřhran mm	A2 mm	B3 mm	B71 mm	B82 mm
6320R	713,30	HSK-T63	20 × 20	90	90	58	30
6325R	679,10	HSK-T63	25 × 25	102	100	58	40