


Držák nástrojů ISO 12164-3

swiss
FLEX

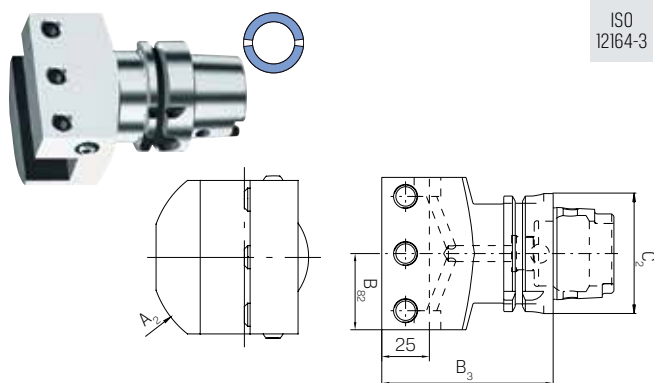

ISO
12164-3

Č. výr.	237004 radiální (RG 2375)	C2	čtyřhran mm	A2 mm	B3 mm	B82 mm
4020	309,30	HSK-T40	20 × 20	80	75	30
6320	346,80	HSK-T63	20 × 20	80	90	30
6325	365,60	HSK-T63	25 × 25	102	90	40


Provedení:

- Pro upínání upichovacích planžet
- Vnitřní chlazení
- Unášecí drážky na HSK dle standardu ICTM
- Chladicí trysku lze namontovat na obě strany (typ 4026|6332)


ISO
12164-3

Upozornění:

L = levý
R = pravý

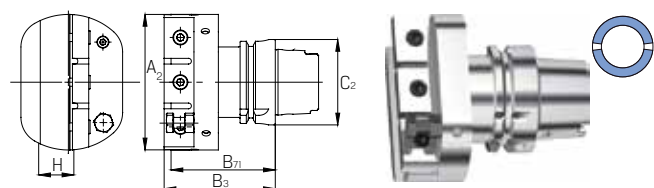


Č. výr.	237006 radiální (RG 2375)	C2	A2 mm	B3 mm	B71 mm	H mm
4026	479,80	HSK-T40	100	75	70	26
6332	485,70	HSK-T63	100	80	54,5	32

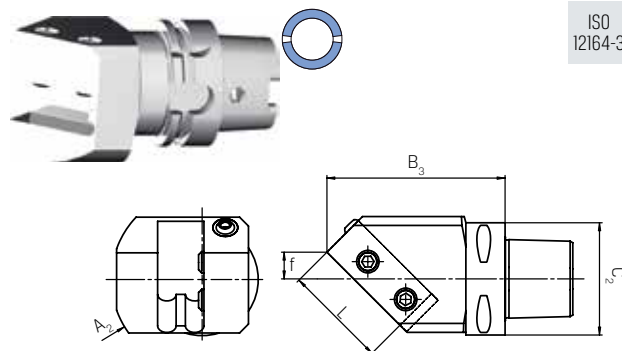

ISO
12164-3

Č. výr.	237005 diagonální, 45° (RG 2375)	C2	čtyřhran mm	A2 mm	B3 mm	f mm
6320L	465,90	HSK-T63	20 × 20	80	100	5
6320R	465,90	HSK-T63	20 × 20	80	100	5
6325L	485,70	HSK-T63	25 × 25	102	100	5
6325R	485,70	HSK-T63	25 × 25	102	100	5

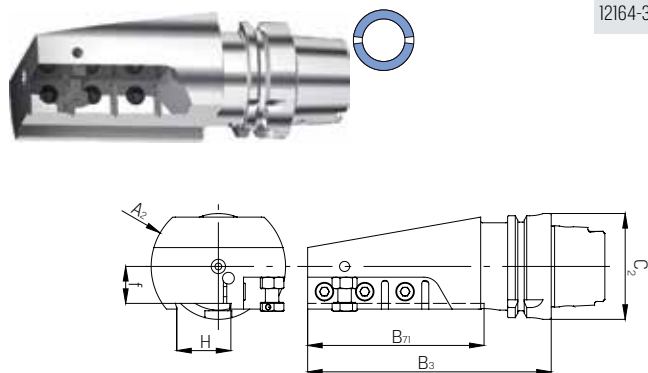

ISO
12164-3

Č. výr.	237007 axiální (RG 2375)	C2	A2 mm	B3 mm	B71 mm	f mm	H mm
6332R	485,70	HSK-T63	80	145	110	22	32
6332L	485,70	HSK-T63	80	145	110	22	32

Držák nástrojů ISO 26623-1

swiss
PSC


Provedení:

- Pro svěrací držáky ISO s čtyřhrannou stopkou
- Nastavitelná chladicí tryska s vnitřním závitem


ISO
26623-1

Upozornění:

L = levý
R = pravý

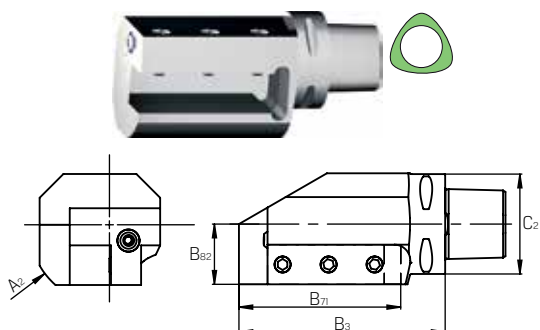

Č. výr.	237101 axiální, jednoduchý (RG 2375)	C2	čtyřhran mm	A2 mm	B3 mm	B71 mm	B82 mm
4020L	309,30	PSC-40	20 × 20	80	80	60	30
4020R	309,30	PSC-40	20 × 20	80	80	60	30
5020L	328,10	PSC-50	20 × 20	80	98	75	30
5020R	328,10	PSC-50	20 × 20	80	98	75	30
6320L	346,80	PSC-63	20 × 20	80	100	75	30
6320R	346,80	PSC-63	20 × 20	80	100	75	30
6325L	365,60	PSC-63	25 × 25	102	130	102	38
6325R	365,60	PSC-63	25 × 25	102	130	102	38

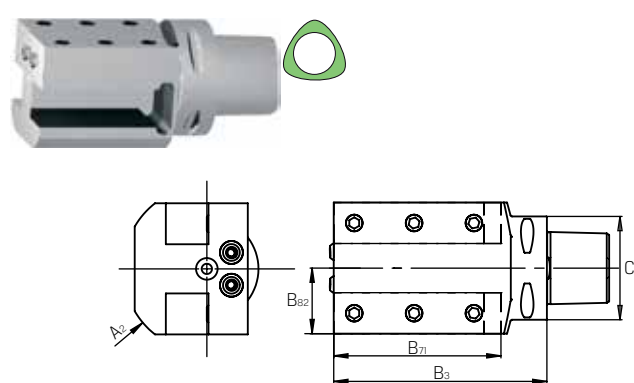

ISO
26623-1

Č. výr.	237102 axiální, dvojité (RG 2375)	C2	čtyřhran mm	A2 mm	B3 mm	B71 mm	B82 mm
4020R	372,50	PSC-40	20 × 20	80	80	60	30
6320R	460,20	PSC-63	20 × 20	80	100	75	30
6325R	479,80	PSC-63	25 × 25	102	130	102	40