

Svěrací držák pro vyměnitelné břitové destičky

SWISS
FLEX

SWISS
PSC

Provedení:


- Pro obrábění soustružením
- Chlazení zajišťuje vyrovnaná chladicí tryska a vysokotlaká chladicí tryska
- Unášecí drážky na HSK dle standardu ICTM
- Svěrací držák pro vnější obrábění lze použít i pro vnitřní obrábění, ovšem s přihlédnutím k D1 min.

Upozornění:

L = levý


R = pravý

*Provedení HP ready –
informace viz strana 23/318

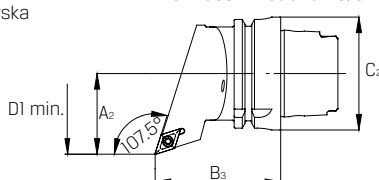

ISO
12164-3

ISO
26623-1

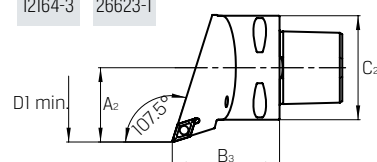

Č. výr.	237023 HSK-T, 107,5°/55° SDHC (RG 2375)	237123 PSC, 107,5°/55° SDHC (RG 2375)	C2	237023 B3 mm	237123 B3 mm	A2 mm	D1 min. mm	Vyměnitelná destička
4011R	207,10	207,10	-40	55	50	27	50	DC...11 T3...
4011L	207,10	207,10	-40	55	50	27	50	DC...11 T3...
5011R	–	237,30	-50	–	60	35	65	DC...11 T3...
5011L	–	237,30	-50	–	60	35	65	DC...11 T3...
6311R	264,00	264,00	-63	70	65	45	80	DC...11 T3...
6311L	264,00	264,00	-63	70	65	45	80	DC...11 T3...



237023



237123

Č. výr.	237025 HSK-T, 107,5°/55° PDHN (RG 2375)	237125 PSC, 107,5°/55° PDHN (RG 2375)	* C2	237025 B3 mm	237125 B3 mm	A2 mm	D1 min. mm	Vyměnitelná destička
4015R	249,30	231,20	-40	50	55	27	50	DN...15 06...
4015L	249,30	231,20	-40	50	55	27	50	DN...15 06...
5015R	–	254,60	* -50	60	–	35	65	DN...15 06...
5015L	–	254,60	* -50	60	–	35	65	DN...15 06...
6325R	289,00	289,00	* -63	65	70	45	80	DN...15 06...
6325L	289,00	289,00	* -63	65	70	45	80	DN...15 06...




237025



237125


Náhradní díl pro 237025 a 237125

Obr. č.	Náhradní díl	Provedení	Č. výrobku	Cena
③	Vložka	DN...15 04..	238073 1504 (RG 2375)	25,35
③	Vložka	DN...15 06..	238073 1506 (RG 2375)	25,35
⑦	Upínací šroub	pro kolenovou páku	238077 0017 (RG 2375)	4,79
⑧	Kolenová páka	DN...15 06..	238078 1504 (RG 2375)	16,45



Náhradní díl pro 237023 a 237123

Obr. č.	Náhradní díl	Provedení	Č. výrobku	Cena
①	TORX® klíč	T15	505450 T15 (RG 5054)	4,11
②	TORX® šroub	M4 × 9	237272 0409 (RG 2375)	3,36



Provedení:


- Pro obrábění soustružením
- Chlazení zajišťuje vyrovnaná chladicí tryska a vysokotlaká chladicí tryska
- Unášecí drážky na HSK dle standardu ICTM
- Svěrací držák pro vnější obrábění lze použít i pro vnitřní obrábění, ovšem s přihlédnutím k D1 min.

Upozornění:

L = levý


R = pravý

Č. výr.	237029 HSK-T, 35°/93° SVJB (RG 2375)	237129 PSC, 35°/93° SVJB (RG 2375)	C2	237029 B3 mm	237129 B3 mm	A2 mm	D1 min. mm	Vyměnitelná destička
4016R	280,50	–	-40	60	–	27	50	VB...16 04...
4016L	280,50	–	-40	60	–	27	50	VB...16 04...
6316R	264,00	264,00	-63	71,5	65	45	80	VB...16 04...
6316L	264,00	264,00	-63	71,5	65	45	80	VB...16 04...



ISO
12164-3

ISO
26623-1

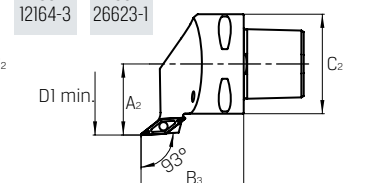

237029



237129

Č. výr.	237028 HSK-T, 35°/93° SVJC (RG 2375)	C2	237028 B3 mm	A2 mm	D1 min. mm	Vyměnitelná destička
4016R	280,50	-40	60	27	50	VC...16 04...
4016L	280,50	-40	60	27	50	VC...16 04...
6316R	264,00	-63	71,5	45	80	VC...16 04...
6316L	264,00	-63	71,5	45	80	VC...16 04...



237028


Č. výr.	237035 HSK-T, 35°/93° DVJN (RG 2375)	C2	237035 B3 mm	A2 mm	D1 min. mm	Vyměnitelná destička
6316R	306,30	-63	70	45	80	VN...16 04...
6316L	306,30	-63	70	45	80	VN...16 04...



237035

Náhradní díl pro 237035

Obr. č.	Náhradní díl	Provedení	Č. výrobku	Cena
③	Vložka	DN...15 04..	238073 1504 (RG 2375)	25,35
③	Vložka	DN...15 06..	238073 1506 (RG 2375)	25,35
⑦	Upínací šroub	pro kolenovou páku	238077 0017 (RG 2375)	4,79
⑧	Kolenová páka	DN...15 06..	238078 1504 (RG 2375)	16,45



Náhradní díl pro 237028, 237029 a 237129

Obr. č.	Náhradní díl	Provedení	Č. výrobku	Cena
①	TORX® klíč	T15	505450 T15 (RG 5054)	4,11
②	TORX® šroub	M4 × 9	237272 0409 (RG 2375)	3,36

