

Svěrací držák pro vyměnitelné břitové destičky

S W I S S
FLEX

S W I S S
PSC

Provedení:

- Pro obrábění soustružením
- Chlazení zajišťuje vyrovnaná chladicí tryska a vysokotlaká chladicí tryska
- Unášecí drážky na HSK dle standardu ICTM
- Svěrací držák pro vnější obrábění lze použít i pro vnitřní obrábění, ovšem s přihlédnutím k D1 min.

DIN
69893


ISO
12164-3

ISO
26623-1


Upozornění:

L = levý

R = pravý

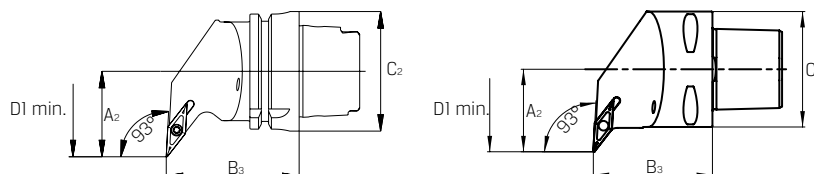


Č. výr.	237033 HSK-T, 93°/35° SVUB (RG 2375)	237133 PSC, 93°/35° SVUB (RG 2375)	C2	237033 B3 mm	237133 B3 mm	A2 mm	D1 min. mm	Vyměnitelná destička
4016R	207,10	—	-40	55	—	27	50	VB...16 04...
4016L	207,10	—	-40	55	—	27	50	VB...16 04...
6316R	264,00	264,00	-63	70	65	45	80	VB...16 04...
6316L	264,00	264,00	-63	70	65	45	80	VB...16 04...

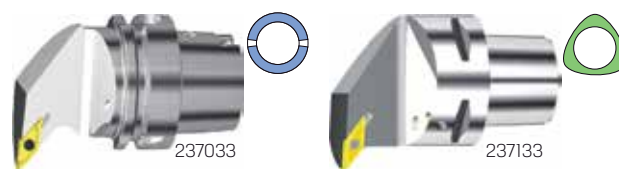

Č. výr.	237026 HSK-T, 93°/35° SVUC (RG 2375)	C2	237026 B3 mm	A2 mm	D1 min. mm	Vyměnitelná destička
4016R	207,10	-40	55	27	50	VC...16 04...
4016L	207,10	-40	55	27	50	VC...16 04...
6316R	264,00	-63	70	45	80	VC...16 04...
6316L	264,00	-63	70	45	80	VC...16 04...




Č. výr.	237027 HSK-T, 93°/35° DVUN (RG 2375)	237127 PSC, 93°/35° DVUN (RG 2375)	C2	237027 B3 mm	237127 B3 mm	A2 mm	D1 min. mm	Vyměnitelná destička
4016R	249,30	—	-40	55	—	27	—	VN...16 04...
4016L	249,30	—	-40	55	—	27	—	VN...16 04...
6316R	306,30	306,30	-63	70	65	45	80	VN...16 04...
6316L	306,30	306,30	-63	70	65	45	80	VN...16 04...

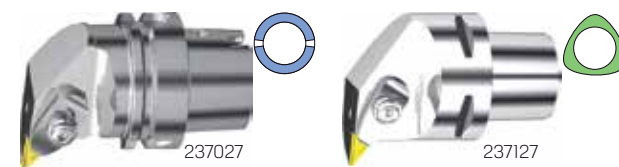

Náhradní díl pro 237026, 237033 a 237133

Obr. č.	Náhradní díl	Provedení	Č. výrobku	Cena
①	TORX® klíč	T15	505450 T15 (RG 5054)	4,11
②	TORX® šroub	M4 × 9	237272 0409 (RG 2375)	3,36



Náhradní díl pro 237027 a 237127

Obr. č.	Náhradní díl	Provedení	Č. výrobku	Cena
①	TORX® klíč	T15	505450 T15 (RG 5054)	4,11
②	TORX® šroub	M4 × 9	237272 0409 (RG 2375)	3,36
③	Vložka	VN...16 04...	238073 1604 (RG 2375)	25,35
④	Upínací šroub	M6 × 28	238074 0628 (RG 2375)	21,50
⑤	Tryskový kroužek	prům. 14 mm	238075 1400 (RG 2375)	8,20
⑥	Upínka	malá	238076 0024 (RG 2375)	25,50

