


► Neobrobený kus (polotovár)

swiss
FLEX

swiss
PSC

Provedení:

- Pro výrobu speciálních nástrojů
- Unášecí drážky na HSK dle standardu ICTM
- Kužel cementovaný 48HRC | 0,8 mm hluboký
- Měkká čelní zóna

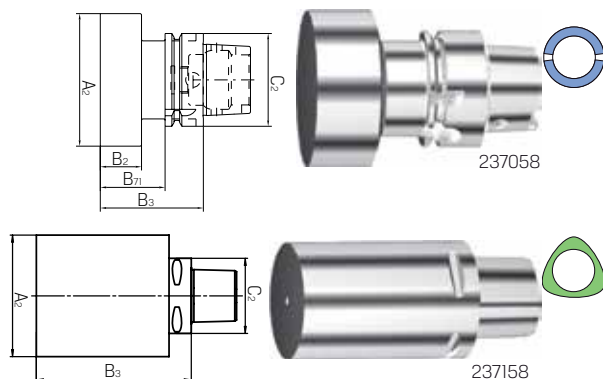

Č. výr.	237058 HSK T/A (RG 2375)	237158 PSC (RG 2375)	C2	237058 B3 mm	237158 B3 mm	B71 mm	B2 mm	A2 mm
4055	133,30	—	-40	55	—	35	20	54
4080	—	289,90	-40	—	80	—	—	80
5070	—	224,60	-50	—	60	—	—	70
5080	—	323,50	-50	—	98	—	—	80
5090	—	507,20	-50	—	123	—	—	90
6352	151,20	—	-63	100	—	58	58	52
6363	195,50	202,00	-63	200	100	174	158	63
6390	151,20	—	-63	70	—	44	28	90
63102	—	236,50	-63	—	130	—	—	102


► Prodlužovací díl

swiss
FLEX

swiss
PSC

Provedení:

- Slouží k prodlužování HSK, resp. PSC nástrojů
- Unášecí drážky na HSK dle standardu ICTM

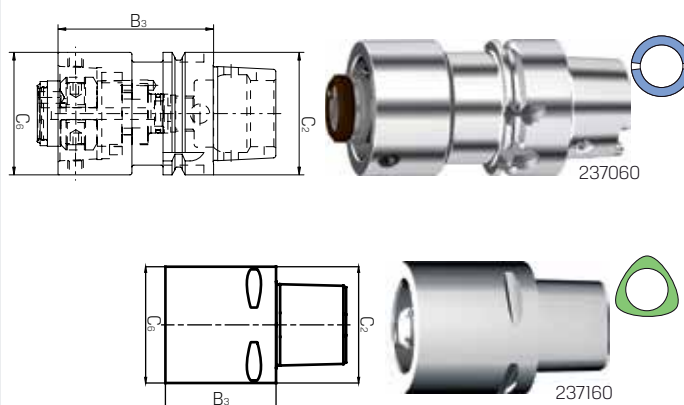


Č. výr.	237060 HSK T/A (RG 2375)	237160 PSC (RG 2375)	C2	C6	B3 mm
4040 - 60	447,70	389,40	-40	-40	60
4040 - 80	465,20	—	-40	-40	80
5050 - 80	—	371,00	-50	-50	80
6363 - 60	—	371,00	-63	-63	60
6363 - 80	526,70	—	-63	-63	80
6363 - 100	—	396,90	-63	-63	100
6363 - 120	561,80	—	-63	-63	120

► Uzávěr rozpojovacích bodů

swiss
FLEX

swiss
PSC

Č. výr.	237059 HSK A (RG 2375)	237159 PSC (RG 2375)	C2	237059 B3 mm	237159 B3 mm	A2 mm
4040	92,15	—	-40	15	—	40
6363	101,00	102,20	-63	15	25	63

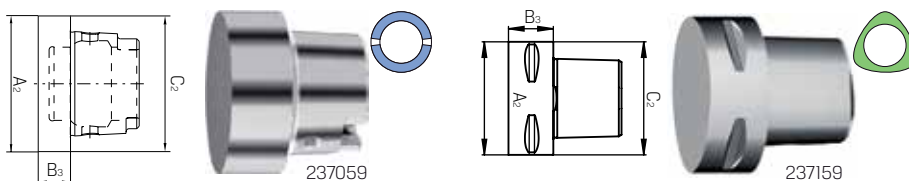


► Redukce

swiss
FLEX

swiss
PSC

Provedení:

- Slouží jako redukce rozhraní HSK, resp. PSC
- Unášecí drážky na HSK dle standardu ICTM

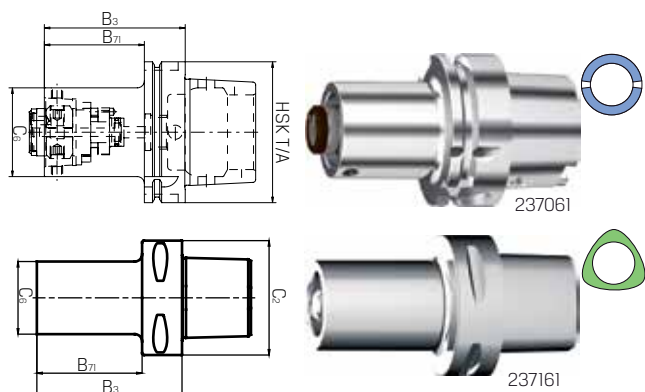


Č. výr.	237061 HSK T/A (RG 2375)	237161 PSC (RG 2375)	C2	C6	B3 mm	B71 mm
5040 - 65	—	412,40	-50	-40	65	40
6340 - 70	509,10	—	-63	-50	70	44
6340 - 80	—	371,00	-63	-40	80	58
6350 - 80	—	371,00	-63	-40	80	51

► Upínací jednotka

swiss
FLEX

Provedení:

- Pro montáž do revolveru nebo revolverových nástaveb
- Vysoká přídržná síla (při 20 Nm | 30,5 kN) v případě HSK 63
- Vnitřní rozvod chladiva

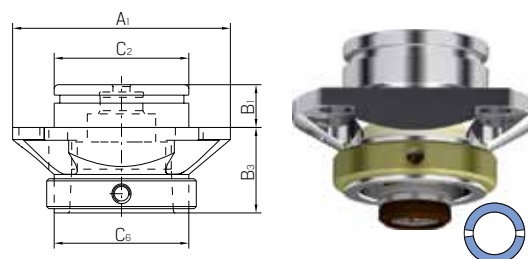

Č. výr.	237062 HSK T/C (RG 2375)	C2	C6	A1 mm	B1 mm	B3 mm
4040 - 25	447,70	-40	-40	68	17	25
6363 - 40	526,70	-63	-63	102	20	40