

Specifikace:

- Pro pravotočivý i levotočivý chod
- Kompaktní konstrukce, krátká konstrukční délka
- Odchylka vystředěného chodu 0,05 mm, max. příp. Počet otáček 7 000 min⁻¹
- Vysoký brzdný moment (prostřednictvím kuželového soukolí), upnutý na boku pomocí šestihranného klíče s příčnou rukojetí
- Brzdný moment při 15 Nm utahovací moment 30–35 N/m
- při 20 Nm utahovací moment 70–80 N/m
- Výměna nástroje je možná přímo ve stroji (stacionární vřetenové stroje)
- Zkrácení časů nutných pro upínání a změnu konfigurace

Provedení:

Stopka se strmým kuzelem podobná stopce dle normy DIN 2080 s utahovacím závitem pro ruční upínání a kruhovou drážkou pro automatické upínání (např. Maho, Deckel, Mikron).

Použití:


Pouze pro vrtání a zahlubování, v NC strojích, pomalých soustruzích a pro starší strojový park.

Dodávka:

Sklíčidlo s šestihranným klíčem s příčnou rukojetí, návod k obsluze se zkušebními protokolem.

Vyvažování:

NC sklíčidla 240062 se nevyvažují.

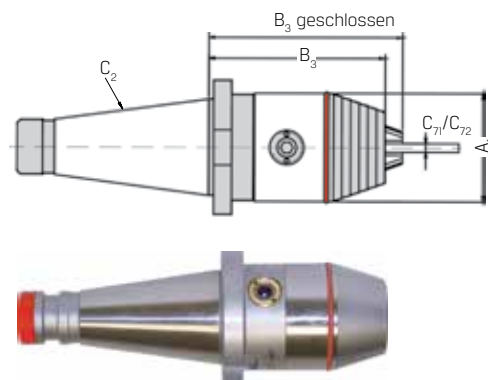

Č. výr.	240062 Standardní (RG 2405)	C2	C71 mm	C72 mm	A1 mm	B3 mm	B3 (zavřený) mm	Hmotnost kg
40/13	214,00	SK40	0,5	13	50	78	84	1,5
40/16	220,00	SK40	2,5	16	57	78	86	1,7

► Závitořezné rychlosklíčidlo DIN 2080

Provedení:


- krátký konstrukční tvar při max. vyrovnání délky a nízké hmotnosti
- Hladký chod vyrovnání délky tahem a tlakem
- Pro vyrovnání rozdílů mezi posuvem stroje a stoupáním závitu za použití kuličkové klece
- Nastavitelný zesilovač řezného tlaku
- Hloubku závitu lze kontrolovat v rozmezí ±0,1 mm
- Vyváženo G6,3 při 8 000 ot/min

Použití:

Standardní sklíčidlo pro upínání závitníků na mechanických a číslicově (NC) řízených soustruzích, vrtačkách a frézách a obráběcích centrech.

Upozornění:

Vhodné vložky naleznete na straně 24/440.

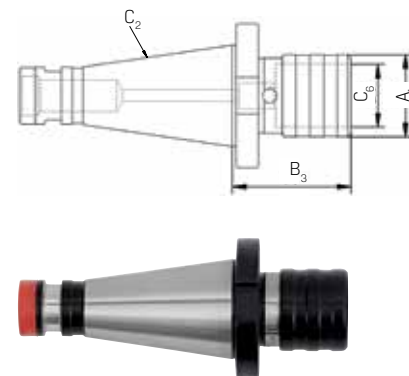

Č. výr.	240066 svyrovnáváním délky (RG 2420)	C2	C6	A1 mm	B3 mm	pro závitníky	Vyrovnávání délky Tlak/tah
40/M3 - 12	223,90	SK40	VEL. 1	36	50	M3-M12	9/ 9
50/M3 - 12	281,80	SK50	VEL. 2	36	59	M3-M12	9/ 9
40/M6 - 20	236,50	SK40	VEL. 1	53	78	M6-M20	15/15
50/M6 - 20	296,90	SK50	VEL. 2	53	80	M6-M20	15/15
50/M14 - 33	407,60	SK50	VEL. 3	78	130	M14-M33	24/24