

Použití:

- Upínání fréz s válcovou stopkou a boční unášecí plochou dle DIN 1835-B a DIN 6535-HB
- Dle DIN 6359 se strmým kuželem
- Tvar AD/AF: centrální přívod chladiva a opakovaně uzavíratelné chladicí kanály na nákržku


Dodávka:

Supinacím šroubem.

Upozornění:

- Náhradní upínací šrouby najdete pod číslem 240570 na straně 24/420
- *vhodné i pro ANSI-CAT

ISO 7388-1	Form AD	Form AD/AF	DIN 6359
---------------	------------	---------------	-------------

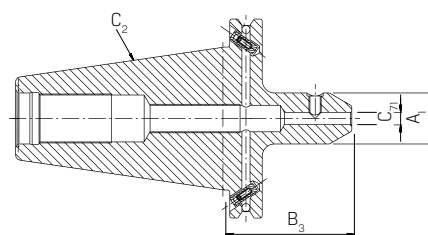

Č. výr.	240505 PREMUS® Tvar AD/AF, ultra krátký, G2,5 při 25 000 ot/min (RG 2411)	240503 HAIMER. Tvar AD/AF, ultra krátký, G2,5 při 22 000 ot/min (RG 2450)	*	C2	C71 mm	A1 mm	B3 mm
40/16	56,45	99,00		SK40	16	48	35
40/20	56,45	99,00		SK40	20	52	40
40/25	67,75	99,00		SK40	25	65	60
40/32	72,55	121,00		SK40	32	72	70

Č. výr.	240505 PREMUS® Tvar AD/AF, ultra krátký, G2,5 při 25 000 ot/min (RG 2411)	240503 HAIMER. Tvar AD/AF, ultra krátký, G2,5 při 22 000 ot/min (RG 2450)	*	C2	C71 mm	A1 mm	B3 mm
50/16	112,20	—		SK50	16	70	35
50/20	112,20	—		SK50	20	70	35
50/25	113,70	—		SK50	25	70	35
50/32	121,30	—		SK50	32	80	35

Č. výr.	240490 PREMUS® Tvar AD, krátký, G2,5 při 15 000 ot/min (RG 2402)	240507 PREMUS® Tvar AD/AF, krátký, G2,5 při 25 000 ot/min (RG 2403)	240494 HAIMER. Basic, tvar AD, krátký, G2,5 při 22 000 ot/min (RG 2455)	240493 HAIMER. Tvar AD/AF, krátký, G2,5 při 22 000 ot/min (RG 2450)	*	C2	C71 mm	240490 A1 mm	240493 A1 mm	B3 mm
40/06	38,15	51,60	56,00	77,00	*	SK40	6	25	25	50
40/08	36,05	49,70	56,00	77,00	*	SK40	8	28	28	50
40/10	36,05	49,70	51,00	72,00	*	SK40	10	35	35	50
40/12	36,05	49,70	51,00	72,00	*	SK40	12	42	42	50
40/14	36,05	49,70	51,00	72,00	*	SK40	14	44	42	50
40/16	36,05	49,70	62,00	88,00		SK40	16	48	48	63
40/18	36,05	49,70	62,00	88,00		SK40	18	50	48	63
40/20	36,05	49,70	62,00	88,00		SK40	20	52	52	63
40/25	42,30	56,00	82,00	118,00		SK40	25	65	65	100
40/32	43,40	59,80	82,00	118,00		SK40	32	72	72	100
40/40	54,20	78,05	—	—		SK40	40	80	—	115
50/06	56,80	78,75	91,00	128,00	*	SK50	6	25	25	63
50/08	56,35	75,50	91,00	128,00	*	SK50	8	28	28	63
50/10	54,20	75,50	91,00	128,00	*	SK50	10	35	35	63
50/12	54,20	75,50	91,00	128,00	*	SK50	12	42	42	63
50/14	54,20	75,50	91,00	128,00	*	SK50	14	44	42	63
50/16	54,20	75,50	99,00	139,00	*	SK50	16	48	48	63
50/18	54,20	75,50	99,00	139,00	*	SK50	18	50	48	63
50/20	54,20	75,50	99,00	139,00	*	SK50	20	52	52	63
50/25	60,70	84,30	106,00	150,00	*	SK50	25	65	65	80
50/32	65,80	90,60	111,00	158,00		SK50	32	72	72	100
50/40	70,95	95,60	—	158,00		SK50	40	80	—	120

Č. výr.	240497 HAIMER. Tvar AD/AF, krátký, s Cool Jet G2,5 při 22 000 ot/min (RG 2450)	240508 PREMUS® Tvar AD/AF, krátký, s otvory v chladicích kanálech G2,5 při 25 000 ot/min (RG 2410)	*	C2	C71 mm	A1 mm	B3 mm
40/06	106,00	80,05	*	SK40	6	25	50
40/08	106,00	76,40	*	SK40	8	28	50
40/10	101,00	76,40	*	SK40	10	35	50
40/12	101,00	76,40	*	SK40	12	42	50
40/14	101,00	76,40	*	SK40	14	44	50
40/16	115,00	76,40		SK40	16	48	63
40/18	—	76,40		SK40	18	50	63
40/20	115,00	76,40		SK40	20	52	63
40/25	157,00	94,75		SK40	25	65	100
40/32	—	98,25		SK40	32	72	100
40/40	—	107,30		SK40	40	80	115

Č. výr.	240497 HAIMER. Tvar AD/AF, krátký, s Cool Jet G2,5 při 22 000 ot/min (RG 2450)	240508 PREMUS® Tvar AD/AF, krátký, s otvory v chladicích kanálech G2,5 při 25 000 ot/min (RG 2410)	*	C2	C71 mm	A1 mm	B3 mm
50/06	—	112,00	*	SK50	6	25	63
50/08	—	108,60	*	SK50	8	28	63
50/10	156,00	108,60	*	SK50	10	35	63
50/12	156,00	108,60	*	SK50	12	42	63
50/14	—	108,60	*	SK50	14	44	63
50/16	167,00	108,60	*	SK50	16	48	63
50/18	—	108,60	*	SK50	18	50	63
50/20	167,00	108,60	*	SK50	20	52	63
50/25	—	115,40	*	SK50	25	65	80
50/32	—	118,90		SK50	32	72	100
50/40	—	131,00		SK50	40	80	120