

Kleštinové sklíčidlo DMC ISO 7388-1

PRETEC


Provedení a použití:

- Malý, úzký vnější průměr
- Hodí se zejména pro výrobu nástrojů a forem díky 3° zešikmení
- Extrémně úzká konstrukce, umožňuje i obrábění obtížně přístupných míst
- Díky kleštinám je toto sklíčidlo ve srovnání se smršťovacím sklíčidlem velmi flexibilní
- z cementační oceli, všechny funkční plochy jsou broušené
- Pevnost v tahu v jádru min. 800 N/mm², kalené (min. HRC 56)
- Vysoce přesný vystředěný chod < 5 μm
- Kleštiny se upínají pomocí upínací matice zezadu skrz sklíčidlo

Upozornění:

Vhodné kleštiny najdete pod číslem 247900 na straně 24/425.

ISO 7388-1	Form A	G 2,5 25.000 min ⁻¹
---------------	-----------	-----------------------------------

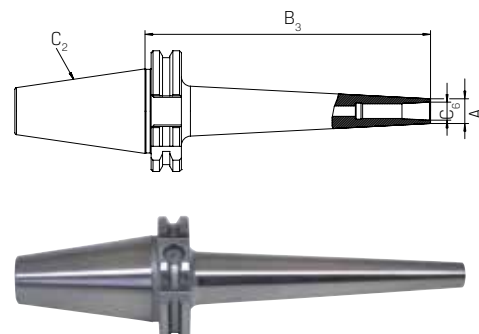

Č. výr.	240660 dlouhý (RG 2403)	C2	C6	A1 mm	B3 mm	Upínací rozsah mm
40/DMC6	162,60	SK40	DMC6	13	120	3 - 6

Č. výr.	240661 velmi dlouhý (RG 2403)	C2	C6	A1 mm	B3 mm	Upínací rozsah mm
40/DMC6	175,40	SK40	DMC6	13	160	3 - 6

Kleštinové sklíčidlo ER-Mini ISO 7388-1

PREMUS


Provedení:

- z cementační oceli, všechny funkční plochy jsou broušené
- Pevnost v tahu v jádru min. 800 N/mm², kalené (min. HRC 56)
- Sklíčidlo na kleštiny ER
- Krátké, dlouhé, velmi dlouhé
- Tvar AD/AF: centrální přívod chladiva a opakovaně uzavíratelné chladicí kanály na nákržku
- Miniaturní upínací matice, díky tomu je provedení velmi kompaktní

Upozornění:

Vhodné příslušenství naleznete od strany 24/429.

ISO 7388-1	Form AD/AF	ISO 15488	G 2,5 25.000 min ⁻¹
---------------	---------------	--------------	-----------------------------------

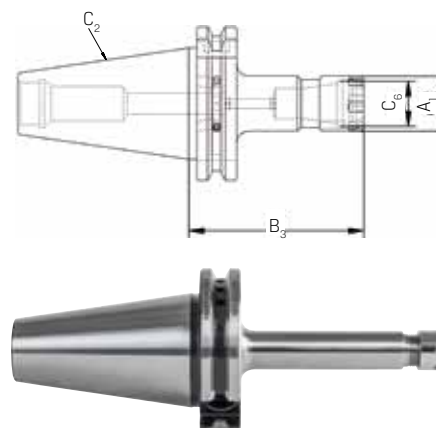

Č. výr.	240703 krátký (RG 2410)	C2	C6	A1 mm	B3 mm	Upínací rozsah mm
40/ER11M	118,20	SK40	ER11-M	16	50	0,5 - 7
40/ER16M	136,40	SK40	ER16-M	22	70	0,5 - 10

Č. výr.	240705 dlouhý (RG 2410)	C2	C6	A1 mm	B3 mm	Upínací rozsah mm
40/ER11M	136,40	SK40	ER11-M	16	100	0,5 - 7
40/ER16M	155,00	SK40	ER16-M	22	100	0,5 - 10

Č. výr.	240708 velmi dlouhý (RG 2411)	C2	C6	A1 mm	B3 mm	Upínací rozsah mm
40/ER11M	166,80	SK40	ER11-M	16	160	0,5 - 7
40/ER16M	166,80	SK40	ER16-M	22	160	0,5 - 10