

Použití:


- Pro upínání nástrojů s válcovou stopkou do kleštin dle ISO 15488
- Tvar AD/AF: centrální přívod chladiva a opakovaně uzavíratelné chladicí kanály na nákrůžku

Dodávka:

Kompletní včetně upínací matice (vyvážená, s klouzavou povrchovou úpravou pro vyšší upínací sílu).

Upozornění:

- 240602, 240604, 240607 a 240613 až po ER20 včetně s šestihrannou maticí
- Vhodné příslušenství naleznete od strany 24/429
- *vhodné i pro ANSI-CAT

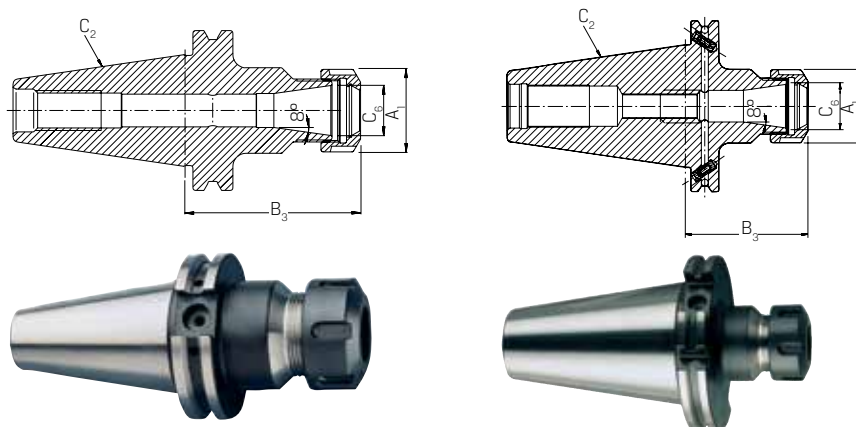

Č. výr.	240600 PRETEC® Tvar AD, krátký, G6,3 při 15 000 ot/min	240641 PREMUS® Tvar AD/AF, krátký, G2,5 při 25 000 ot/min	240598 HAIMER. Basic Tvar AD, krátký, G2,5 při 25 000 ot/min	240602 HAIMER. Tvar AD/AF, krátký, G2,5 při 22 000 ot/min	*	C2	C6	240600, 240641		240598, 240602		Upínací rozsah mm
	(RG 2402)	(RG 2407)	(RG 2455)	(RG 2450)				Al mm	B3 mm	Al mm	B3 mm	
40/ER16	45,75	67,95	57,00	85,00	*	SK40	ER16	32	70	28	70	0,5 - 10
40/ER20	—	—	—	85,00	*	SK40	ER20	—	—	34	70	1,5 - 13
40/ER25	45,75	67,95	57,00	85,00	*	SK40	ER25	42	70	42	70	1 - 16
40/ER32	47,15	69,35	57,00	85,00	*	SK40	ER32	50	70	50	70	1,5 - 20
40/ER40	51,35	73,50	—	98,00	*	SK40	ER40	63	70	63	70	2,5 - 26
50/ER16	75,95	95,50	96,00	135,00	*	SK50	ER16	32	70	28	70	0,5 - 10
50/ER20	—	—	—	148,00	*	SK50	ER20	—	—	34	70	1,5 - 13
50/ER25	75,40	95,50	104,00	148,00	*	SK50	ER25	42	70	42	70	1 - 16
50/ER32	77,30	99,40	104,00	148,00	*	SK50	ER32	50	70	50	70	1,5 - 20
50/ER40	77,30	106,80	—	161,00	*	SK50	ER40	63	80	63	70	2,5 - 26

Č. výr.	240601  Tvar AD, krátký, G6,3 při 15 000 ot/min (RG 2402)	240642  Tvar AD/AF, dlouhý, G2,5 při 25 000 ot/min (RG 2401)	240604  Tvar AD/AF, dlouhý, G2,5 při 22 000 ot/min (RG 2450)	*	C2	C6	240601 240642 Al mm	240604 Al mm	B3 mm	Upínací rozsah mm
40/ER16	54,20	80,85	90,00	*	SK40	ER16	32	28	100	0,5 - 10
40/ER20	—	—	90,00	*	SK40	ER20	—	34	100	1,5 - 13
40/ER25	60,70	91,45	102,00	*	SK40	ER25	42	42	100	1 - 16
40/ER32	60,70	91,45	104,00	*	SK40	ER32	50	50	100	1,5 - 20
40/ER40	67,10	97,95	118,00	*	SK40	ER40	63	63	100	2,5 - 26
50/ER16	91,20	124,70	156,00	*	SK50	ER16	32	28	100	0,5 - 10
50/ER20	—	—	156,00	*	SK50	ER20	—	34	100	1,5 - 13
50/ER25	91,20	124,70	156,00	*	SK50	ER25	42	42	100	1 - 16
50/ER32	108,20	140,90	156,00	*	SK50	ER32	50	50	100	1,5 - 20
50/ER40	109,70	144,90	169,00	*	SK50	ER40	63	63	100	2,5 - 26

Č. výr.	240606 PRETEC® Tvar AD, velmi dlouhý, G6,3 při 15 000 ot/min (RG 2402)	240643 PREMUS® Tvar AD/AF, velmi dlouhý, G2,5 při 25 000 ot/min (RG 2403)	240607 HAIMER. Tvar AD/AF, velmi dlouhý, G2,5 při 22 000 ot/min (RG 2450)	*	C2	C6	240606 240643 Al mm	240607 Al mm	B3 mm	Upínací rozsah mm
40/ER16	91,20	102,20	107,00	*	SK40	ER16	32	28	160	0,5 - 10
40/ER25	91,20	110,80	140,00	*	SK40	ER25	42	42	160	1 - 16
40/ER32	93,80	113,30	147,00	*	SK40	ER32	50	50	160	1,5 - 20
40/ER40	97,70	118,20	161,00	*	SK40	ER40	63	63	160	2,5 - 26
50/ER16	125,10	137,00	187,00	*	SK50	ER16	32	28	160	0,5 - 10
50/ER25	125,10	148,50	187,00	*	SK50	ER25	42	42	160	1 - 16
50/ER32	125,10	148,50	187,00	*	SK50	ER32	50	50	160	1,5 - 20
50/ER40	129,00	152,20	201,00	*	SK50	ER40	63	63	160	2,5 - 26

Č. výr.	240644 PREMUS® Tvar AD/AF, extra dlouhý, G2,5 při 25 000 ot/min (RG 2408)	240613 HAIMER. Tvar AD/AF, ZG200, G2,5 při 22 000 ot/min (RG 2450)	*	C2	C6	240644 Al mm	240613 Al mm	B3 mm	Upínací rozsah mm
40/ER16	179,60	141,00	*	SK40	ER16	32	28	200	0,5 - 10
40/ER25	185,80	156,00	*	SK40	ER25	42	42	200	1 - 16
40/ER32	195,10	175,00		SK40	ER32	50	50	200	1,5 - 20
40/ER40	205,90	—		SK40	ER40	63	—	200	2,5 - 26
50/ER16	212,20	220,00	*	SK50	ER16	32	28	200	0,5 - 10
50/ER25	212,20	227,00	*	SK50	ER25	42	42	200	1 - 16
50/ER32	224,10	234,00	*	SK50	ER32	50	50	200	2,5 - 26
50/ER40	231,50	256,00		SK50	ER40	63	63	200	2,5 - 26