

Kleštinové sklíčidlo ER ISO 7388-1

FAHRION®
PRAZISION

Aby byla zajištěna maximální flexibilita v rámci možnosti použití, musíte při objednávce zvlášť specifikovat sklíčidlo, upínací matici, kleštiny a příslušenství.

B3: Rozměr pro upínací matice bez těsnícího kroužku

E: max. hloubka zasunutí bez dorazu

* = CP40 bez odlehčovacího zápichu dle ISO 7388-1 před nákrúžkem


Dodávka:

Bez upínací matice.

Upozornění:

Vhodné příslušenství naleznete v hlavním katalogu od strany 24/422.

Č. výr.	241209 Centro P (RG 2476)	C2	A1 mm	B3 mm	E mm	max./min. hloubka zasunutí Doraz ve tvaru U G mm	max./min. hloubka zasunutí Doraz ve tvaru W H mm	Upínací rozsah/ Kleštiny
CP16-AD40-A=70	92,00	SK40	30	70	55	45/28	31/16	1,0 - 10,0 GER16-HP/HPD/HPDD/GBD
CP16-AD40-A=100	102,00	SK40	30	100	85	45/28	31/16	1,0 - 10,0 GER16-HP/HPD/HPDD/GBD
CP25-AD40-A=70	92,00	SK40	40	70	114	60/35	42/20	2,0 - 16,0 GER25-HP/HPD/HPDD/GBD/GBDD
CP25-AD40-A=100	102,00	SK40	40	100	114	60/35	42/20	2,0 - 16,0 GER25-HP/HPD/HPDD/GBD/GBDD
CP25-AD50-A=100	202,00	SK50	40	100	120	64/35	48/20	2,0 - 16,0 GER25-HP/HPD/HPDD/GBD/GBDD
CP32-AD40-A=50	97,00	SK40	50	50	84	70/52	52/26	2,0 - 20,0 GER32-HP/HPD/HPDD/GBD/GBDD
CP32-AD40-A=70	92,00	SK40	50	70	99	75/55	62/42	2,0 - 20,0 GER32-HP/HPD/HPDD/GBD/GBDD
CP32-AD40-A=100	102,00	SK40	50	100	114	70/52	52/32	2,0 - 20,0 GER32-HP/HPD/HPDD/GBD/GBDD
CP40-AD40-A=70	122,00	SK40	63	70	83	55/48	—	3,0 - 26,0 GER40-HP/HPD/HPDD/GBD/GBDD

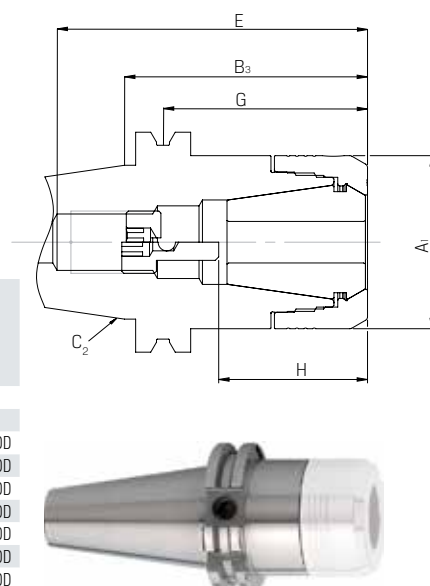

Kleštinové sklíčidlo ER ISO 7388-1

FAHRION®
PRAZISION

Aby byla zajištěna maximální flexibilita v rámci možnosti použití, musíte při objednávce zvlášť specifikovat sklíčidlo, upínací matici, kleštiny a příslušenství.

B3: Rozměr pro upínací matice bez těsnícího kroužku

B71: max. hloubka zasunutí bez dorazu


Dodávka:

Bez upínací matice.

Upozornění:

Vhodné příslušenství naleznete v hlavním katalogu od strany 24/422.

Č. výr.	241218 CentrolP (RG 2476)	C2	A1 mm	B3 mm	E mm	max./min. hloubka zasunutí Doraz ve tvaru U G mm	max./min. hloubka zasunutí Doraz ve tvaru W H mm	Upínací rozsah/ Kleštiny
CP11M-B40-A=70	120,00	SK40	16	70	54	32/15	22/ 7	1,0 - 7,0 GER11-HP/HPD
CP11M-B40-A=100	120,00	SK40	16	100	84	36/18	26/12	1,0 - 7,0 GER11-HP/HPD
CP11M-B40-A=130	158,00	SK40	16	130	114	32/15	22/ 7	1,0 - 7,0 GER11-HP/HPD
CP11M-B40-A=160	178,00	SK40	16	160	144	36/18	26/12	1,0 - 7,0 GER11-HP/HPD
CP16M-B40-A=70	120,00	SK40	22	70	54	50/28	36/14	1,0 - 10,0 GER16-HP/HPD/GBD
CP16M-B40-A=100	120,00	SK40	22	100	84	50/28	36/14	1,0 - 10,0 GER16-HP/HPD/GBD
CP16M-B40-A=130	158,00	SK40	22	130	114	50/28	36/14	1,0 - 10,0 GER16-HP/HPD/GBD
CP16M-B40-A=160	178,00	SK40	22	160	144	50/28	36/14	1,0 - 10,0 GER16-HP/HPD/GBD

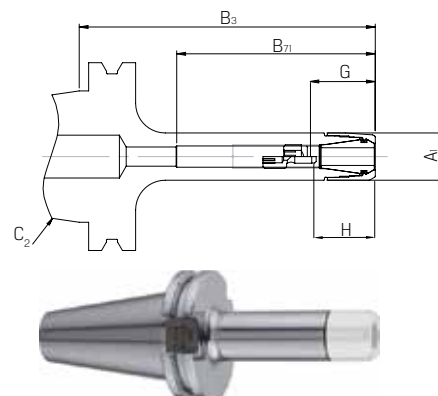

ISO 7388-1	Form AD/AF	G 2,5 25.000 min ⁻¹
---------------	---------------	-----------------------------------

Č. výr.	241220 CentrolP kónický (RG 2476)	C2	A1 mm	B3 mm	B51 mm	E mm	max./min. hloubka zasunutí Doraz ve tvaru U G mm	max./min. hloubka zasunutí Doraz ve tvaru W H mm	Upínací rozsah/ Kleštiny
CPC16-B40-A=100	116,00	SK40	24	100	4,5	120	48/28	35/20	1,0 - 10,0 GER16-HP/HPD/HPDD/GBD
CPC16-B40-A=160	156,00	SK40	24	160	2,5	120	48/28	35/20	1,0 - 10,0 GER16-HP/HPD/HPDD/GBD

