

Kleštinové sklíčidlo HG ISO 7388-1

HAIMER

Použití:

- Pro velmi přesné upínání nástrojů s válcovou stopkou pomocí speciálních kleštin
- Velmi dobře se hodí pro vysokorychlostní obrábění
- Tvar AD/AF: centrální přívod chladiva a opakovaně uzavíratelné chladicí kanály na nákržku
- Tolerance stopky h6


Dodávka:

- HG sklíčidlo s upínacím šroubem
- Vytahovací hák

Upozornění:

- Vhodné kleštiny naleznete pod číslem 241320 na straně 24/437
- *vhodné i pro ANSI-CAT

ISO 7388-1 Form AD/AF G 2,5 25.000 min⁻¹

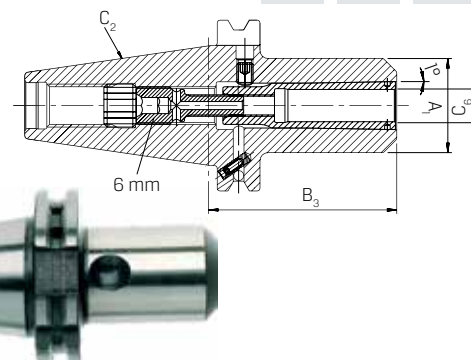

Č. výr.	241300 krátký (RG 2450)	*	C2	C6	A1 mm	B3 mm	Upínací rozsah mm
40/HG01	140,00	*	SK40	HG01	30	65	2 - 8
40/HG02	140,00	*	SK40	HG02	35	70	10 - 14
40/HG03	140,00	*	SK40	HG03	48	75	16 - 20
50/HG01	229,00	*	SK50	HG01	30	65	2 - 8
50/HG02	229,00	*	SK50	HG02	35	70	10 - 14
50/HG03	229,00	*	SK50	HG03	48	75	16 - 20

Č. výr.	241301 dlouhý (RG 2450)	*	C2	C6	A1 mm	B3 mm	Upínací rozsah mm
40/HG01	162,00	*	SK40	HG01	30	100	2 - 8
40/HG02	162,00	*	SK40	HG02	35	100	10 - 14
40/HG03	162,00	*	SK40	HG03	48	100	16 - 20
50/HG01	267,00	*	SK50	HG01	30	100	2 - 8
50/HG02	267,00	*	SK50	HG02	35	100	10 - 14
50/HG03	267,00	*	SK50	HG03	48	100	16 - 20

Č. výr.	241302 velmi dlouhý (RG 2450)	*	C2	C6	A1 mm	B3 mm	Upínací rozsah mm
40/HG01	198,00	*	SK40	HG01	30	160	2 - 8
40/HG02	198,00	*	SK40	HG02	35	160	10 - 14
40/HG03	198,00	*	SK40	HG03	48	160	16 - 20
50/HG01	331,00	*	SK50	HG01	30	160	2 - 8
50/HG02	331,00	*	SK50	HG02	35	160	10 - 14
50/HG03	331,00	*	SK50	HG03	48	160	16 - 20

Mezipouzdro ISO 7388-1

HAIMER **PRETEC**

Použití:


- Pro upínání nástrojů se stopkami s Morse kuzelem s vyrážecím dle DIN 228-1 tvar B
- Podobné jako DIN 6383 se strmým kuzelem

Upozornění:

- *Vhodné i pro ANSI-CAT.

ISO 7388-1 Form AD

ähnlich DIN 6383 G 6,3 8.000 min⁻¹

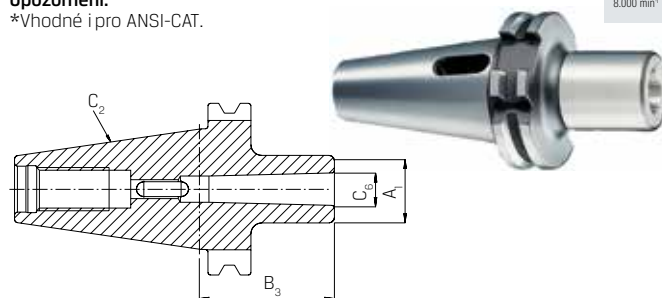

Č. výr.	240630 PRETEC krátký (RG 2402)	240628 HAIMER krátký (RG 2450)	*	C2	C6	A1 mm	B3 mm
40x1	37,45	83,00	*	SK40	MK1	25	50
40x2	37,45	83,00	*	SK40	MK2	32	50
40x3	37,45	88,00	*	SK40	MK3	40	70
40x4	46,45	94,00	*	SK40	MK4	48	95
50x1	58,10	—	*	SK50	MK1	25	50
50x2	58,10	144,00	*	SK50	MK2	32	60
50x3	58,10	146,00	*	SK50	MK3	40	65
50x4	58,10	150,00	*	SK50	MK4	48	95
50x5	64,50	—	*	SK50	MK5	63	120

Použití:

- Pro upínání nástrojů se stopkou s Morse kuzelem s utahovacím závitem dle DIN 228/1 tvar A
- Podobné jako DIN 6383 se strmým kuzelem

Dodávka:


- Kompletní s namontovaným utahovacím šroubem.

Upozornění:

- *Vhodné i pro ANSI-CAT.

ISO 7388-1 Form AD

ähnlich DIN 6383 G 6,3 8.000 min⁻¹

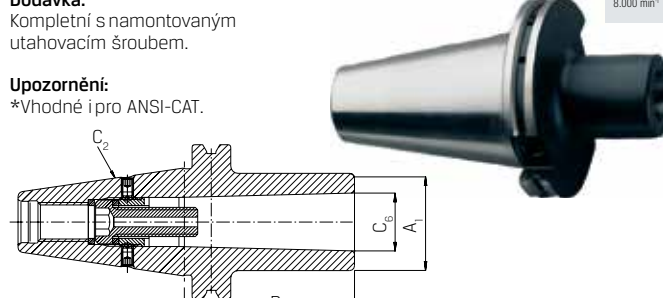

Č. výr.	240650 PRETEC krátký (RG 2402)	240648 HAIMER krátký (RG 2450)	*	C2	C6	240650 A1 mm	240650 B3 mm	240648 A1 mm	240648 B3 mm
40x1	74,85	—	*	SK40	MK1	25	50	—	—
40x2	74,85	95,00	*	SK40	MK2	32	50	32	50
40x3	74,85	105,00	*	SK40	MK3	40	75	40	70
40x4	77,40	111,00	*	SK40	—	48	105	48	95
50x1	100,70	—	*	SK50	MK1	25	45	—	—
50x2	100,70	144,00	*	SK50	MK2	32	60	32	60
50x3	100,70	145,00	*	SK50	MK3	40	65	40	65
50x4	107,10	150,00	*	SK50	MK4	48	80	48	70
50x5	111,00	—	*	SK50	MK5	63	100	—	—

Mezipouzdro ISO 7388-1

PRETEC


Provedení:

- z cementační oceli, všechny funkční plochy jsou broušené
- Pevnost v tahu v jádru min. 800 N/mm², zvnějšku kalené (min. HRC 56)
- Přesnost kužele min. AT 3

Použití:

- Jako redukce strmý kužel na strmý kužel.

ISO 7388-1 Form AD G 6,3 8.000 min⁻¹

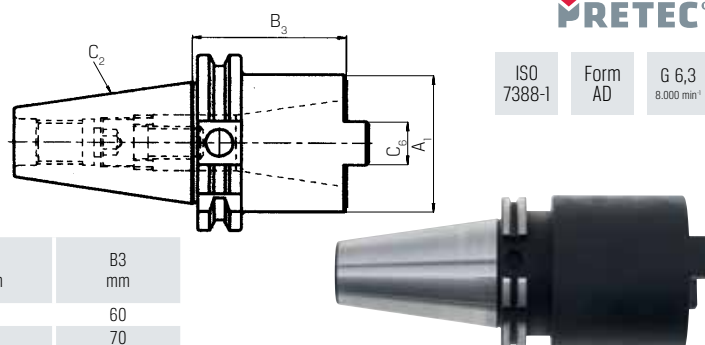

Č. výr.	240670 (RG 2402)	C2	C6	A1 mm	B3 mm
40x30	174,20	SK40	SK30	49	60
50x40	180,70	SK50	SK40	68	70