

► Závitořezné rychlosklíčidlo ISO 7388-1

PREMUS°

Provedení:

- Krátký konstrukční tvar při max. vyrovnání délky a nízké hmotnosti
- Hladký chod vyrovnání délky tahem a tlakem
- Pro vyrovnání rozdílu mezi posuvem stroje a stoupáním závitu za použití kuličkové klece

ISO
7388-1

Form
A

G 6,3
8.000 min⁻¹

Použití:

Standardní sklíčidlo pro upínání závitníků na mechanických a číslíkové (NC) řízených soustruzích, vrtačkách a frézách, resp. obráběcích centrech.

Upozornění:

Vhodné vložky naleznete na straně 24/440.

Použití:

- Bez tlaku a vyrovnání tahu
- Řezání závitů na obráběcích centrech se „synchronním vřetenem“
- Lze používat pouze s rychlovýměnnými nástavci **bez** bezpečnostní spojky



ISO
7388-1

Form
A

G 6,3
8.000 min⁻¹

Upozornění:

Vhodné vložky naleznete na straně 24/440.

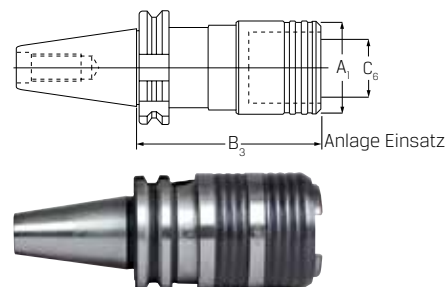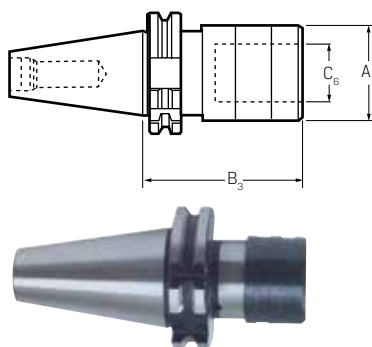

Č. výr.	240678 (RG 2408)	C2	C6	A1 mm	B3 mm	pro závitníky	Vyrovnávání délky Tlak/tah
40/M3-12	154,80	SK40	Vel. 1	36	60	M3-M12	9/ 9
50/M3-12	241,20	SK50	Vel. 2	36	60	M3-M12	9/ 9
40/M6-20	172,60	SK40	Vel. 1	53	98	M6-M20	15/15
50/M6-20	253,80	SK50	Vel. 3	53	84	M6-M20	15/15
50/M14-33	342,70	SK50	Vel. 2	78	139	M14-M33	24/24

Č. výr.	240679 (RG 2403)	C2	C6	A1 mm	B3 mm	pro závitníky
40/M3-12	151,00	SK40	Vel. 1	32	59	M3-M12
40/M6-20	163,50	SK40	Vel. 2	50	82	M6-M20

► Synchronní závitořezné sklíčidlo ISO 7388-1 s minimálním vyrovnáním délky

PREMUS°


Provedení:

- Provedení AD/AF
- Přívod chladiva do upínky nástroje, volitelně centrálně axiálně, nebo ze strany na čele vřetena přes nákržek
- Díky minimálnímu vyrovnání délky dochází k vyrovnání odchylek mezi stoupáním závitu a posuvem vřetene, menší tlak na stranách závitů nástrojů znamená výrazné prodloužení životnosti
- Vnitřní přívod chladiva (max. 50 bar)
- Bezpečné upínání závitových vrtáků s kleštinami DIN ISO 15488 (ER) a vrtáků s vnitřním čtyřhranem nebo závitových vrtáků
- Kleštiny se systémem pro rychlou výměnu (viz hlavní katalog od strany 24/434)
- Otvor Balluffchip

ISO
7388-1

Form
AD/AF

G 6,3
8.000 min⁻¹

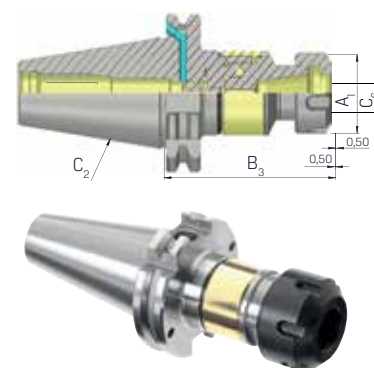

Č. výr.	240680 (RG 2403)	C2	C6	A1 mm	B3 mm	pro závitníky
40/ER16	259,90	SK40	ER16	32	79	M3-M12
40/ER16M	259,90	SK40	ER16-M	22	79	M3-M12
40/ER20	274,30	SK40	ER20	35	80	M3-M12
40/ER25	274,30	SK40	ER25	42	84	M3-M14
40/ER32	274,30	SK40	ER32	50	95	M4-M27
40/ER40	292,90	SK40	ER40	63	120	M4-M33