

► Smršťovací sklíčadlo ISO 7388-1

HAIMER

Provedení:

- Tvar AD/AF: centrální přívod chladiva a opakovaně uzavíratelné chladicí kanály na nákrážku
- Žáruvzdorná slitinová nástrojová ocel
- Kalená 54-2 HRC
- Pro HSS a HM nástroje
- Tolerance stopky h6
- 4,5° zešíkmení
- Přesné vyvažování pomocí vyvažovacích šroubů

Dodávka:


Včetně šroubu pro nastavení délky.



ISO
7388-1

Form
AD/AF

G 2,5
25.000 mm¹

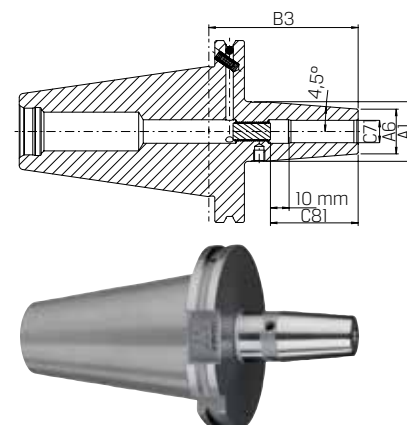

Č. výr.	242699 Tvar AD/AF, ZG120 (RG 2450)	C2	C71 mm	A1 mm	A6 mm	B3 mm	C81 mm
40/03	199,00	SK40	3	—	10	120	9
40/04	199,00	SK40	4	—	10	120	12
40/05	199,00	SK40	5	—	10	120	15
40/06	199,00	SK40	6	27	21	120	36
40/08	199,00	SK40	8	27	21	120	36
40/10	199,00	SK40	12	32	24	120	42
40/12	199,00	SK40	12	32	24	120	47
40/14	199,00	SK40	14	34	27	120	47
40/16	199,00	SK40	16	34	27	120	50
40/18	199,00	SK40	18	42	33	120	50
40/20	199,00	SK40	20	42	33	120	52
40/25	199,00	SK40	25	53	44	120	58

Č. výr.	242699 Tvar AD/AF, ZG120 (RG 2450)	C2	C71 mm	A1 mm	A6 mm	B3 mm	C81 mm
40/32	199,00	SK40	32	53	44	120	58
50/06	270,00	SK50	6	27	21	120	36
50/08	270,00	SK50	8	27	21	120	36
50/10	270,00	SK50	12	32	24	120	42
50/12	270,00	SK50	12	32	24	120	47
50/14	270,00	SK50	14	34	27	120	47
50/16	270,00	SK50	16	34	27	120	50
50/18	270,00	SK50	18	42	33	120	50
50/20	270,00	SK50	20	42	33	120	52
50/25	270,00	SK50	25	53	44	120	58
50/32	270,00	SK50	32	53	44	120	58

► Smršťovací sklíčadlo ISO 7388-1

HAIMER

Provedení a použití:

Upnutí je vhodné pro indukční, kontaktní a horkovzdušné smršťovací přístroje.

Včetně strmého kuželu ISO 7388-1:

- Tvar AD: centrální přívod chladiva
- Žáruvzdorná slitinová nástrojová ocel
- Kalená 54-2 HRC
- Pro HSS a HM nástroje
- Tolerance stopky h6
- Přesné vyvažování pomocí vyvažovacích šroubů
- Přesný vystředěný chod < 3 µm

Dodávka:

Včetně šroubu pro nastavení délky.


Upozornění:

- *bez stavěcích šroubů, bez závitů pro vyvažovací šrouby, bez drážek v upínacím otvoru pro přívod chladiva
- **bez stavěcích šroubů, bez závitů pro vyvažovací šrouby
- Vhodné příslušenství naleznete od strany 24/441

ISO
7388-1

Form
AD

G 2,5
25.000 mm¹

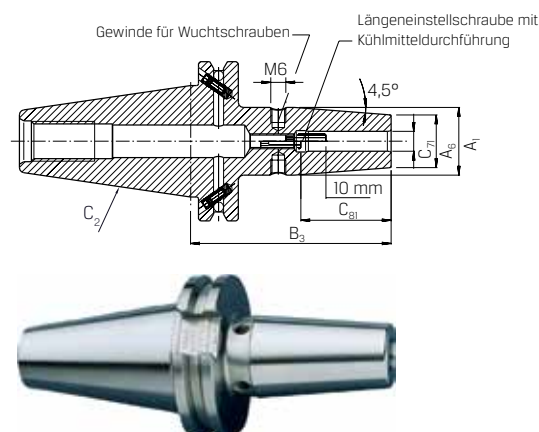

Č. výr.	242718 Basic Tvar AD, ZG 120 (RG 2455)	*	C2	C71 mm	A1 mm	A6 mm	B3 mm	C81 mm
40/06	138,00		SK40	6	27	21	120	36
40/08	138,00		SK40	8	27	21	120	36
40/10	138,00		SK40	10	32	24	120	42
40/12	138,00		SK40	12	32	24	120	47
40/16	138,00		SK40	16	34	27	120	50
40/20	138,00		SK40	20	42	33	120	52
40/25	138,00		SK40	25	53	44	120	58

Č. výr.	242720 Tvar AD, ultra krátký (RG 2450)	*	C2	C71 mm	A1 mm	A6 mm	B3 mm	C81 mm
30/03	197,00	*	SK30	3	—	10	60	9
30/04	197,00	*	SK30	4	—	10	60	12
30/06	146,00	**	SK30	6	—	23	60	36
30/08	146,00	**	SK30	8	—	23	60	36
30/10	146,00	**	SK30	10	—	27	60	42
30/12	146,00	**	SK30	12	—	27	60	47
30/16	146,00	**	SK30	16	—	30	65	50
30/20	146,00	**	SK30	20	40,5	35,5	70	52