


Provedení a použití:

- Pro 5osé obrábění při výrobě forem a ve zdravotnické technice
- Při velké délce přesahu je možné efektivní obrábění frézováním pomocí příloženého nástroje
- Špička je extrémně úzká, základna je zesílená
- 3° zešíkmení v oblasti špičky
- Se závitovými otvory pro vyvažování pomocí šroubů
- Pro HM nástroje s tolerancí stopky h6
- Smršťování pouze pomocí smršťovacích a chladicích pouzder
- Přesný vystředěný chod < 3 µm

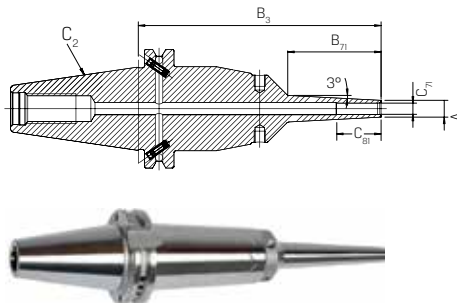

ISO 7388-1	Form AD/AF	HPC
HSC	G 2,5 25.000 min ⁻¹	

Upozornění:

Vhodné příslušenství naleznete od strany 24/441.

Č. výt.	242805 Power, Mini, ZG130 (RG 2450)	C2	C71 mm	A6 mm	B3 mm	B71 mm	C81 mm
40/03	263,00	SK40	3	9	130	50	—
40/04	263,00	SK40	4	10	130	50	—
40/05	263,00	SK40	5	11	130	50	—
40/06	247,00	SK40	6	12	130	50	—
40/08	247,00	SK40	8	14	130	50	—
40/10	247,00	SK40	10	16	130	50	68
40/12	247,00	SK40	12	18	130	50	75
40/16	247,00	SK40	16	24	130	50	75
50/06	333,00	SK50	6	12	130	50	—
50/08	333,00	SK50	8	14	130	50	—

Č. výt.	242807 Power, Mini, velmi dlouhý (RG 2450)	C2	C71 mm	A6 mm	B3 mm	B71 mm	C81 mm
40/03	275,00	SK40	3	9	160	80	—
40/04	275,00	SK40	4	10	160	80	—
40/05	275,00	SK40	5	11	160	80	—
40/06	263,00	SK40	6	12	160	80	—
40/08	263,00	SK40	8	14	160	80	—
40/10	263,00	SK40	10	16	160	80	68
40/12	263,00	SK40	12	18	160	80	75
40/16	263,00	SK40	16	24	160	80	75
50/06	344,00	SK50	6	12	160	80	—
50/08	344,00	SK50	8	14	160	80	—

Č. výt.	242809 Power, Mini, ZG200 (RG 2450)	C2	C71 mm	A6 mm	B3 mm	B71 mm	C81 mm
40/03	288,00	SK40	3	9	200	80	—
40/04	288,00	SK40	4	10	200	80	—
40/05	288,00	SK40	5	11	200	80	—
40/06	275,00	SK40	6	12	200	80	—
40/08	275,00	SK40	8	14	200	80	—
40/10	275,00	SK40	10	16	200	80	68
40/12	275,00	SK40	12	18	200	80	75
40/16	275,00	SK40	16	24	200	80	75
50/06	358,00	SK50	6	12	200	80	—
50/08	358,00	SK50	8	14	200	80	—


Provedení a použití:

- Maximální obráběcí výkon při vysokorychlostním obrábění
- Zvýšený obráběcí výkon díky vyšším otáčkám, posuvům a větší hloubce záběru
- Klidnější chod, díky tomu lze dosáhnout vyšší kvality povrchu, navíc se tak chrání nástroj, vřeten a stroj
- Vyšší rozměrová přesnost
- Včetně uzavíratelných otvorů Cool Jet
- Se závitovými otvory pro vyvažování pomocí šroubů

Dlouhá provedení (B3 = 130–200 mm) s úzkou špičkou mají mimořádně všestranné využití.

- Vysoká pevnost
- Tlumí vibrace
- Vysoká upínací síla
- Vhodné pro vysokorychlostní obrábění i těžké třískové obrábění
- Univerzální využití, šetří místo v zásobníku nástrojů
- Přesný vystředěný chod < 3 µm

ISO 7388-1	Form AD/AF	HPC
HSC	G 2,5 25.000 min ⁻¹	

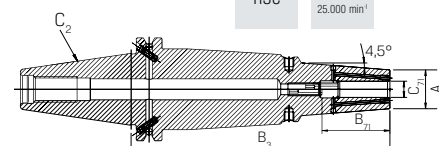

Upozornění:

- Všechna provedení jsou k dispozici také se SAFE-LOCK®
- Vhodné příslušenství naleznete od strany 24/441



Č. výt.	242810 Power, ultra krátký (RG 2450)	C2	C71 mm	A6 mm	B3 mm	B71 mm
40/06	197,00	SK40	6	22	65	36
40/08	197,00	SK40	8	22	65	36
40/10	197,00	SK40	10	26,5	65	42
40/12	197,00	SK40	12	26,5	65	47
40/14	197,00	SK40	14	29,5	65	47
40/16	197,00	SK40	16	29,5	65	50
40/18	197,00	SK40	18	35,5	65	50
40/20	197,00	SK40	20	35,5	65	52
40/25	197,00	SK40	25	45,5	75	58
40/32	197,00	SK40	32	45,5	80	58

Č. výt.	242811 Power, krátký (RG 2450)	C2	C71 mm	A6 mm	B3 mm	B71 mm
50/06	393,00	SK50	6	21	80	36
50/08	393,00	SK50	8	21	80	36
50/10	393,00	SK50	10	27	80	42
50/12	393,00	SK50	12	27	80	47
50/14	393,00	SK50	14	33,3	80	47
50/16	393,00	SK50	16	33,3	80	50
50/18	393,00	SK50	18	44,7	80	50
50/20	393,00	SK50	20	44,7	80	52
50/25	393,00	SK50	25	44	100	58

Č. výt.	242815 Power, ZG130 (RG 2450)	C2	C71 mm	A6 mm	B3 mm	B71 mm
40/06	328,00	SK40	6	21	130	36
40/08	328,00	SK40	8	21	130	36
40/10	328,00	SK40	10	24	130	42
40/12	328,00	SK40	12	24	130	47
40/14	328,00	SK40	14	27	130	47
40/16	328,00	SK40	16	27	130	50
40/18	328,00	SK40	18	33	130	50
40/20	328,00	SK40	20	33	130	52
40/25	328,00	SK40	25	44	130	58
40/32	328,00	SK40	32	44	130	58

Č. výt.	242817 Power, velmi dlouhý (RG 2450)	C2	C71 mm	A6 mm	B3 mm	B71 mm
40/06	341,00	SK40	6	21	160	36
40/08	341,00	SK40	8	21	160	36
40/10	341,00	SK40	10	24	160	42
40/12	341,00	SK40	12	24	160	47
40/14	341,00	SK40	14	27	160	47
40/16	341,00	SK40	16	27	160	50
40/18	341,00	SK40	18	33	160	50
40/20	341,00	SK40	20	33	160	52
40/25	341,00	SK40	25	44	160	58
40/32	341,00	SK40	32	44	160	58
50/06	437,00	SK50	6	21	160	36
50/08	437,00	SK50	8	21	160	36
50/10	437,00	SK50	10	27	160	42
50/12	437,00	SK50	12	27	160	47
50/14	437,00	SK50	14	33	160	47
50/16	437,00	SK50	16	33	160	50
50/18	437,00	SK50	18	44	160	50
50/20	437,00	SK50	20	44	160	52
50/25	437,00	SK50	25	44	160	58

Č. výt.	242819 Power, ZG200 (RG 2450)	C2	C71 mm	A6 mm	B3 mm	B71 mm
50/06	464,00	SK50	6	21	200	36
50/08	464,00	SK50	8	21	200	36
50/10	464,00	SK50	10	27	200	42
50/12	464,00	SK50	12	27	200	47
50/14	464,00	SK50	14	33	200	47
50/16	464,00	SK50	16	33	200	50
50/18	464,00	SK50	18	44	200	50
50/20	464,00	SK50	20	44	200	52
50/25	464,00	SK50	25	44	200	58