

Provedení:

- Krátké, těžké provedení, s axiálním nastavením délky
- Pro automatickou výměnu nástrojů
- S tlumičem vibrací, pevnost v radiálním směru
- Přesnost vystředěného chodu < 0,003 mm
- Upínání bez periferních zařízení, jednoduché upínání pomocí šestihranného klíče, upínat lze všechny běžné dostupné typy stopek


Upozornění:

Mezipouzdro viz 241461 a 241462 na straně 24/445.



ISO 7388-1	Form AD/AF	HPC	HSC	G 2,5 25.000 min ⁻¹
------------	------------	-----	-----	-----------------------------------

Č. výr.	241400 Tendo E Compact, krátký (RG 2486)	C2	C71 mm	A1 mm	A6 mm	B3 mm	B1 mm	Prům. mm	C81 mm	C82 mm	G	Točivý moment/ Nm	Hmotnost kg
40/12	173,00	SK40	12	42	32	50	30,9	4	46	10	M8 × 1	110	1,1
40/16	173,00	SK40	16	49,25	38	64,5	45,4	13,5	51	10	M8 × 1	350	1,2
40/20	173,00	SK40	20	49,25	38	64,5	45,4	13,5	51	10	M8 × 1	520	1,3
50/12	262,00	SK50	12	42	32	50	31,9	4	46	10	M8 × 1	110	2,8
50/20	262,00	SK50	20	49,25	38	64,5	45,4	13,5	51	10	M8 × 1	520	3,1
50/32	262,00	SK50	32	72	58,5	81	61,9	20	61	10	M8 × 1	900	4,1

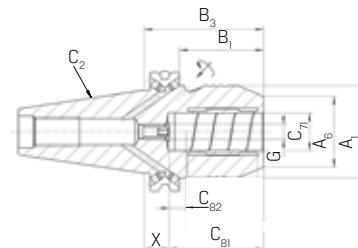

Provedení:


- Extra krátké provedení, pro automatickou výměnu nástrojů
- S tlumičem vibrací, pevnost v radiálním směru
- Konstantně vystředěný chod a přesnost opakování při výměně < 0,003 mm
- Upínání bez periferních zařízení, jednoduché upínání pomocí šestihranného klíče, upínat lze všechny běžné dostupné typy stopek

Upozornění:

Mezipouzdro viz 241461 a 241462 na straně 24/445.



Č. výr.	241401 Tendo ES (RG 2486)	C2	C71 mm	A1 mm	A6 mm	B3 mm	B1 mm	Prům. mm	C81 mm	Točivý moment/ Nm	Hmotnost kg
40/20	303,00	SK40	20	49,25	34	24,6	5,5	51,7	51,7	330	0,7
50/32	405,00	SK50	32	70,5	44,5	30,9	11,85	61	61	650	2,5

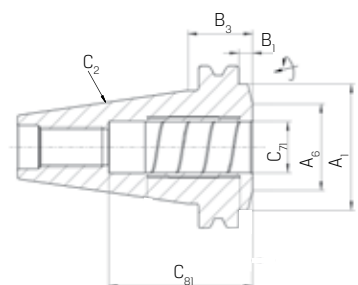

Provedení:

- Krátké, úzké provedení, s axiálním nastavením délky
- Tlumení vibrací
- Upínání bez periferních zařízení, pouze pomocí šestihranného klíče
- Konstantně vystředěný chod a přesnost opakování při výměně < 0,003 mm
- Maximální počet otáček 50 000 min⁻¹

Upozornění:

Mezipouzdro viz 241461 a 241462 na straně 24/445.



Č. výr.	241404 Tendo KS (RG 2485)	C2	C71 mm	A1 mm	A2 mm	A6 mm	B3 mm	B1 mm	B71 mm	Prům. mm	C81 mm	C82 mm	G	Točivý moment/ Nm	Hmotnost kg
30/06	343,00	SK30	6	26	45	23	55	36	20	18	37	10	M5	16	0,6
30/08	343,00	SK30	8	28	45	25	55	36	20	18	37	10	M6	23	0,6
30/10	343,00	SK30	10	30	45	27	55	36	21	14	41	10	M8 × 1	45	0,6
30/12	343,00	SK30	12	32	45	29	55	36	22	9	46	10	M10 × 1	90	0,6
30/16	343,00	SK30	16	38	45	35	90	71	50	41	49	10	M6	185	0,6
30/20	343,00	SK30	20	42	45	38	90	71	50	39	51	10	M6	330	0,6
40/06	354,00	SK40	6	26	49,5	22	80,5	61,5	29,5	43,5	37	10	M5	16	1,4
40/08	354,00	SK40	8	28	49,5	24	80,5	61,5	30	43,5	37	10	M6	23	1,4
40/10	354,00	SK40	10	30	49,5	26	80,5	61,5	31	39,5	41	10	M8 × 1	45	1,4
40/12	354,00	SK40	12	32	49,5	28	80,5	61,5	31,5	34,5	46	10	M10 × 1	90	1,4
40/16	354,00	SK40	16	38	49,5	34	80,5	61,5	33	31,5	49	10	M12 × 1	185	1,4
40/20	354,00	SK40	20	42	49,5	38	80,5	61,5	34	29,5	51	10	M16 × 1.0	330	1,4
40/25	354,00	SK40	25	55	66	53	80,5	61,5	22	23,5	57	10	M16 × 1.0	400	1,8
40/32	354,00	SK40	32	63	80	60	80,5	61,5	25,5	19,5	61	10	M16 × 1.0	650	2
50/20	448,00	SK50	20	42	49,5	38	80,5	61,5	34	29,5	51	10	M16 × 1.0	330	3,3

