

## Hydraulické expanzní sklíčidlo ISO 7388-1




### Provedení:

- Dlouhé, úzké provedení, s axiálním nastavením délky
- Tlumení vibrací
- Upinání bez periferních zařízení, pouze pomocí šestihříbného klíče
- Konstantně vystředěný chod a přesnost opakování při výměně < 0,003 mm
- Maximální počet otáček 50 000 min<sup>-1</sup>

### Upozornění:

Mezipouzdro viz 241461 a 241462 na straně 24/445.

ISO 7388-1	Form AD/AF	HPC	HSC	G 2,5 25.000 mm <sup>1</sup>
------------	------------	-----	-----	---------------------------------

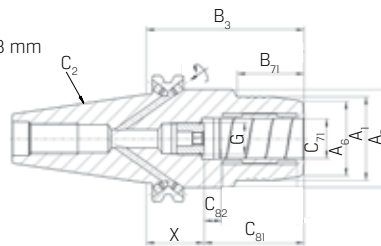


Č. výt.	241406 Tendo LS (RG 2485)	C2	C71 mm	A1 mm	A2 mm	A6 mm	B3 mm	B71 mm	Prům. mm	C81 mm	C82 mm	G	Točivý moment/ Nm	Hmotnost kg
40/06	582,00	SK40	6	26	49,5	22	110	29,5	73	37	10	M5	16	1,8
40/08	582,00	SK40	8	28	49,5	24	110	30	73	37	10	M6	23	1,9
40/10	582,00	SK40	10	30	49,5	26	110	31	69	41	10	M8×1	45	1,9
40/12	582,00	SK40	12	32	49,5	28	110	31,5	63	47	10	M10×1	90	1,8
40/16	582,00	SK40	16	38	49,5	34	110	33	61	49	10	M12×1	185	1,9
40/20	582,00	SK40	20	42	49,5	38	110	34	59	51	10	M16×1	330	1,9
50/20	618,00	SK50	20	42	49,5	38	110	34	59	51	10	M16×1	330	3,7

### Provedení:

- Dlouhé, velmi úzké provedení, s axiálním nastavením délky
- Pro automatickou výměnu nástrojů
- Kvalita vyvážení G2,5 při 25 000 min<sup>-1</sup>
- Konstantně vystředěný chod a přesnost opakování při výměně < 0,006 mm

ISO 7388-1	Form AD/AF	G 2,5 25.000 mm <sup>1</sup>
------------	------------	---------------------------------

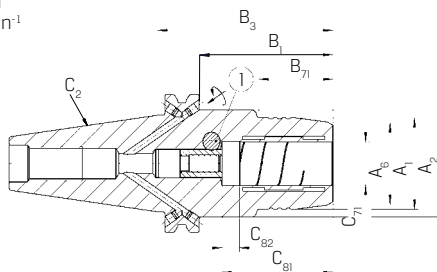


Č. výt.	241408 Tendo LSS (RG 2485)	C2	C71 mm	A1 mm	A2 mm	A6 mm	B3 mm	B1 mm	B71 mm	C81 mm	C82 mm
40/06	680,00	SK40	6	16	26,2	12	200	88,5	40,5	37	27
40/08	680,00	SK40	8	18	28,2	14	200	89,5	40,5	37	27
40/10	680,00	SK40	10	20	30,2	16	200	90,5	40,5	41	31
40/12	680,00	SK40	12	22	32,2	18	200	89,5	40,5	46	36
40/14	680,00	SK40	14	24	34,2	20	200	90,5	40,5	46	36
40/16	680,00	SK40	16	26	36,2	22	200	90,5	40,5	49	39
40/20	680,00	SK40	20	30	40,2	26	200	91,5	40,5	51	41

### Provedení:

- Úzké provedení, s axiálním nastavením délky
- Pro automatickou výměnu nástrojů
- Kvalita vyvážení G2,5 při 25 000 min<sup>-1</sup>
- Konstantně vystředěný chod a přesnost opakování při výměně < 0,003 mm

ISO 7388-1	Form AD/AF	G 2,5 25.000 mm <sup>1</sup>
------------	------------	---------------------------------

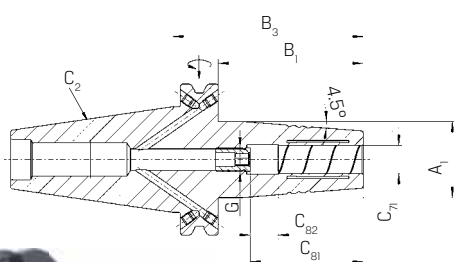


Č. výt.	241412 Tendo Slim, krátký (RG 2487)	C2	C71 mm	A1 mm	B3 mm	B1 mm	C81 mm	C82 mm	G
40/06	290,00	SK40	6	27	80	60,9	36	10	M5
40/08	290,00	SK40	8	27	80	60,9	36	10	M6
40/10	290,00	SK40	10	32	80	60,9	42	10	M8×1
40/16	290,00	SK40	16	34	80	60,9	50	10	M12×1
40/20	290,00	SK40	20	42	80	60,9	52	10	M16×1

### Provedení:

- Dlouhé, úzké provedení, s axiálním nastavením délky
- Pro automatickou výměnu nástrojů
- Kvalita vyvážení G2,5 při 25 000 min<sup>-1</sup>
- Konstantně vystředěný chod a přesnost opakování při výměně < 0,003 mm

ISO 7388-1	Form AD/AF	G 2,5 25.000 mm <sup>1</sup>
------------	------------	---------------------------------

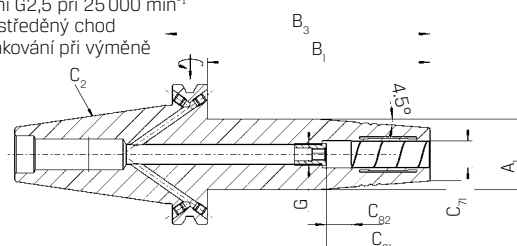

Č. výt.	241413 Tendo Slim, dlouhý (RG 2487)	C2	C71 mm	A1 mm	B3 mm	B1 mm	C81 mm	C82 mm	G
40/06	329,00	SK40	6	27	120	100,9	36	10	M5
40/08	329,00	SK40	8	27	120	100,9	36	10	M6
40/10	329,00	SK40	10	32	120	100,9	42	10	M8×1
40/12	329,00	SK40	12	32	120	100,9	47	10	M10×1
40/16	329,00	SK40	16	34	120	100,9	50	10	M12×1
40/20	329,00	SK40	20	42	120	100,9	52	10	M16×1